



MARIMEX cz[®]
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY



ilustrační foto

Návod k instalaci bazénu

**Tampa
ová**

3,66 x 6,10 x 1,22m

NEJVĚTŠÍ
INTERNETOVÝ
OBCHOD S BAZÉNY
www.marimex.cz

Tampa ovál velký

082012

1. Důležitá bezpečnostní pravidla	str. 3
2. Příprava povrchu a umístění bazénu	str. 4
3. Montáž bazénu.....	str. 5
4. Filtrační zařízení	str. 8
5. Demontáž bazénu a uskladnění	str. 15
6. Průvodce při komplikacích.....	str. 16
7. Záruční podmínky.....	str. 17
8. Souprava pro údržbu bazénu	str. 18
9. Montáž bazénových schůdků.....	str. 23
10. Volejbalová souprava	str. 27
11. Přípravky chlorové řady AQUAMAR.....	str. 30
12. Zjednodušte si údržbu bazénu	str. 31
13. Zákaznické informace / kontakt	str. 32

NEJVĚTŠÍ
INTERNETOVÝ
OBCHOD S BAZÉNY
www.marimex.cz

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Upozornění na nebezpečí:

- Před instalací, používáním a demontáží si vždy prostudujte celý návod a zejména kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila movitý nebo nemovitý majetek.
- V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu.
- Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy schůdky.
- Udržujte vodu neustále čistou, aby bylo zřetelně vidět dno a bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu.
- Pokud není bazén používán, odstraňte z něj schůdky a uložte je mimo dosah dětí a ostatních neoprávněných osob.
- Neustále udržujte vodu dezinfikovanou a zdravotně nezávadnou. Používejte filtrační zařízení a pravidelně do vody přídávejte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážným zdravotním rizikem.
- Ujistěte se, zda bazén, včetně jeho příslušenství, je sestaven v souladu s tímto návodem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu a jeho příslušenství.

Požadavky na osoby používající bazén:

- Bez dozoru smějí bazén používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé.
- Děti musí být v bazénu pod neustálým dohledem dospělých, aby nedošlo ke zranění nebo aby se neutopily.
- Neplavci, děti (zejména menší než je výška hladiny vody v bazénu) a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se smějí koupat, vstupovat do bazénu a vystupovat z něj pouze za doprovodu a dohledu plavců či jiných kompetentních dospělých osob (starších 18-ti let), tj. tělesně a duševně způsobilých.
- Manipulovat s elektrickým příslušenstvím mohou pouze osoby starší 18-ti let, musí se řídit příslušnými zásadami bezpečnosti práce a musí mít kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle příslušných národních předpisů a norem.
- Neprovazujte nebezpečné hry uvnitř bazénu nebo v jeho blízkosti, které by mohly ohrozit koupající se osoby nebo konstrukci a příslušenství, kterými je bazén vybaven.
- Přečtěte si ustanovení v tomto návodu o instalaci a používání filtračního zařízení.

Zakázané použití:

- Z bezpečnostních důvodů nesmí být bazén instalován na terasách a balkónech.
- Je zakázáno skákat do bazénu po hlavě nebo z okraje bazénu.
- Nekoupejte se v noci nebo při nedostatečném osvětlení.
- Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.
- Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány.
- Zákaz používání jiného příslušenství než jaké je předepsané výrobcem.

Bazény na splátky

- Je zakázáno sedat si na okraj bazénu nebo jiným způsobem narušovat statiku bazénu.
- Za žádných okolností neupravujte součásti bazénu. Nedělejte otvory do bazénu ani do schůdků.
- Je zakázáno koupání při zapnutém filtračním zařízení (tj.připojení čerpadla k el. síti).
- Je zakázáno překračovat povolenou nosnost žebříku.

Bezpečnostní pokyny pro používání filtračního zařízení:

- Filtrační zařízení připojte k elektrické zásuvce, která odpovídá platným normám.
- Filtrační zařízení zapínejte pouze tehdy, když nikdo není v bazénu.
- Zabraňte dětem v manipulaci s filtračním zařízením.
- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktaž odpovědnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce. Zařízení zabezpečte tak, aby se k němu děti bez dozoru nemohly dostat.

Uschovejte si tyto pokyny k pozdějšímu nahlédnutí!

Náklady na ekologickou likvidaci elektrosoučástí výrobku autorizovaným systémem RETELA (včetně historického příspěvku) jsou zahrnuty v ceně výrobku. Informaci o sběrných místech naleznete na www.retela.cz.

2. PŘÍPRAVA POVRCHU A UMÍSTĚNÍ BAZÉNU

- Jednotlivé díly si před stavbou bazénu srovnajte a zkontrolujte. Dodržujte pokyny k instalaci uvedené v tomto návodu.
- Zvolené místo by mělo být slunečné a chráněné před větrem. V blízkosti by se neměly nacházet stromy, jejichž listy by mohly znečišťovat bazén. Zem musí být absolutně rovná, dostatečně pevná, nejilovitá, bez děr, čistá a zbavená ostrých předmětů.
- Naše bazény jsou navrženy pro instalaci na povrch. Tento povrch musí být pečlivě vyčištěn. Nikdy nestavte bazén na šterku, dehtovém papíru, asfaltovém koberci nebo na jakékoli směsi obsahující naftu. Pod bazén je nutno použít geotextilní podložku, která není součástí balení!
- Nesmýkejte bazénem po zemi. Následkem toho by mohly vzniknout netěsnosti bazénu či jiná poškození.

3. MONTÁŽ BAZÉNU


(3,66 x 6,10 m)

K montáži bazénu potřebujete tyto díly:

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVÍ
		366 x 610
050M - 01	Vodorovný nosník (A)	2
050M - 03	Vodorovný nosník (C)	2
050M - 04	Držící pás	4
050M - 05	Postranní U - podpěra	4
050M - 06	Plášť	1
050M - 07	Dlouhá hadice (s maticemi)	1
Filter pump	Kartušové filtrační zařízení	1
Pump hose	Krátká hadice (s maticemi)	1
Large strainer	Průchod stěnou	2
Plunger valve	Uzavírací ventil	2
	Schůdky	1
LM - 6	Koncové víčko U podpěry	Předem nainstalováno
LM - 7	Koncové víčko na nosník	Předem nainstalováno
LM - 8	Pružina s jedním tlačítkem	Předem nainstalováno
LM - 9	Svorka se dvěma tlačítky	Předem nainstalováno
LM - 10	Spojovací kolík	4



Bazény, sauny, vířivé

obr. 1

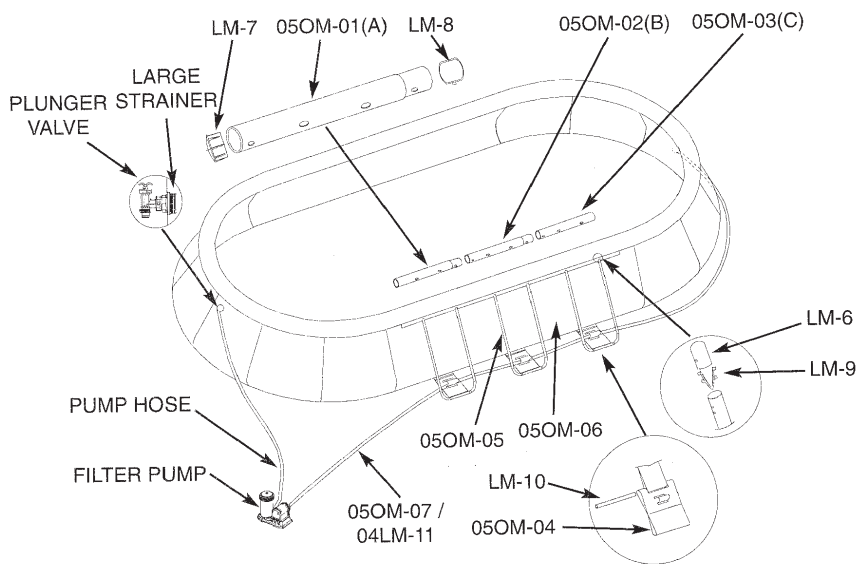

Bazén položte na vodorovnou plochu tak, aby vypouštěcí otvor směřoval k místu, kam má být voda vypouštěna. Rozprostřete dno, aby bylo co nejhladší. Přesvědčte se, že vypouštěcí otvor u dna je zevnitř bazénu zazátkován a na vnější straně stěny bazénu je našroubované víčko. Před napuštěním bazénu našroubujte do otvorů pro připojení filtračního zařízení průchody stěnou a přímo na ně uzavírací ventily. Ujistěte se, zdali je plášť otevřen, maximálně rozprostřen na podložce, spojte vodorovný nosník A a vodorovným nosníkem C a vložte je do otevřeného pouzdra tak, aby otvory v kovové konstrukci byly souměrné s bílými pouzdrovými otvory a totéž na druhé straně (viz obr. 1).



Vsuňte spojovací kolíky do překrývacích se otvorů a spojte plášťové pásy s držícími pásy (viz obr. 2)

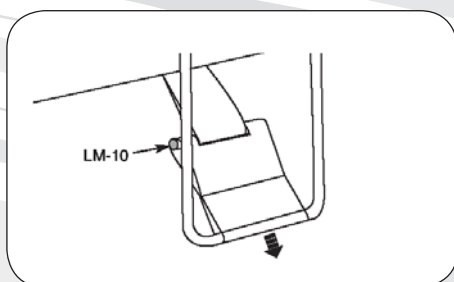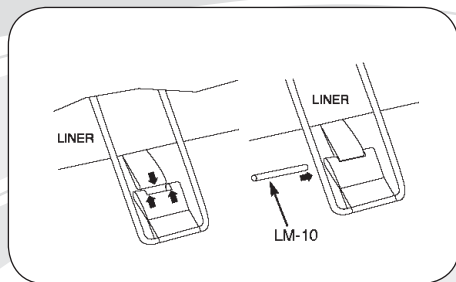


vany, zastřešení

Navlékněte do držicího pásu postranní U - podpěru a připevněte ji k vodorovnému nosníku. Vršky postranních U - podpěr mají dvojité zapínání z přichytkou. Vložte podpěry do nosníku A-B-C tím, že zatlačíte spodní tlačítko dovnitř. Zatlačení tohoto spodního tlačítka umožní vsunutí podpěry do nosníku.

Jakmile je U - podpěra vsunuta do nosníku, uvolněte tlak prstem a podpěra tak zaklapne na místo. Tento postup opakujte pro všechny boční U - podpěry (viz obr. 3)

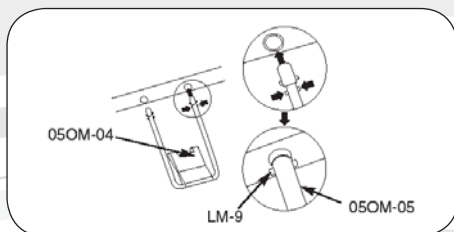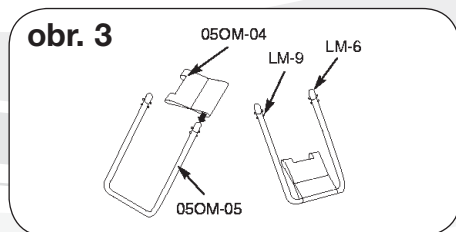

Pokud není země pevná, musíte na místo položit kousek tlakově odolné desky, velikosti 40 x 40 x 3cm a zarovnat jej do úrovně okolního terénu (viz obr. 4).

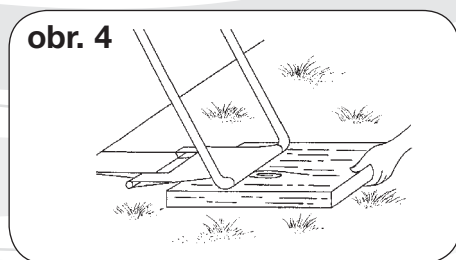

Před napuštěním vody se ujistěte zda:

- jsou všechny držicí pásy umístěny uprostřed postranních U - podpěr
- plášťové pásy jsou odtažené od dna bazénu a držicí pásy jsou napnuté a leží rovně na zemi
- vypouštěcí ventil zevnitř bazénu je uzavřený a vypouštěcí uzávěr zvenku je napevno našroubovaný

Nafoukněte vrchní prstenec ruční pumpou, nikdy ne kompresorem (nenafukujte nadměrně, hrozí deformace na kterou se nevztahují záruční podmínky).

Napuštěte do bazénu vodu, maximálně 5 - 10 cm a začněte vyhlazovat nerovnosti fólie na dně bazénu.

Fólii vyhlazujte směrem od středu ke krají, popotahujte směrem ven z místa, kde se spojuje dno bazénu se stěnou, nebo zvnějšku bazénu sáhněte pod stěnu bazénu, uchopte jeho dno a táhněte směrem ven.

Po vyhlazení dna bazén dále napouštějte vodou. Fólie bazénové stěny se bude sama vztyčovat souběžně s plněním bazénu vodou. Voda smí být naplněna do výšky pod spodní hranu nafouklé obruče.

4. FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Hmax 1.0m, Hmin 0.19m, IPX5
Max. teplota vody 35°C

**PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNA PRAVIDLA
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití může vést ke zranění nebo i smrti způsobené elektrickým proudem. Tato příručka upozorňuje na základní rizika spojená s provozem bazénových zařízení, nepokrývá však všechna rizika. Při svých vodních aktivitách používejte vždy zdravý rozum.

Při instalaci a používání tohoto elektrického zařízení je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Aby se snížilo riziko úrazu, nedovolte dětem používat bazén, pokud nejsou pod stálým dohledem dospělé osoby.
- Nebezpečí úrazu el. proudem. Zařízení připojte pouze k el. rozvodu, který vyhovuje ČSN, přes proudový chránič s nominálním vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA.
- Přívodní šňůru el. zařízení nezakopávejte do země. Umístěte ji tak, aby nemohla být poškozena sekačkami trávy, nůžkami na živé ploty nebo podobným zařízením.
- Přívodní šňůru el. zařízení nelze vyměnit. V případě jejího poškození se obraťte na svého prodejce.
- Zařízení připojte přímo do zásuvky, kterou instaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikací. V případě použití prodlužovacího přívodu používejte pouze takový, který odpovídá ČSN pro venkovní použití.
- Spojení vidlice přívodní šňůry a zásuvky napájecího obvodu musí zůstat přístupná pro možnost okamžitého odpojení zařízení od el. rozvodu a toto spojení musí být ve vzdálenosti min. 3,5m od stěny bazénu.
- Montáž a demontáž smí provádět pouze dospělá osoba.
- Nepokoušejte se zapojit nebo odpojit vidlici přívodní šňůry ze zásuvky, pokud máte mokré ruce nebo pokud stojíte ve vodě.
- Děti udržujte v bezpečné vzdálenosti od zařízení a napájecího kabelu.
- Nikdy nepoužívejte filtrační jednotku, pokud jsou v bazénu lidé.
- Před čištěním, kontrolou a údržbou filtrační jednotky vždy odpojte přívodní šňůru od el. rozvodu.

Pro Českou republiku:

Pro splnění požadavku na elektrickou bezpečnost podle ČSN 33 2000-7-702 v případě umístění filtrační jednotky ve vzdálenosti do 2m od stěny bazénu zajistěte, aby napájecí elektrický obvod filtrační jednotky byl vybaven proudovým chráničem s nominálním vypínacím proudem nepřekračujícím 30 mA a současně aby zásuvka tohoto napájecího obvodu byla označena a zabezpečena tak, aby bylo zajištěno, že ji lze použít pouze tehdy, když v bazénu nejsou lidé. Pokud nebude výše uvedené řešení zásuvek použito, je nutno filtrační jednotku umístit ve vzdálenosti min. 2m od stěny bazénu. Povinnost použití proudového chrániče (viz bod 2) zůstává v platnosti. K propojení filtrace s bazénem je nutno dokoupit dostatečnou délku bazénových hadic o průměru 32mm.


Varování, pokyny, a pravidla bezpečnosti pro čerpadlo představují pouze některé z možných rizik a nebezpečí zábavních vodních zařízení. Při pobytu ve vodě se řiďte zdravým rozumem a úsudkem.

Bazény na splátky

SEZNAM ČÁSTÍ

Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi bazénu.

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	Objímka pouzdra na filtr. vložku	1
2	Odvzdušňovací/odkalovací ventil	2
3	Těsnění ventilu	2
4	Víko pouzdra na filtr. vložku	1
5	Těsnění pouzdra na filtr. vložku	1
6	Filtrační vložka	1
7	Hadice čerpadla s maticemi	2

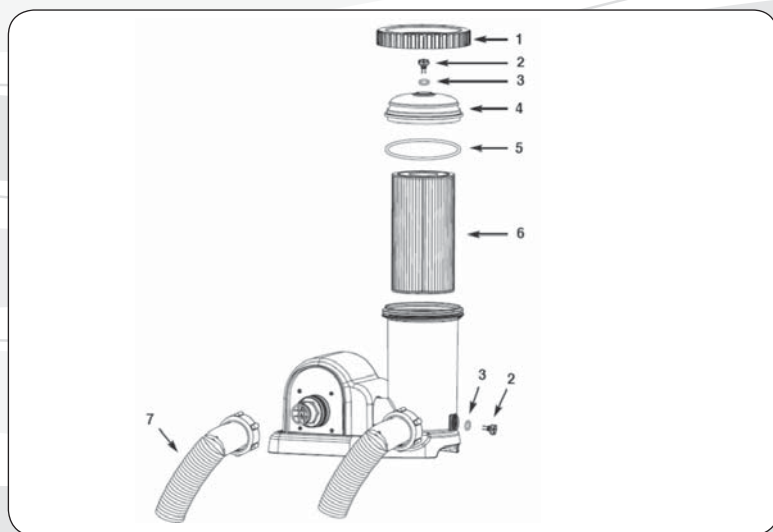

PROVOZ FILTRACE V REŽIMU „TIMER“ A V MANUÁLNÍM REŽIMU:




Provoz filtrace v nastavení režimu TIMER:

1. Otočným ovladačem timeru nastavte požadovanou dobu provozu (viz. obr. 35).
2. Zapněte filtaci stlačením symbolu \odot na spínacím tlačítku. Zařízení nyní filtruje vodu a skončí s filtrací po uplynutí nastavené doby provozu. Zabudovaný časový spínač bude nyní uvádět filtrace do provozu každý den ve stejnou dobu a na počet nastavených hodin.
3. Doba provozu může být přenastavena – postupujte podle předchozích dvou kroků.

Zavolejte nám a por


PROVOZ FILTRACE V MANUÁLNÍM REŽIMU (BEZ POUŽITÍ REŽIMU TIMER):

1. Zapněte filtraci stlačením symbolu „-“ na spínacím tlačítku. Zařízení nyní filtruje vodu.
2. Pumpu vypnete stlačením symbolu „O“ na spínacím tlačítku.

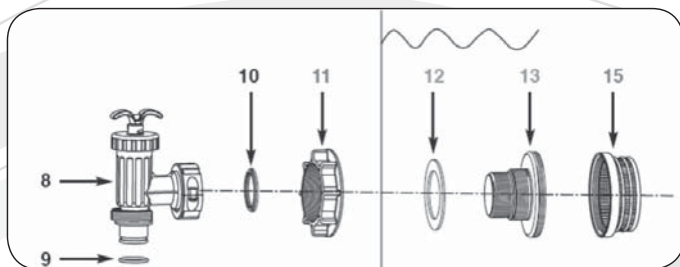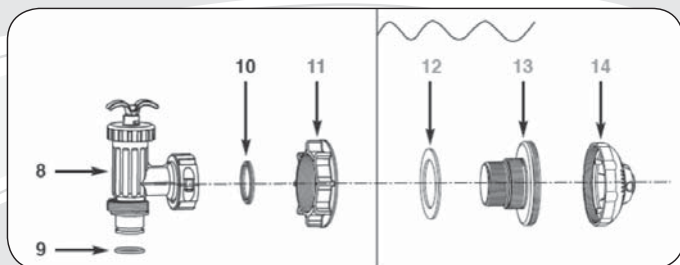

PŘIPOJENÍ FILTRAČNÍHO ČERPADLA KE TKANINĚ BAZÉNU

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVÍ
8	Plunžrový ventil (zahrnuje těsnění a hadice + podložku)	2
9	Těsnění hadice	
10	Gumová podložka	
11	Matice filtračního sítka	2
12	Plochá gum. podložka filtr. sítka	2
13	Konektor filtračního sítka	2
14	Nastavitelná tryska na výpusti	1
15	Mřížka sítka	1

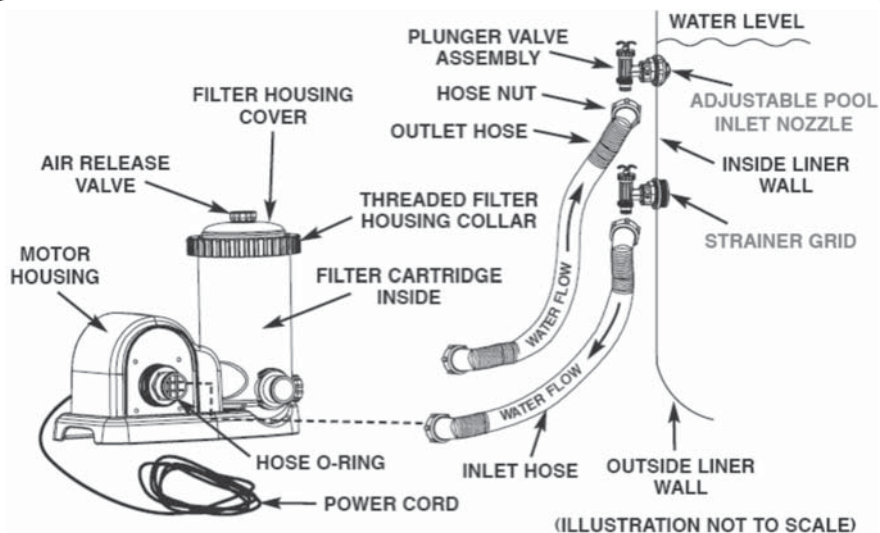

WATER LEVEL = ÚROVEŇ HALDINY

PLUNGER VALVE ASSEMBLY = SESTAVA PLUNŽROVÉHO VENTILU

FILTER HOUSING COVER = VÍKO POUZDRA NA FILTR. VLOŽKU

HOSE NUT = MATICE HADICE

AIR RELEASE VALVE = ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

OUTLET HOSE = ODTOKOVÁ HADICE

INSIDE LINER WALL = VNITŘNÍ STRANA PLÁŠTĚ BAZÉNU

THREADED FILTER HOUSING COLLAR = OBJÍMKA POUZDRA

WATER FLOW = SMĚR TOKU

MOTOR HOUSING = KRYT MOTORU

FILTER CARTRIDGE INSIDE = FILTRAČNÍ VLOŽKA UVNITŘ

HOSE O-RING = TĚSNĚNÍ HADICE

INLET HOSE = PŘÍVODNÍ HADICE

STRAINER GRID = MŘÍŽKA SÍTKA

ADJUSTABLE POOL INLET NOZZLE = NASTAVITELNÁ TRYSKA NA VÝPUSTI

OUTSIDE LINER WALL = VNĚJŠÍ STRANA PLÁŠTĚ BAZÉNU

POWER CORD = SÍŤOVÝ KABEL

POKYNY PRO SESTAVENÍ - PLUNŽROVÝ VENTIL

- Uchopte sítko a plunžrový ventil.
- Pohybem proti směru hodinových ručiček odšroubujte plunžrový ventil od konektoru sítko (13). Dbejte na to, abyste neztratili gumovou podložku (10). Plunžrový ventil odložte na bezpečné místo.
- Pohybem proti směru hodinových ručiček odšroubujte matici sítko (11) od konektoru sítko (13). Plochou gumovou podložku (12) ponechte na konektoru sítko (13).
- Nainstalujte sítko s plunžrovým ventilem do spodního otvoru v bazénu (označeného „+“). Z vnitřní strany bazénu vložte konektor sítko (13) do jedné z vyříznutých děr tak, aby těsnění zůstalo na konektoru z vnitřní strany bazénu.

Snadný a pohodlný

- Matici sítka (11) nasměrujte plochou stranou proti vnější stěně bazénu a ve směru hodinových ručiček jí našroubujte zpět na konektor sítka (13). Před montáží namažte závity vazelínou.
- Pomocí prstů upevněte a utáhněte mřížku sítka (15) a matici sítka (11) na konektor sítka (13).
- Uchopte plunžrový ventil. Ujistěte se, že gumová podložka (10) je na svém místě.
- Ve směru hodinových ručiček našroubujte plunžrový ventil zpět na konektor sítka (13).
- Zkontrolujte, zda je rukojeť plunžrového ventilu úplně dole, na pozici „0/1“. Pokud ne, otočte a stlačte rukojeť ve směru hodinových ručiček dolů tak, aby plastový zub ukazoval na pozici „0/1“. Zabráníte tak odtoku vody při plnění bazénu.
- Stejným způsobem jako sítko nainstalujte na druhý plunžrový ventil i nastavitelnou trysku. Nasměrujte trysku tak, aby směřovala směrem od výpusti. Tím docílíte lepší cirkulace vody v bazénu.

PŘIPOJENÍ HADICE FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

- Filtrační zařízení a hadice vyjměte z balení.
- Umístěte filtrační zařízení na místo pro připojení hadic (7) k sestavám plunžrových ventilů.

Poznámka: Některé místní předpisy mohou požadovat, aby bylo filtrační zařízení namontované na nepohyblivou základnu. Na spodku čerpadla jsou umístěny dva montážní otvory určené k tomuto účelu. Podrobnosti o povinnosti montáže čerpadla k pevné základně získáte u vašich místních úřadů.

- Uchopte dvě hadice (7) čerpadla a připojte matice na hadicích k filtračnímu zařízení.
- Pohybem proti směru hodinových ručiček odšroubujte objímku z pouzdra na filtrační vložku (1). Uchovejte je na bezpečném místě.
- Filtrační zařízení je vzduchotěsný systém. Pohybem proti směru hodinových ručiček otočte horní odvěšovací ventil (2) o 1-2 otočky. Odvěšovací ventil z horního krytu NESNÍMEJTE, protože voda začne při zapnutí motoru proudem stříkat a může dojít ke zranění.
- Uchopte a sejměte víko pouzdra na filtr. vložku (4). Zkontrolujte, zdali je uvnitř pouzdra na filtr. vložku. Pokud ano, namontujte víko zpět, rukou na pouzdro filtru našroubujte objímku pouzdra (1).
- Rukou jemně dotáhněte odkalovací ventil umístěný na spodní straně pouzdra, čímž se přesvědčíte, zdali neuniká voda.
- Až bude bazén napuštěn, připojte hadici ze spodního vyústění na pouzdrě na filtr. vložku k horní sestavě se sítkem na bazénu. Připojení hadice se provádí na spodní straně sestavy plunžrového ventilu. K připojení hadice použijte matici, která se na ní nachází.
- Druhou hadicí připojte ke střední části krytu motoru a ke zbývajícimu připojení na plášti bazénu.

DŮLEŽITÉ: Pro zabránění vzniku vzduchové kapsy nejdříve otevřete spodní plunžrový ventil (připojená přívodní hadice) a potom horní plunžrový ventil (připojená odtoková hadice). Otevřete odvěšovací ventil, počkejte dokud z něj nezačne vytékat voda a pak ventil zavřete

PROVOZNÍ POKYNY

- Přesvědčte se, že je spínač filtračního zařízení v poloze „VYPNUTO“. Spínač je umístěn na krytu motoru.
- Připojte napájecí kabel k jištěnému zdroji elektrické energie.

nákup na internetu

- Uchopte rukojeť plunžrového ventilu. Otočte rukojeť proti směru hodinových ručiček, vytáhněte ji nahoru dokud se nezastaví a potom jí otočte ve směru hodinových ručiček dokud vystupující kovový zub nezapadne do polohy „0/1“. Tento krok opakujte i pro druhý plunžrový ventil. Tím otevřete ventily a umožníte, aby voda mohla proudit do filtračního zařízení.
- Voda bude proudit do filtračního zařízení a tlak vody bude vytlačovat vzduch odvzdušňovacím ventilem (2) z vnitřku čerpadla. Po vytlačení veškerého vzduchu začne z odvzdušňovacího ventilu (2) proudit voda. Když k tomu dojde, jemně tento ventil (2) utáhněte rukou ve směru hodinových ručiček.
- Přepněte spínač do polohy „ZAPNUTO“. Filtrační zařízení nyní začne filtrovat vodu.
- Nechte čerpadlo pracovat dokud nedosáhnete požadované čistoty vody.
- Zákaz spouštění čerpadla bez vody, hrozí poškození motoru!

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRAČNÍ VLOŽKY

Doporučujeme vyměňovat filtrační vložku minimálně každé dva týdny.

- Přesvědčte se, zdali je filtrační zařízení vypnuté a od přívodu elektrického proudu odpojte napájecí kabel.
- Uchopte rukojeť plunžrového ventilu. Otočte rukojeť proti směru hodinových ručiček, zatlačte ji dolů dokud se nezastaví a potom jí otočte ve směru hodinových ručiček dokud vystupující plastový zub nezapadne do polohy „0/1“. Tento krok opakujte i pro druhý plunžrový ventil. Tím zabráníte vytékání vody z bazénu.
- Otočte horní odvzdušňovací ventil o 1-2 otočky proti směru hodinových ručiček. To umožní snadné sejmutí víka pouzdra.
- Pohybem proti směru hodinových ručiček sejměte objímku pouzdra filtru (1). Umístěte jej na bezpečném místě.
- Sejměte víko pouzdra (4).
- Vyjměte „STAROU“ filtrační vložku.
- Prohlédněte vnitřek pouzdra na filtrační vložku.
- Pokud se na dně pouzdra nacházejí usazené nečistoty:
- **A** Jemným pohybem proti směru hodinových ručiček odšroubujte a odstraňte odkalovací ventil (2) umístěný na spodní straně pouzdra. Umístěte jej na bezpečném místě.
- **B** Pomocí kbelíku nebo zahradní hadice nalijte do pouzdra vodu, čímž vypláchnete usazené nečistoty.
- **C** Jemným pohybem ve směru hodinových ručiček namontujte odkalovací ventil (2) zpět na své místo. Neutahujte jej nadměrně.
- Do pouzdra filtru umístěte novou filtrační vložku.
- Namontujte víko pouzdra (4) zpět na své místo a ve směru hodinových ručiček našroubujte zpět na pouzdro také objímku pouzdra (1).
- Otočte rukojeť obou plunžrových ventilů proti směru hodinových ručiček, vytáhněte je vzhůru dokud se nezastaví a potom je otočte ve směru hodinových ručiček dokud vystupující kovový zub nezapadne do polohy „0/1“.
- Po tom, co odvzdušňovacím ventilem unikne vzduch, jemně tento ventil (2) dotáhněte ve směru hodinových ručiček.
- Zapojte přívodní kabel do zdroje elektrického proudu.
- Zapněte filtrační zařízení.

MOŽNOST NEPŘENOSNÉHO UMÍSTĚNÍ FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Některé země, obzvláště v evropském společenství, vyžadují zajištění filtračního zařízení k zemi nebo k nějaké základně ve stále vztyčené poloze. K určení toho, zdali ve vaší zemi platí předpisy týkající filtračního zařízení pro nadzemní bazény kontaktujte vaše místní orgány. Pokud tomu tak je, lze potom filtrační zařízení nainstalovat na základnu za použití dvou otvorů na spodní straně čerpadla. Viz výkres níže.

Filtrační zařízení lze nainstalovat na cementovou nebo dřevěnou základnu a tím předejete náhodnému převrácení. Celková hmotnost sestavy musí přesáhnout 18 kg. Evropská norma EN 60335-2-41 vyžaduje, aby byl tento výrobek připevněn k zemi nebo k nějaké základně.


1. Montážní otvory mají průměr 6,4 mm a jsou ve vzdálenosti 130 mm od sebe.
2. Použijte dva šrouby a pojistné matice o maximálním průměru 6,4 mm.

PÉČE O BAZÉN A CHEMIKÁLIE

- Všechny bazény musí být ošetřeny tak, aby zůstaly dodrženy hygienické podmínky čistoty vody. Použitím vhodných chemikálií a filtru toho snadno dosáhnete. Správné dávkování chlóru a ostatních chemikálií, potřebných pro dosažení průzračné vody, můžete konzultovat s regionálním dodavatelem.
- Chemikálie uschovejte mimo dosah dětí.
- Nedoplňujte chemikálie do bazénu pokud jsou v něm lidé, jinak by mohlo dojít k podráždění očí a kůže.
- Denní kontrolu pH a chemické ošetření vody nepodceňujte. Při napouštění bazénu a v průběhu sezóny kontrolujte správný objem chlóru a ostatních chemikálií. Sledujte také hladinu pH.
- Ponechejte si v rezervě náhradní filtry. Filtr vyměňujte každé dva týdny.
- Před vypuštěním bazénu, ať z důvodu přemístění nebo dlouhodobého skladování, se ujistěte, že máte zajištěn odtok vody do přiměřeně velké jímky vody. Ověřte si místní nařízení týkající se výpusti chlorové vody z bazénu.

UPOZORNĚNÍ

KONCENTROVANÉ ROZTOKY CHLÓRU MOHOU POŠKODIT TKANINU BAZÉNU.
DBEJTE POKYŇŮ VÝROBCE CHEMIKÁLIÍ, SLEDUJTE VAROVÁNÍ PŘED OHROŽENÍM ZDRAVÍ,
A BERTE OHLED NA MOŽNÁ RIZIKA

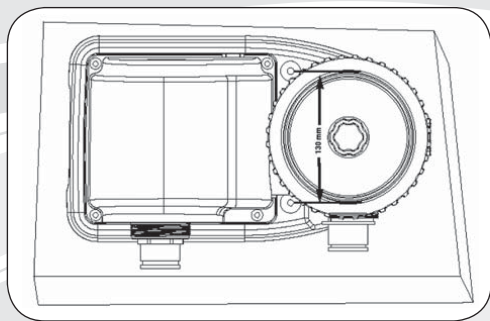

5. DEMONTÁŽ BAZÉNU A USKLADNĚNÍ

Přesvědčte se, že je pevně zatlačena vypouštěcí zátka na vnitřní straně vypouštěcího otvoru u dna bazénu.

- Odšroubujte víčko z vypouštěcího otvoru na vnější straně bazénové stěny.
- Našroubujte přechodový kus s nátrubkem pro nasunutí zahradní hadice.
- Nasuňte na nátrubek přechodového kusu konec hadice.
- Druhý konec hadice položte do místa, kam může být voda bezpečně vypuštěna.
- Vytáhněte a odklopte zátku, která je zasunuta do vypouštěcího otvoru zevnitř bazénu. Voda začne vytékat.
- Po vypuštění zazátkujte vypouštěcí otvor zevnitř bazénu. Stáhněte hadici z nátrubku přechodového kusu a přechodový kus odšroubujte a uskladněte jej.
- Na výtokový otvor z vnější strany bazénu našroubujte zpět víčko.
- Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré instalační součásti.
- Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej vysušit na slunci (viz. obr. 16). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny nelepily k sobě. Pudr také absorbuje veškerou vodu, která na stěnách ulpěla.
- Očistěte vnitřní strany bazénu čistou vodou, aby při uskladnění nedošlo k poškození pláště chemickými prostředky.
- Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvakrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz. obr. 17 a 18).
- Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jak se zavírá kniha (viz. obr. 19 a 20).
- Složte dva dlouhé konce do středu (viz. obr. 21).
- Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a plášť bazénu zmáčkněte (viz. obr. 22).
- Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém a větraném místě s teplotou mezi 5–30 °C, mimo dosah hlodavců
- Přesvědčte se, že bazénová folie je zcela suchá dříve, než ji dlouhodobě uskladníte.

Důležité: Bazén není odolný vůči mrazu a proto doporučujeme, aby byl dodržen postup pro jeho uskladnění přes zimu.

obr. 1




obr. 2




obr. 3




obr. 4




obr. 5



obr. 6



obr. 7



6. PRŮVODCE PŘI KOMPLIKACÍCH

PROBLÉM	KONTROLA	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ NESTARTUJE	<ul style="list-style-type: none"> - Motor nezapojen. - Zkontrolujte skříň s pojistkami - Vyprnutý proudový jistič nebo zemní ochrana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Přívodní šňůra musí být zapojena přes proudový chránič. - Vynulujte jistič. Pokud opakovaně vypadává, může být problém ve vašem rozvodném systému. - Motor je příliš horký, nechte ho vychladnout.
FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ NEČISTÍ BAZÉN	<ul style="list-style-type: none"> - Nesprávný obsah chlóru nebo hladina pH. - Znečištěná vložka filtru. - Poškozená vložka filtru. - Příliš znečištěný bazén. - Mřížka průchodu stěnou znemožňuje proudění vody. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upravte obsah chlóru nebo hladinu pH. - Vyčistěte nebo vyměňte vložku filtru. - Zkontrolujte, zda vložka filtru není děravá. Pokud ano, vyměňte ji. - Vyčistěte mřížku průchodu stěnou ve vstupním konektoru bazénu.
FILTRAČNÍ ZAŘÍZENÍ NEFUNGUJE NA PLNÝ VÝKON	<ul style="list-style-type: none"> - Vstup/výstup je ucpan. - Do přívodu proniká vzduch. - Vložka filtru je zanesená. - Příliš znečištěný bazén. 	<ul style="list-style-type: none"> - Zkontrolujte, zda přívodní nebo vypouštěcí hadice není zanesena. - Utáhněte svorky hadice, zkontrolujte poškození hadic a hladinu vody. - Vyměňte vložku filtru. - Častěji čistěte vložku filtru.
ČERPADLO NEFUNGUJE	<ul style="list-style-type: none"> - Nízká hladina vody. - Filtrační mřížka je ucpaná. - Do přívodní hadice proniká vzduch. - Havárie motoru nebo pumpy. - Vzduch uvnitř komory vložky filtru. 	<ul style="list-style-type: none"> - Upravte hladinu vody. - Vyčistěte filtrační mřížku na vstupním konektoru bazénu. - Dotáhněte svorky hadic, zkontrolujte poškození hadic. - Zkontrolujte a vyčistěte nečistoty a listy na vstupu do čerpadla. - Otevřete odvzdušňovací ventil na vrchní části čerpadla.
HORNÍ VÍKO FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ PROTÉKÁ	<ul style="list-style-type: none"> - Chybí O-kroužek. - Kryt není pevně dotáhnut. - Znečištěná vložka filtru. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejměte kryt a zkontrolujte O-kroužek. - (Ručně) dotáhněte kryt. - Vyměňte, nebo vyčistěte vložku filtru.
HADICE PROTÉKÁ	<ul style="list-style-type: none"> - Svorky hadice. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dotáhněte /vyměňte svorky hadice.
VZDUCHOVÁ KAPSA	<ul style="list-style-type: none"> - Zbytkový vzduch v pouzdře čerpadla a vstupní hadici. 	<ul style="list-style-type: none"> - Otevřete odvzdušňovací ventil, zvedněte vstupní hadici do výšky a přidrže do té doby, než z odvzdušňovacího ventilu začne vytékat voda. Poté ventil uzavřete.

7. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY BAZÉNŮ

- Bazén byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamacce zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující těsnost a nepropustnost bazénu.
- Kupující je povinen neprodleně po zakoupení bazénu zkontrolovat zda není porušen transportní obal nebo poškozen bazén či jinak znehodnocen a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce.
- Kupující je povinen po zakoupení výrobku zkontrolovat jeho kompletnost.
- Vykazuje-li bazén zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení v místě nákupu.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech bazénu reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození. Na reklamace po této lhůtě se bude nahlížet takto:

záruka se nevztahuje na:

- opotřebenív v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebenív zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek
- přirozené stárnutí a blednutí fólie bazénu v důsledku používání chemických prostředků k ošetřování bazénové vody, nebo vlivem slunečního záření
- deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím
- přirozené stárnutí podložky a krycí plachty

Výdaje spojené se ztrátou vody nejsou rovněž předmětem záruky.
TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!

Doporučení: Použít vodu z vodovodního řadu.

Při napuštění bazénu studniční vodou doporučujeme, aby byl proveden rozbor vody.

8. SOUPRAVA PRO UDRŽBU BAZÉNU

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se všemi pokyny.

Tento systém filtračního čerpadla je určen pro použití výhradně pro účely popsané v tomto manuálu! Zanedbání všech bezpečnostních a instalačních pokynů pro tento výrobek, balení a vložku balení může mít za následek úraz elektrickým proudem, zamotání do vodičů, jiné vážné zranění nebo smrt.

VÝSTRAHA


- PRO SNIŽENÍ RIZIKA ZRANĚNÍ ZABRAŇTE DĚTEM, ABY POUŽÍVALY TENTO VÝROBEK.
- SILNÉ SÁNÍ. BĚHEM PROVOZU NESNÍMEJTE NEBO NEBLOKUJTE OTVOR PLOVOUCÍHO KRYTU.
- NEPROVOZUJTE FILTRAČNÍ ČERPADLO KDYŽ SE V BAZÉNU NACHÁZEJÍ OSOBY NEBO SE JINAK POUŽÍVÁ.
- BĚHEM PROVOZU ČERPADLA SE NEPŘIBLIŽUJTE RUKAMI ČI VLASY KE SBĚRAČI A OTVORU PLOVOUCÍHO KRYTU!
- PŘED ZAČÁTKEM SEŘIZOVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBY NEBO DEMONTÁŽE SBĚRAČE, KOŠE NEBO PLOVOUCÍHO KRYTU ČERPADLO VYPNĚTE NEBO JEJ ODPOJTE OD ZDROJE ELEKTRICKÉHO PROUDU.
- PŘED ZAKRYTÍM BAZÉNU VYJMĚTE TENTO VÝROBEK A SESTAVU HÁKU Z BAZÉNU.
- SKLADUJTE TENTO VÝROBEK A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ NA SUCHÉM A BEZPEČNÉM MÍSTĚ V BUDOVĚ.
- V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ S BAZÉNEM NEBO FILTRAČNÍM ČERPADLEM VIZ PŘÍSLUŠNÉ UŽIVATELSKÉ MANUÁLY PRO POKYNY.

Nedodržení těchto varování může mít za následek poškození majetku, vážné zranění, nebo smrt.

Bazény na splátky

SEZNAM ČÁSTÍ

Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi bazénu.

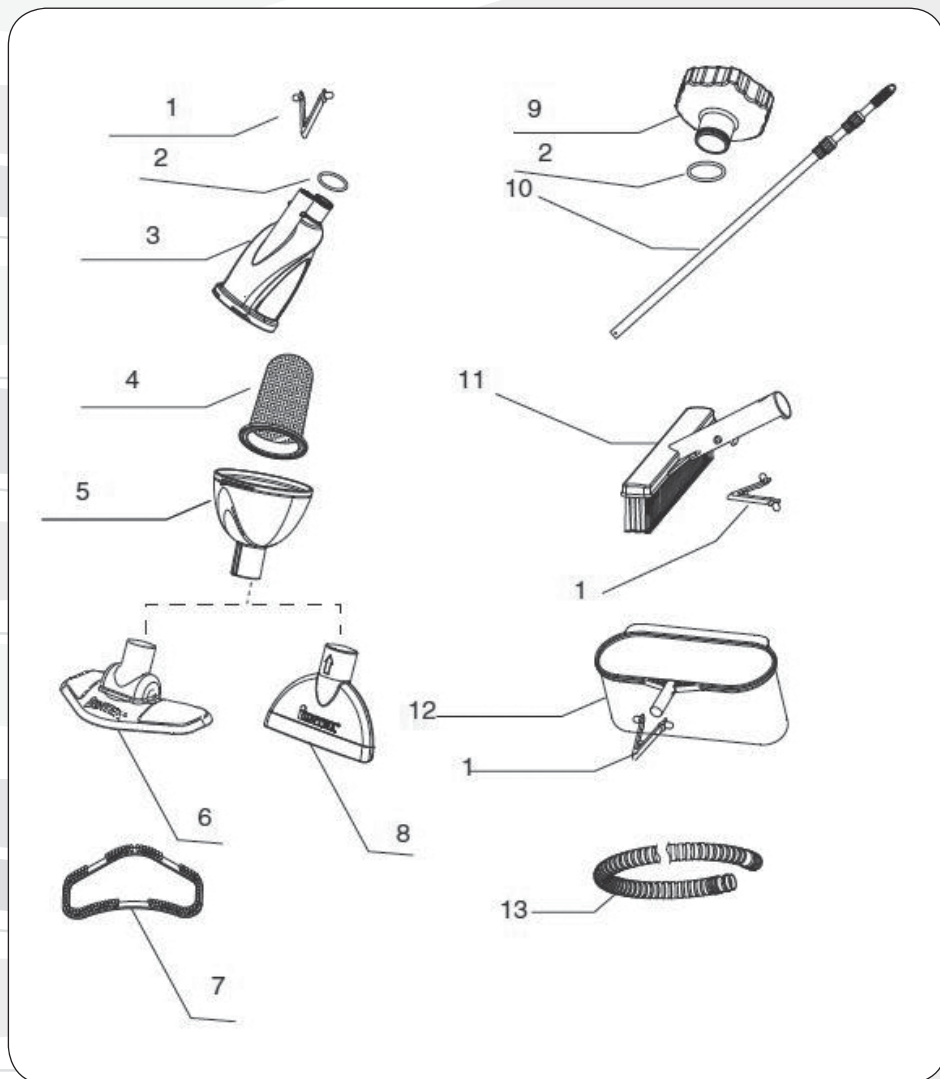

Zavolejte nám a por

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	Svorka ve tvaru "V" (nainstalována na 3,11 & 12)	3
2	Hadicové těsnění (nainstalováno v 3 & 9)	2
3	Tělo vysavače	1
4	Sáček na nečistoty	1
5	Kryt těla vysavače	1
6	Hlava vysavače (včetně kartáče)	1
7	Kartáč	1
8	Plochá hubice vysavače	1
9	Adaptér (včetně těsnění)	1
10	Teleskopická hliníková tyč	1
11	Kartáčová hlavice	1
12	Sítka na nečistoty	1
13	Hadice vysavače	1

POKYNY PRO SESTAVENÍ VYSAVAČE

Obr. 1. Vložte sáček na nečistoty (č.4) do těla vysavače (č.3)



Obr. 2 Nasadíte kryt těla vysavače (č.5) na tělo vysavače (č.3) a pevně jej zašroubujte po směru hodinových ručiček

Obr.3. Připojte na vysavač hubici. Plochá hubice (č.8) je vhodná pro vysávání větších částic, jako písku a kamínků. Hodí se i pro vysávání v těžko dostupných částech, jako jsou rohy bazénu.

Hlava vysavače s kartáčem je vhodná pro vysávání prachu, odumřelých řas a menších částic a zároveň k čištění bazénu.

Poznámka: ujistěte se, že hubice správně sedí na krytu těla vysavače, a že kryt máte správně přišroubován.

Obr.4. Připojte jeden konec hadice (č.13) k tělu vysavače (č.3). Ujistěte se, že hadice překrývá i hadicové těsnění (č.2) na těle vysavače

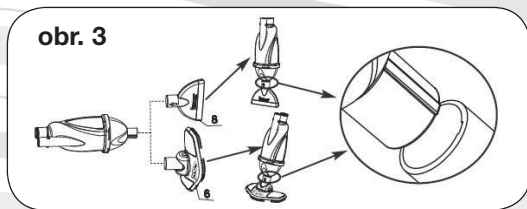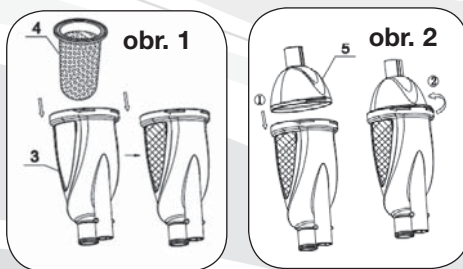

Obr.5. Do t'ela vysavače nasuňte teleskopickou tyč. Jej' délku lze korigovat. Rozšroubováním ji lze p'ovolit a vytáhnout. K aretaci dojde jejím zašroubováním (viz. obr. 5).

Obr.6. a 7. Odšroubujte košíček na vnitřní straně bazénu u dolního otvoru (sání) a na jeho místo našroubujte adaptér (č.9).

Obr.8. Vložte celý sestavený vysavač do vody

Obr.9. Naplňte hadici vysavače (č.13) vodou. Tip: Začněte od místa t'ela vysavače a hadici pomalu ponořujte do vody, aby se z ní dostal ven veškerý nashromážděný vzduch.

Obr. 10 Když je hadice naplněna vodou, ponořte ji do bazénu celou, aby se ven dostaly i poslední zbytky vzduchu.

Obr. 11 Volný konec hadice připojte na adaptér (č.9) z vnitřní strany bazénu.

Zapněte filtrační zařízení. Pokud přeci jen zůstal nějaký vzduch v hadici, p'ovolte odvzdušňovací ventil na filtračním zařízení.








Nyní je vysavač p'ipraven k použivání.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

Během provozu musí být hubice vysavače pod vodní hladinou. V opačném případě by filtrační zařízení běželo „nasucho“ a mohlo by dojít k jeho nevratnému poškození.

Po každém použití vysavače vyčistěte sáček na nečistoty.


Vyjměte vysavač, hadici a adaptér z bazénu a adaptér nahraďte košíčkem vždy, když bazén ani vysavač nepoužíváte.



Bazény na splátky

POKYNY PRO SESTAVENÍ A PROVOZOVÁNÍ SBĚRAČE A KARTÁČE PRO BAZÉNY

1. Sběrač a kartáč pro bazény využívá stejnou násadu jako vysavač bazénů.
2. Síťka sběrače (12) i kartáč (11) mají plastovou pružinu, která ji spojuje se spodní stranou násady. Vyrovnajte plastovou pružinu umístěnou uvnitř sítěky s otvory vyvrtanými v násadě. Hroty pružiny lehce stiskněte tak, aby se násada vsunula do hlavice vysavače a pružina „zaklapne“ do předvrtaných otvorů. Viz obrázek.

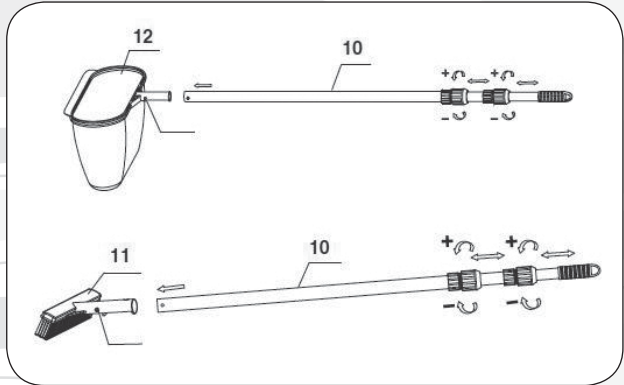

3. Jemnými pohyby sítěkou sběrače zameťte hladinu bazénu a sesbírejte plovoucí listy apod.

DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

1. Přesvědčte se, že filtrační čerpadlo je vypnuté a odpojte jej od zdroje elektrické energie.
2. Rozeberte vysavač tak, že budete postupovat podle pokynů pro sestavení, ale v opačném pořadí.
3. Důkladně veškeré příslušenství a součásti vyčistěte a nechte vyschnout na vzduchu.
4. Pro uskladnění lze použít původní balení. Skladujte na suchém a chladném místě.

OBECNÁ PRAVIDLA BEZPEČNOSTI VE VODĚ

Odpočinek ve vodě je zábavný a má také léčebné účinky. Hrozí však při něm také nebezpečí zranění a smrt. Ke snížení rizika vašeho poranění si přečtete a dodržujte veškerá varování a pokyny týkající se výrobku, balení apod. Nezapomeňte však, že varování, pokyny a bezpečnostní předpisy týkající se výrobku zahrnují jen některá běžná rizika odpočinku ve vodě, ale neřeší všechny případy ohrožení a nebezpečí. Pro další ochranné pomůcky se také seznamte s následujícími bezpečnostními pokyny stejně jako s pokyny vydané národně uznanými bezpečnostními organizacemi:

- Naučte se plavat.
- Naučte se poskytovat první pomoc.
- Poučte každého, kdo hlídá vaše děti ohledně potenciálních rizik a o použití bezpečnostních zařízení, například uzamykatelných dveří, zábradlí apod. Neustálý dohled je nutný.
- Naučte děti, co dělat v případě nebezpečí.
- Při všech aktivitách ve vodě vždy používejte zdravý rozum a dobrý úsudek.
- Dozor, dozor, dozor.

9. MONTÁŽ BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ

(VÝŠKA 122 cm, 132 cm)

!UPOZORNĚNÍ!

- UMÍSTĚTE SCHŮDKY NA PEVNOU ZÁKLADNU
- NA SCHŮDKÁCH SMÍ BÝT POUZE JEDNA OSOBA V DANÝ OKAMŽIK. PŘEDEJDETE TAK PŘÍPADNÉMU ZRANĚNÍ
- SCHŮDKY MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY PODLE INSTRUKCÍ UVEDENÝCH VÝROBCEM
- PO SCHŮDKÁCH SE VŽDY POHYBUJTE ČELEM (PŘI VSTUPU DO BAZÉNU I PŘI JEHO OPOUŠTĚNÍ)
- POKUD NENÍ BAZÉN POUŽÍVÁN, ODSTRANĚTE A ZAJISTĚTE SCHŮDKY. ZABRÁNÍTE TAK UŽÍVÁNÍ BAZÉNU NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM (NAPŘ. DĚTEM BEZ DOZORU, NEPLAVCŮM) A PŘÍPADNÉMU UTONUTÍ
- NEPOUŽÍVEJTE SCHŮDKY K ŽÁDNÉMU JINÉMU ÚČELU, NEŽ PRO KTERÝ JSOU URČENY KONTROLUJTE PRAVIDELNĚ DOTAŽENÍ VŠECH MATIC A ŠROUBŮ A UJISTĚTE SE, ŽE SCHŮDKY JSOU STABILNÍ
- POKUD POUŽÍVÁTE BAZÉN V NOCI, POUŽIJTE UMĚLÉ SVĚTLA PRO OSVĚTLENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ, SCHŮDKŮ, STUPAČEK A PŘÍSTUPOVÝCH CEST
- VŽDY ZAJISTĚTE, ABY BYLY SCHŮDKY POUŽÍVÁNY POD TRVALÝM DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY
- DO BAZÉNU NESKÁKEJTE, JE MĚLKÝ

DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA, ABYSTE SE VYHNULI VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO UTONUTÍ

Tento montážní návod je platný pro schůdky se 3 i 4 stupněmi. Montážní výkresy ukazují schůdky se 4 stupněmi.

Nářadí, které budete potřebovat: šroubovák + kombinované kleště

DŮLEŽITÉ: Neutahujte všechny spojovací prvky na doraz, dokud není dokončen poslední krok montáže.

1. Instalace nohou

Zarovnejte do roviny otvory s drážkou, spojte horní části nohou „A“ (7) se spodními částmi nohou „A“ (9) a část „B“ s „B“. Vrchní části nohou otočte po směru hodinových ručiček pro jejich zajištění.

2. Instalace stupaček

Nohy schůdků mají nainstalované objímky, na které se umísťují stupačky. Objímka má na zadní straně šipku směřující vzhůru. Nasuňte stupeň (6) na objímku po směru šipky na stupni. Ujistěte se, zda je zadní část stupačky v jedné rovině s objímkou. Pokud tomu tak není, je stupačka nainstalována vzhůru nohama.

DŮLEŽITÉ: Během montáže - noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupně, noha „B“ pasuje do otvoru „B“. Zatlačte jistící kolíky (5) do určených děr a zajistěte stupačku pevně ve správné poloze.

3. Instalace vrchní plošiny (postupně na každé straně)

Na horní části plošiny (2) vyhledejte označení „A“. Nasuňte otvor „A“ plošiny na nohu „A“, „B“ na „B“. Upevněte plošinu šrouby (4) jak je vyobrazeno na výkresu. **DŮLEŽITÉ:** V této fázi neutahujte šrouby napevno. Postupujte dle výkresu.

4. Instalace vrchního zahnutého madla

Nainstalujte vrchní zahnutá madla (1) na dosavadní konstrukci dle výkresu a spojte je šrouby (3).

DŮLEŽITÉ: Pro usnadnění montáže vrchního zahnutého madla na nohy schůdků a jeho hladkého nasunutí zatlačte na obě strany schůdků směrem dovnitř.

5. Dokončení montáže





Pevně dotáhněte všechny šrouby a z vrchu zatlačte na všechny stupačky, abyste se ujistili, že jsou zasunuty správně. Nyní jsou schůdky připraveny k použití.

USCHOVEJTE NÁVOD PRO PŘÍPAD OPĚTOVNÉ MONTÁŽE.





PŘEHLED MONTÁŽNÍCH DÍLŮ

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	VELIKOST SCHŮDKŮ A PŘEHLED DÍLŮ	
		VÝŠKA 1,22 M	VÝŠKA 1,32 M
1	Vrchní zahnuté madlo	2	2
2	Vrchní plošina	1	1
3	Krátký šroub vrchní zahnuté madlo	5	5
4	Dlouhý šroub na vrchní plošinu	5	5
5	Jistící kolík	26	34
6	Stupeň	6	8
7	Horní část nohy (vylisované „A“ na záslepce)	2	2
8	Horní část nohy (vylisované „B“ na záslepce)	2	2
9	Spodní ohnutá část nohy (vylisované „A“ na záslepce)	2	2
10	Spodní ohnutá část nohy (vylisované „B“ na záslepce)	2	2

nákup na internetu

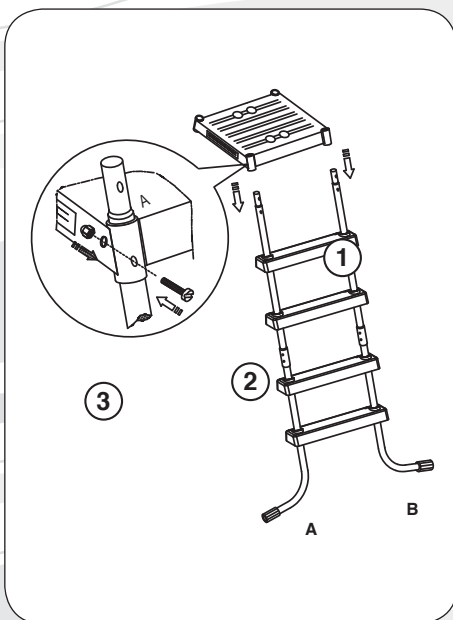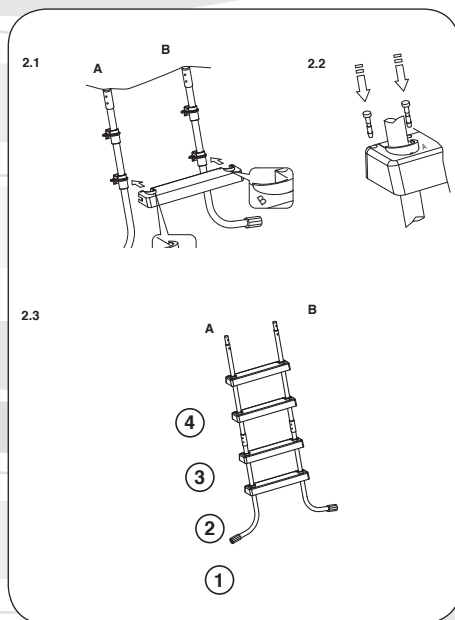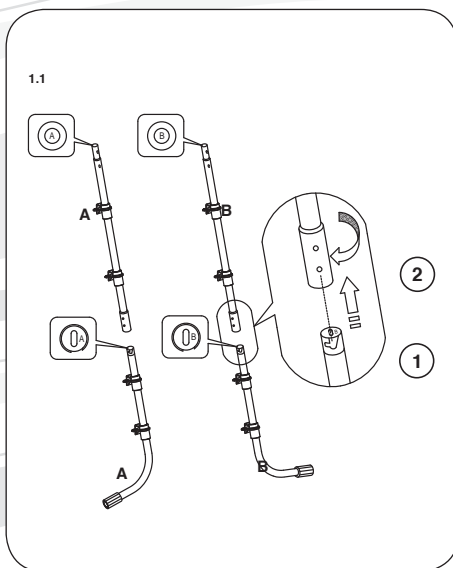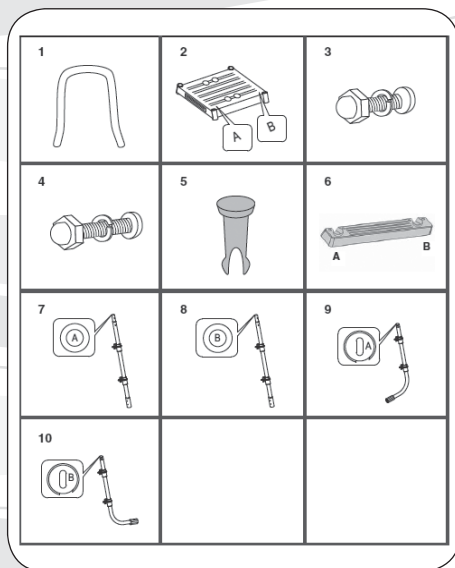

Bazény na splátky

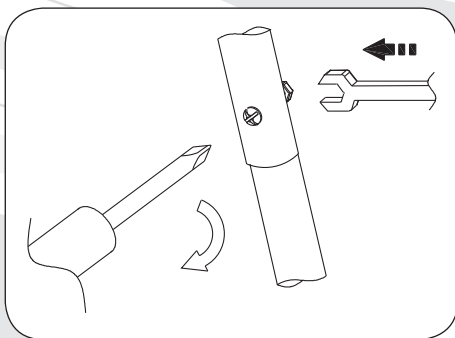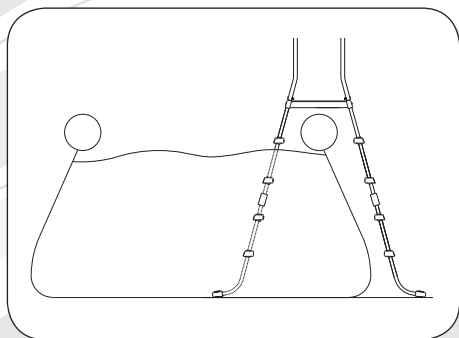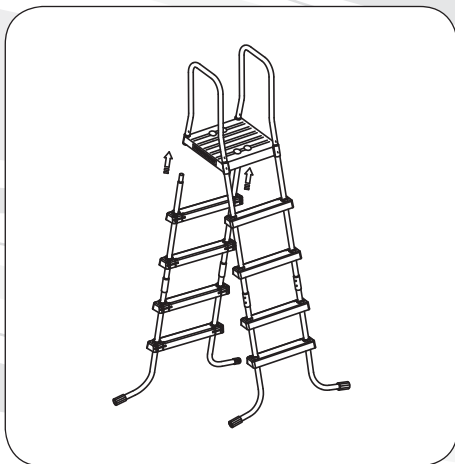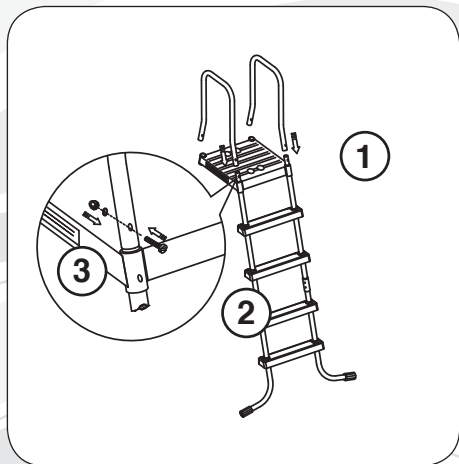

10. VOLEJBALOVÁ SOUPRAVA

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto výrobku je nutné si pozorně přečíst, porozumět a řídit se všemi pokyny.


VÝSTRAHA

- BAZÉN A PŘÍSLUŠENSTVÍ BAZÉNU MOHOU SESTAVOVAT JEN DOSPĚLÉ OSOBY.
- POUŽÍVAT JEN DOHLEDEM ZPŮSOBILÉ OSOBY.
- POKUD PŘÍSLUŠENSTVÍ NEPOUŽÍVÁTE, DEMONTUJTE JE Z BAZÉNU A USKLADNĚTE NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ V BUDOVĚ.
- NEPOUŽÍVAT BĚHEM VĚTRNÝCH DNÍ NEBO PŘI NÁRAZOVÉM VĚTRU.
- DODRŽOVÁNÍM TĚCHTO POKYNŮ ZABRÁNÍTE VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ NEBO ŠKODÁM NA MAJETKU.
- POUŽÍVEJTE POUZE MÍČE DODÁVANÉ VÝROBCEM. NEDOPORUČUJEME PROFESIONÁLNÍ ATLETICKÉ MÍČE.
- PŘED INSTALACÍ TOHOTO PŘÍSLUŠENSTVÍ MUSÍTE NEJDŘÍVE SESTAVIT BAZÉN A NAPLNIT JEJ VODOU PODLE POKYNŮ V PŘÍSLUŠNÉM UŽIVATELSKÉM MANUÁLU.
- NA ŽÁDNOU ČÁST KONSTRUKCE PŘÍSLUŠENSTVÍ NEŠPLHEJTE, NEVĚŠTE SE NA NI, NETAHEJTE A NETLAČTE NA NI NEBO JI NIJAK NEDEFORMUJTE. KONSTRUKCE NENÍ NAVRŽENA TAK, ABY NESLA VÁHU TĚLA UŽIVATELE.
- PŘED UMÍSTĚNÍM KRYTU BAZÉNU NA BAZÉN KONSTRUKCI TOHOTO PŘÍSLUŠENSTVÍ DEMONTUJTE.


VŽDY DODRŽUJTE VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ. NEOPATRNOST NEBO NEPOZORNOST MOHOU MÍT VÁŽNÉ NÁSLEDKY JAKO NAPŘÍKLAD OCHRNUTÍ ČI JINÉ TRVALÉ POSTIŽENÍ.

SEZNAM ČÁSTÍ PRO RYCHLOU REFERENCI

Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi bazénu.

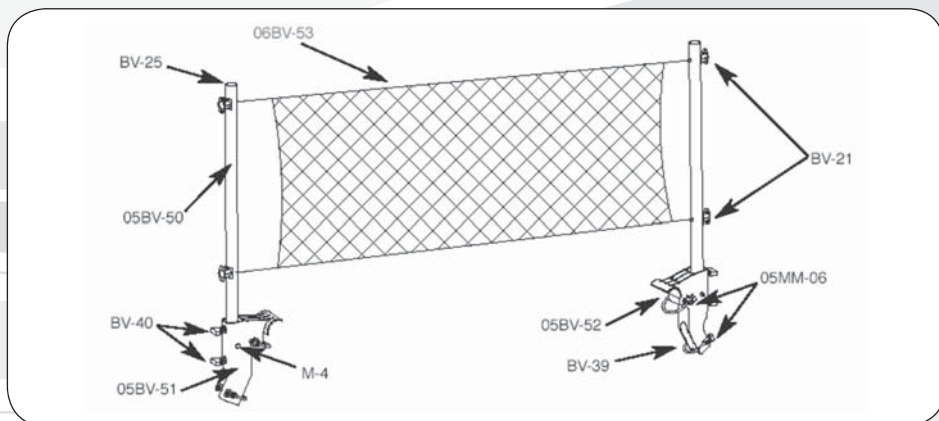

Snadný a pohodlný

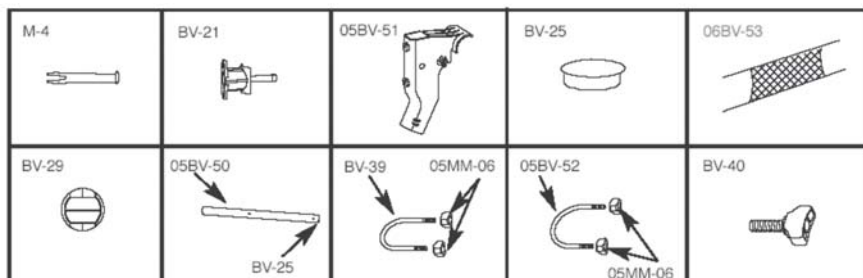

SEZNAM ČÁSTÍ

ČÍSLO SOUČÁSTI	POPIS	MNOŽSTVÍ
M-4	Dlouhé čepy (+ 2 náhradní)	4
BV-21	Úchyt volejbalové sítě	4
05BV-51	Konzola tyče	2
BV-25	Koncová zátka na volejbalovou tyč (předem nainstalováno na 06BV-50)	2
06BV-53	Volejbalová síť	1
BV-29	Volejbalový míč	1
05BV-50	Tyč	2
BV-39	Třmenový šroub	2
05BV-52	Třmenový šroub A	2
05MM-06	Matice	8
BV-40	Ovládací šroub	4

nákup na internetu

POKYNY PRO SESTAVENÍ

DŮLEŽITÉ: Před tím, než přejdete k dalšímu kroku se ujistěte, zdali je bazén úplně sestaven a naplněn vodou podle pokynů v uživatelském manuálu.

1. Ke střední noze „ve tvaru U“ oválného bazénu po celé délce bazénu připojte konzolu tyče (05BV-51), třmenový šroub (BV-39) a třmenový šroub A (05BV-52). Zajistěte, aby byla konzola tyče (05BV-51) bezpečně upevněna k noze ve tvaru U.

Pool „U shape“ leg = noha bazénu „ve tvaru U“

2. Pomocí třmenového šroubu (BV-39), třmenového šroubu A (05BV-52) a čtyř matic (05MM-06) zajistěte konzolu tyče (05BV-51) k noze „ve tvaru U“.

3. K volejbalové tyči (05BV-50) připevněte dva úchyty volejbalové sítě (BV-21). Zajistěte, aby byly tyto úchyty orientovány ven.

4. Vsuňte sestavenou volejbalovou tyč do konzoly tyče (05BV-51). Pomocí dlouhého čepu (M-4) zajistěte tyč ke konzole. Zašroubujte dva ovládací šrouby (BV-40) ve směru hodinových ručiček, čímž tyč upevníte ve vertikální poloze.







POZNÁMKA: Sklon tyče seříďte seřízením dvou ovládacích šroubů (BV-40). Tyto šrouby nadměrně neutahujte ani nepoužívejte žádné nástroje, například kleště.

Volleyball Pole = volejbalová tyč

Vertical Adjustment = vertikální nastavení

5. Umístěte protější nohu „ve tvaru U“ a k této noze připevněte druhou konzolu tyče (05BV-51), opakujte kroky č.1 až 4.

6. Připojte jednu stranu volejbalové sítě (06BV-53) tak, že začnete u horního úchytu volejbalové sítě (BV-21) a potom přejdete ke spodnímu úchytu. Několikrát otočte šňůru kolem úchytu (BV-21) a zajistěte konec šňůry ve dvou zářezech v upevňovadle. **POZNÁMKA:** Nastavte délku šňůry, kterou je třeba obtočit kolem úchytů v závislosti na velikosti bazénu. Opakujte tento postup u druhé tyče.



11. PŘÍPRAVKY CHLOROVÉ ŘADY AQUAMAR

- 7 DAY TABS** – Velké dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlor. granulátu Quick. Slouží jako protiporostový prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům.
- CHLOR TRIPLEX** – Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vysrážení nečistot. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru, zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem a vložkovačem. Velké tablety.
- CHLOR SHOCK** – Krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chloru, který ničí většinu druhů řas. Účinkuje též na bakterie a viry.
- ALGAESTOP** – Přípravek určený k prevenci proti růstu řas. Lze jím již narostlé řasy zničit. Je účinný též proti plísním, v menší míře proti bakteriím.
- VLOČKOVAČ** – Slouží k vysrážení zákalů, k projasnění vody a odstranění jemných mechanických nečistot z vody. Používat preventivně 1 x týdně a vždy po použití přípravku Shock.
- MINITABS** – malé dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlor. granulátu Quick. Slouží jako protiporostový prostředek proti řasám, plísním, bakteriím a virům.
- TRIPLEX MINI** – Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vysrážení nečistot. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru, zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem a vložkovačem. Malé tablety.
- pH MINUS** – Slouží ke snížení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2.
- pH PLUS** – Slouží ke zvýšení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2.
- QUICK** – Chlorový granulát určený pro první zachlorování, umožňující rychle dodat potřebnou dávku chloru. Obsahuje stabilizátor chloru. Vhodný k průběžnému ošetřování vody a do automatických dávkovačů chloru.
- MINERAL** – Slouží k odstranění železa, manganu a jiných minerálů z vody. Snižuje tvrdost vody. Preventivní aplikace do studniční vody. Odstraňuje hnědé či zelené zabarvení vody způsobené přítomností kovů, projevující se po prvním zachlorování.
- SUPER SHOCK** – Superaktivní dvousložkový prostředek proti již narostlé řase. Bublinky stoupající k hladině a podél stěn bazénu strhávají a nabalují řasy na sebe a vynášejí je s sebou na hladinu. Zneškodněné řasy z hladiny odstraní skimmer.
- CLEAR GEL** – slouží k odstranění vápenatých usazenin na stěnách bazénů a k odstranění rezavých skvrn. Doporučuje se tímto přípravkem ošetřit stěny bazénu alespoň 1 x ročně, nejlépe na jaře před napuštěním bazénu.
- CHLOR MINUS** – rychle snižuje vysokou koncentraci chloru. Po použití šokových přípravků umožňuje v krátké době opětovné koupání.
- CHLOR STABIL ZAZIMOVAČ** – Snižuje ztráty chloru způsobené UV zářením. Dokáže uspořit až 75 % chloru. Přípravek pro zazimování bazénu. Zpomaluje růst řas rostoucích při nízkých teplotách a snižuje možnost vzniku zákalů. Neslouží proti zamrznutí vody v bazénu!
- STARTOVACÍ SET** – Praktický set pro zahájení bazénové sezóny
- obsahuje Triplex Mini, Chlor Shock, Ph-, zdarma Tester
- PROJASŇOVAČ** – Nový, vysocoúčinný vložkovač s projasňujícím efektem

12. ZJEDNODUŠTE SI ÚDRŽBU BAZÉNU

SOLÁRNÍ OHŘEV PYRAMIDA

Spirálově vedená konstrukce zajišťuje výbornou výhřevnost a úsporu místa. Mezi jeho největší výhody patří možnost napojení i k těm nejmenším bazénům s kartušovou filtrací od průtoku $2\text{m}^3/\text{h}$.



SOLÁRNÍ OHŘEV SLIM

Panelový solární ohřev je vhodný pro nadzemní i zapuštěné bazény. Je znám svou velmi vysokou a rychlou výhřevností každého bazénu.



SOLÁRNÍ SPRCHA DUO

Solární sprcha Duo splňuje ty nejnáročnější požadavky vyšší kategorie. Dvoudílná konstrukce o objemu 17 litrů funguje jako solární kolektor. Součástí sprchy je páková baterie a velká sprchovací hlavice.



UV LAMPA STERIL POOL

Bezchlorová úprava vody. Ultrafialové záření ničí většinu mikroorganismů obsažených ve vodě, jako jsou, řasy, plísně, viry a bakterie. Nevylučuje žádné škodlivé látky. Úspora chemických přípravků.



VYSAVAČ KONTIKI

- poloautomatický vysavač
- napojení na pískové filtrační zařízení od $4\text{m}^3/\text{h}$
- pohyb vysavače je ovlivňován ohybem a kroucením hadice



PÍSKOVÁ FILTRACE PROSTAR 4

- pro všechny bazény do velikosti 20m^3 vody
- výkon $4\text{m}^3/\text{h}$
- šesticestný ventil
- hrubý předfiltr
- hadicové koncovky $32 / 38\text{mm}$
- tlakoměr
- moderní design



www.marimex.cz

MARIMEX CZ
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍRIVÉ BAZÉNY • SAUNY

...možná relaxace!

ÚVOD | PORADNA | ZÁKAZNICKÉ CENTRUM | VŠE O NÁKUPU | O NÁS | AKTUALITY | KONTAKT

Proč bazény Marimex?

Marimex prodává bazény již 18 let. Zbudili a instalovali v celém světě a relaxačních technologií uspokojily potřeby zákazníků nejen v nás, ale i v zahraničí. Stačí vynekat koupel a odpočinout. Náš odborník jistě vše připraví vám poradit.

- ✓ Doprava za 1 Kč při koupi bazénu!
- ✓ Bezpečná ať už!
- ✓ Nášim zákazníkům nabízíme:
 - odbornou výuku, odbornou montáž
 - Certifikované nezávislé ceny na bazény
 - JAKOŽ
 - Nášimě velice výhodné splátky

Kódk. 0x3 | 0 Kč

Nadzemní bazény | **Solární program Ekosun** | **Bazénová filtrace** | **Vířivky**

Infrasauny | **Čištění bazénů a vody** | **Bazénové příslušenství** | **Zastřešení bazénů**

Letní slevy v plném proudu! 50% 40% 60% 20%

KŘIŠTÁLOVÁ LUPA 2011 Hlasujte pro náš web v ceně Českého internetu

Marimex doporučuje:

- Solární ohřev Paramida 5m: 3 200 Kč sleva 21%, **2 980 Kč s DPH**
- Paramida 1 x 1: 6 900 Kč sleva 10%, **4 990 Kč s DPH** **AKCE**
- Bazén Tampa Ocean 2,05x3,75m, barbit, filtrace + hračky: 1 990 Kč sleva 15%, **1 690 Kč s DPH** **AKCE**

Revolution: Ať Vám oc. nabídne! Zadejte svůj email a získáte přehled o novinkách a výbojích artikl. Ochrana osobních údajů

Průhled k odběru: 02

Aktuality:

- 08.08.2011 - Podpořte Marimex.cz v Křišťálové lupě
- 04.08.2011 - Získáte s Marimexem roční přídatelnou MF ČMS s ZÁKAZNÍK
- 03.08.2011 - Letní slevy v Marimexu!

© 2011 Marimex CZ s.r.o. | Tel: +420 241 727 740 | e-mail: info@marimex.cz | Mapa webu | Kontakt

Jižte Česká Republika, spol. s r.o. | APER | Český výrobek | 100% | 100%

MARIMEX CZ
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍRIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Libušská 264, Praha 4
Infolinka: 241 727 740
E-mail: info@marimex.cz
NÁVOD 2012

www.marimex.cz