



**MARIMEX** <sup>®</sup> **CZ**  
**BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY**



**NÁVOD K INSTALACI BAZÉNU**

# Dakota

4,78 x 1,24 m

**NEJVĚTŠÍ**  
INTERNETOVÝ  
OBCHOD S BAZÉNY  
[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)

Dakota

082012

<b>1. Důležitá bezpečnostní pravidla .....</b>	<b>str. 3</b>
<b>2. Seznam dílů .....</b>	<b>str. 5</b>
<b>3. Popis dílů .....</b>	<b>str. 6</b>
<b>4. Obsah balení .....</b>	<b>str. 7</b>
<b>5. Příprava povrchu a umístění bazénu.....</b>	<b>str. 8</b>
<b>6. Montáž bazénu.....</b>	<b>str. 11</b>
<b>7. Demontáž bazénu a uskladnění .....</b>	<b>str. 19</b>
<b>8. Záruční podmínky.....</b>	<b>str. 20</b>
<b>9. Montáž skimmeru.....</b>	<b>str. 21</b>
<b>10. Souprava pro údržbu bazénu .....</b>	<b>str. 23</b>
<b>11. Montáž bazénových schůdků .....</b>	<b>str. 24</b>
<b>12. Přípravky chlorové řady AQUAMAR.....</b>	<b>str. 30</b>
<b>13. Zjednodušte si údržbu bazénu .....</b>	<b>str. 31</b>
<b>14. Zákaznické informace / kontakt .....</b>	<b>str. 32</b>

**NEJVĚTŠÍ**  
**INTERNETOVÝ**  
**OBCHOD S BAZÉNY**  
**[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz)**

# 1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

## Upozornění na nebezpečí:

- Před instalací, používáním a demontáží si vždy prostudujte celý návod a zejména kapitolu o zásadách bezpečnosti práce.
- Vyberte místo pro postavení bazénu tak, aby dojde-li k nehodě nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky.
- V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu.
- Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy schůdky.
- Udržujte vodu neustále čistou, aby bylo zřetelně vidět dno a bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu.
- Pokud není bazén používán, odstraňte z něj schůdky a uložte je mimo dosah dětí a ostatních neoprávněných osob.
- Neustále udržujte vodu dezinfikovanou a zdravotně nezávadnou. Používejte filtrační zařízení a pravidelně do vody přidávejte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážným zdravotním rizikem.
- Ujistěte se, zda bazén, včetně jeho příslušenství, je sestaven v souladu s tímto návodem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu a jeho příslušenství.

## Požadavky na osoby používající bazén:

- Bez dozoru smějí bazén používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé.
- Děti musí být v bazénu pod neustálým dohledem dospělých, aby nedošlo ke zranění nebo aby se neutopily.
- Neplavci, děti (zejména menší než je výška hladiny vody v bazénu) a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se smějí koupat, vstupovat do bazénu a vystupovat z něj pouze za doprovodu a dohledu plavců či jiných kompetentních dospělých osob (starších 18-ti let), tj. tělesně a duševně způsobilých.
- Manipulovat s elektrickým příslušenstvím mohou pouze osoby starší 18-ti let, musí se řídit příslušnými zásadami bezpečnosti práce a musí mít kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle příslušných národních předpisů a norem.
- Neprovazujte nebezpečné hry uvnitř bazénu nebo v jeho blízkosti, které by mohly ohrozit koupající se osoby nebo konstrukci a příslušenství, kterými je bazén vybaven.
- Přečtěte si ustanovení v tomto návodu o instalaci a používání filtračního zařízení.

## Zakázané použití:

- Z bezpečnostních důvodů nesmí být bazén instalován na terasách a balkónech.
- Je zakázáno skákat do bazénu po hlavě nebo z okraje bazénu.
- Nekoupejte se v noci nebo při nedostatečném osvětlení.
- Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.
- Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány.
- Zákaz používání jiného příslušenství než jaké je předepsané výrobcem.

# Bazény na splátky

- Je zakázáno sedat si na okraj bazénu nebo jiným způsobem narušovat statiku bazénu.
- Za žádných okolností neupravujte součásti bazénu. Nedělejte otvory do bazénu ani do schůdků.
- Je zakázáno koupání při zapnutém filtračním zařízení (tj.připojení čerpadla k el. síti).
- Je zakázáno překračovat povolenou nosnost žebříku.

## **Bezpečnostní pokyny pro používání filtračního zařízení:**
















- Filtrační zařízení připojte k elektrické zásuvce, která odpovídá platným normám.
- Filtrační zařízení zapínejte pouze tehdy, když nikdo není v bazénu.
- Zabraňte dětem v manipulaci s filtračním zařízením.
- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktáž odpovědnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce. Zařízení zabezpečte tak, aby se k němu děti bez dozoru nemohly dostat.














*Uschovejte si tyto pokyny k pozdějšímu nahlédnutí!*

Náklady na ekologickou likvidaci elektrosoučástí výrobku autorizovaným systémem RETELA (včetně historického příspěvku) jsou zahrnuty v ceně výrobku. Informaci o sběrných místech naleznete na [www.retela.cz](http://www.retela.cz).

Výstraha

## 2. SEZNAM DÍLŮ



1 	4 	7 	10 	13 
2 	5 	8 	11 	14 
3 	6 	9 	12 	15 

16 	17 	18 
19 	20 	21 
22 	23 	24 
25 	30 	32 
31 		

*POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustrační účely. Výkresy nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v měřítku.*

### 3. POPIS DÍLŮ

Před sestavováním vašeho výrobku věnujte prosím několik minut kontrole obsahu a seznamte se se všemi částmi bazénu.

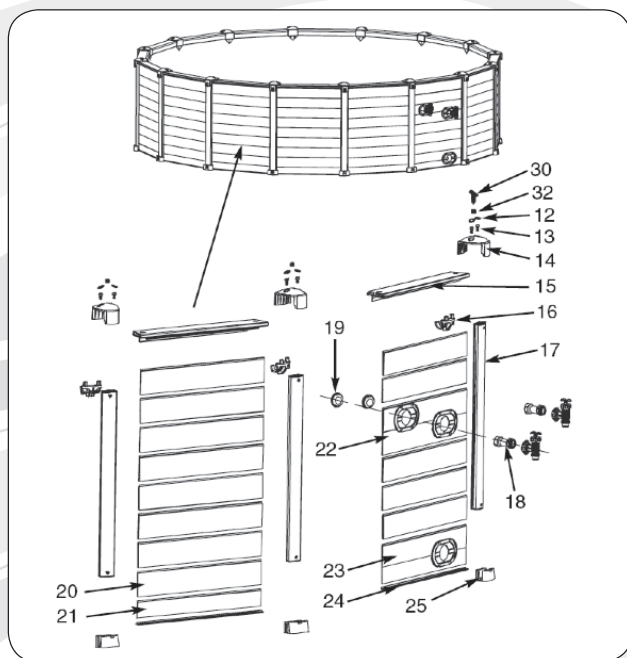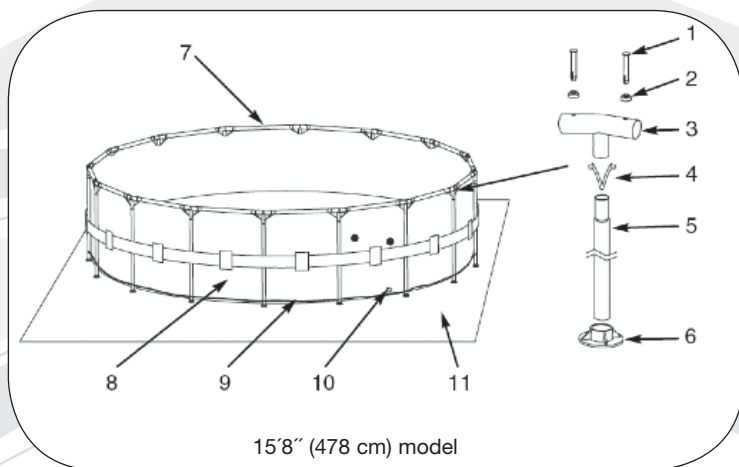

*POZNÁMKA: Výkresy pouze pro ilustrační účely. Výkresy nemusí zobrazovat skutečný výrobek. Není v měřítku.*

## 4. OBSAH BALENÍ

ČÍSLO	POPIS	DAKOTA 4,78 x 1,24 m
1	Jistící kolíček	32
2	Těsnění	32
3	Spojka ve tvaru "T"	15
4	Svorka ve tvaru "V"	15
5	Svislá noha (včetně svorky ve tvaru "V")	15
6	Základna nohy	15
7	Vodorovný nosník	15
8	Plášť bazénu (včetně víka ventilu)	1
9	Obvodový provaz	1
10	Víko výpustního ventilu	1
11	Podložka pod bazén	1
12	Těsnící záslepka	34
13	Šroub	34
14	Vrchní krytka nosníku	15
15	Vrchní panel	15
16	Vrchní konzola	15
17	Svislý nosník	15
18	Konektor na plunžrový ventil	2
19	Víko ventilu se sítkem	2
20	Boční panel "A"	116
22	Dvojitý boční panel se dvěma otvory	1
23	Dvojitý boční panel s jedním otvorem	1
24	Spodní vodící lišta	15
25	Spodní krytka nosníku	15
30	Klíč na šroub	2
31	Konektor na vypouštění	1

## 5. PŘÍPRAVA POVRCHU A UMÍSTĚNÍ BAZÉNU

Pokud bazén nebude instalován na rovném, plochém a kompaktním povrchu v souladu s těmito pokyny, může to mít za následek zhroucení bazénu nebo může dojít k vyhlazení obsahu včetně koupající se osoby z bazénu, což může vést k vážným zraněním nebo poškození majetku. Riziko elektrického šoku: připojte filtrační zařízení pouze do uzemněné elektrické zásuvky chráněné proudovým chráničem. Za účelem snížení rizika úrazu el. proudem nepoužívejte prodlužovací šňůry, časovače, zásuvkové adaptéry nebo konvertory pro připojení čerpadla k přívodu elektrického proudu. Použijte pouze správně uzemněnou zásuvku. Přírodní šňůru umístěte tam, kde nemůže dojít k jejímu poškození sekačkami, nůžkami a jiným zařízení.

Vyberte venkovní místo, kde chcete instalovat bazén a mějte při tom na mysli následující:


1. Místo, kam chcete bazén postavit, musí být absolutně rovné a ploché. Nestavte bazén na svahu nebo svažitém terénu.
2. Podklad musí být kompaktní a dostatečně pevný, aby udržel tlak a hmotnost plného bazénu. Nestavte bazén na blátivém, písčném, měkkém nebo syčkém podkladu.
3. Nestavte bazén na plošinu nebo rampu.
4. Bazén vyžaduje, aby v prostoru nejméně 1,3 m kolem bazénu nebyly předměty, na které by mohlo vylézt dítě za účelem získání přístupu do bazénu.

Pro instalaci bazénu vyberte venkovní stanoviště. Ideální je rovná betonová plocha. Pokud se žádná takováto plocha nenaskýtá, připravte stanoviště pro bazén podle níže uvedených instrukcí.

*Poznámka: Náradí není součástí bazénu.*

### **VYZNAČTE SI STANOVIŠTĚ, KDE BUDE BAZÉN INSTALOVÁN**

Do středu stanoviště, kde má bazén stát zapíchněte kůl. Ke kůlu přivažte provaz. Od středu odměřte na provazu délku A a na konci délky uvažte značící dřívko, štětec s barvou nebo trychtýř s moukou. Pomocí provazu a Vašeho značícího prostředku vyznačte obvod bazénu (viz. obr. 1.1).

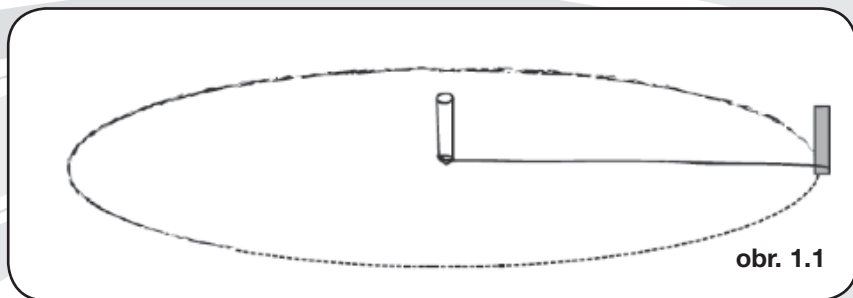




# Bazény na splátky

Pro bazén o velikosti 478 cm je délka A (255 cm) = poloměr prostoru, ze kterého musí být odstraněn trávník a jehož povrch musí být vyrovnán (viz. obr. 1.2).

**obr. 1.2**

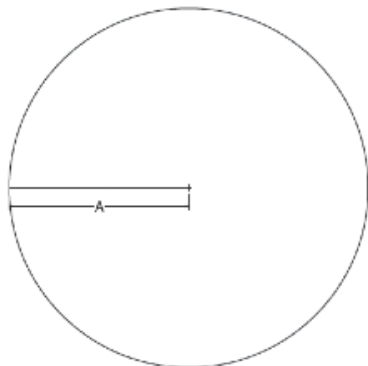


## **VYČIŠTĚNÍ A UKLIZENÍ STANOVIŠTĚ**

Odstraňte všechnu trávu, kameny a klacky z vyznačeného prostoru. Odstraňte rovněž tyč zapíchnutou ve středu včetně provazu.

## **VYROVNÁNÍ STANOVIŠTĚ**


Najděte nejnižší místo vytyčeného prostoru. Veškerou okolní plochu vyrovnajte odkopáním nebo shrnutím zeminy do úrovně nejnižšího bodu. Vždy je lepší odstranit materiál tvořící nerovnosti než zarovnávat prohlubně zasypáváním. Zajistíte tak lepší pevnost podkladu. V okamžiku, kdy je celá plocha vyrovnána a přebytečná zemina odstraněna, můžete zasypat do roviny všechny malé prohlubně (rozmělněnou hlínou nebo přesátým pískem). Vždy zpevňujte a dorovnávejte stanoviště až nakonec (viz. obr. 2.1).

**obr. 2.1** Vždy materiál pro vyrovnání stanoviště bazénu raději ubírejte, než aby jste je doplňovali.

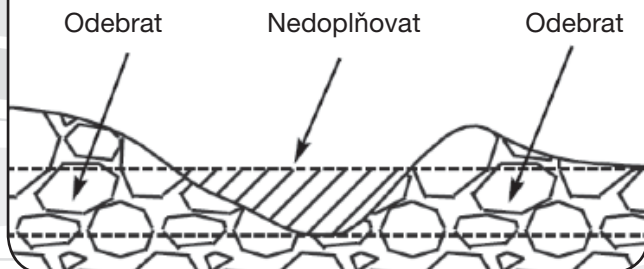

# Bazény na splátky

Použijte dlouhé zednické pravítko (hliníkové nebo dřevěné) a vodováhu. Stanoviště postupně vyrovnejte a dané vyrovnané místo vždy zkontrolujte pomocí pravítka a vodováhy. (viz. obr. 2.2).

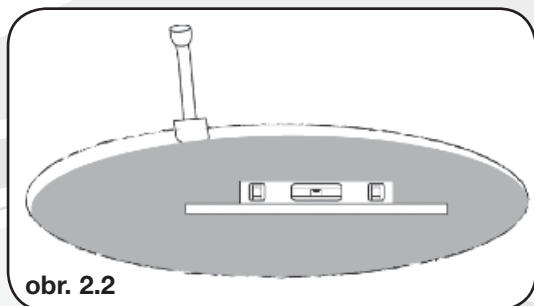


obr. 2.2

## 4. INSTALACE ZAHRADNÍ DLAŽBY


Pořídte si zahradní dlažbu – pro bazén o velikosti 478 cm budete potřebovat 16 ks. Minimální rozměr každé dlaždice by měl být cca 45,7x45,7x5,08 cm. Vyznačte prostor, kde bude dlažba položena (viz. obr. 3.1.), potom ji zapusťte.

U bazénu o velikosti 478 cm je rozměr B (vzdálenost mezi jednotlivými dlaždicemi) = 104,1 cm

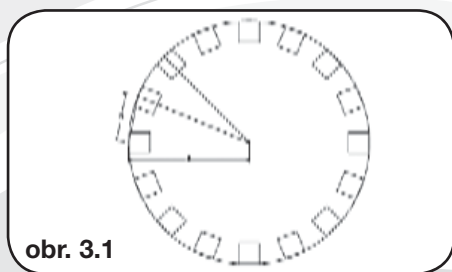

obr. 3.1

Horní plocha dlažby by měla být zarovnána s celým ostatním povrchem stanoviště a s ostatními dlaždicemi po obvodu stanoviště (viz. obr. 3.3).

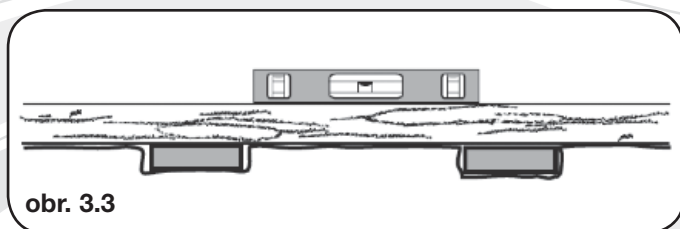

obr. 3.3

## 6. MONTÁŽ BAZÉNU

1. Rozbalte opatrně karton obsahující plášť bazénu, spojky, nohy atd. Kartón může být použit později na dlouhodobé uskladnění během zimních měsíců.



Vyjměte podložku bazénu (11) a rozprostřete ji na připravený prostor. Dále vyjměte plášť bazénu (8) a rozprostřete ho na podložce. Vypouštěcí ventil musí být směrem k místu, kam se bude vypouštět voda (odpad). Rozevřete plášť tak, aby se ohřál na slunci a aby pak byla jednodušší instalace vodorovných nosníků (7) do otvorů v plášti.

**Důležité:** Bazénem nešoupejte po zemi. Může dojít k jeho protržení nebo k jinému poškození.

Ujistěte se, zda část s dvěma přípojkami na hadici směřuje ke zdroji el. proudu. Sestavený bazén musí být v dosahu elektrické zásuvky pro případné zapojení filtračního zařízení. Pro případné rady, jaké vhodné filtrační zařízení použít, doporučujeme naše internetové stránky [www.marimex.cz](http://www.marimex.cz).

2. K bazénu jsou dodávány dvě velikosti trubek - nohy bazénu (5) a vodorovné nosníky (7). Trubky s větším průměrem jsou vodorovné nosníky, které se zasouvají do otvorů v plášti na vrchu bazénu. Trubky s menším průměrem jsou svíslé nohy bazénu. Jak nosníky, tak i nohy bazénu pasují do spojek ve tvaru „T“ (3).

Vodorovné nosníky začněte zasouvat do otvorů v plášti z jakéhokoliv místa, ale vždy jedním směrem. Jakmile je nosník na svém místě, vezměte jednu ze spojek ve tvaru „T“ a prostrčením jistícího kolíku (1) skrz těsnění (2) ji spojte s jednou stranou vodorovného nosníku. Tento postup opakujte stále dokola, dokud nejsou spojeny všechny vodorovné nosníky a spojky ve tvaru „T“ (viz. obr. 5.1).

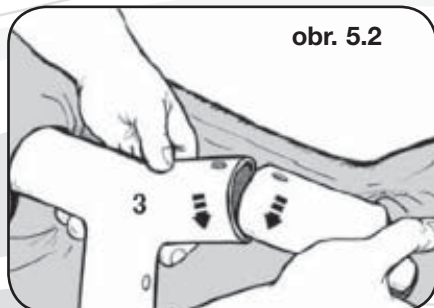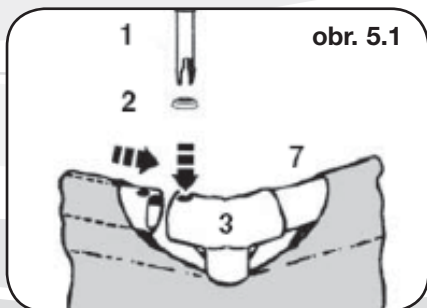


Kompletace posledního spoje může být složitá. Lze si ji zjednodušit tak, že současně zvednete konce obou dílů cca o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba díly začnete opět dávat dolů. Nosník pak vklouzne do spojky (viz. obr. 5.2). Před kompletací bazénových nohou se ujistěte, že je poslední nosník dobře připevněn.


3. Dále zasuňte nohy bazénu do oka v obvodovém pásu, který je umístěn ve středu bazénového

# Bazény, sauny, vířivé

pláště. Spodek nohy musí být za bílým obvodovým provazem (9) blízko dna bazénu. Opatrně zasuňte nohu do oka v pásu a konec nohy umístěte za obvodový provaz. Potom nasuňte vrchní část nohy do spodní části spojky ve tvaru „T“, tak, aby se překrývaly dírký a jisticí kolíček s pružinou. Na konec nohy nasadte základnu nohy (6) (viz. obr. 6.1 a 6.2).




obr. 6.1



obr. 6.2


Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2-3 místech a „zatřeste“ s ním, abyste prověřili, zda jsou v sobě dobře zasunuté všechny spojky, nohy a nosníky. Všechny jisticí kolíky zatlačte směrem dolů skrz dírký, abyste se ujistili, že jsou správně umístěny (viz. obr. 7.1).

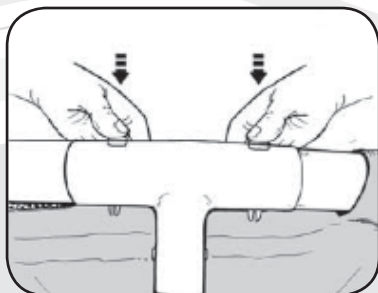

obr. 7.1

Jemně zatáhněte za spodní část nohy směrem od bazénu, abyste se ujistili, že je noha za obvodovým provazem. Noha by měla být ve svislé pozici a musí být na středě dlaždice.

4. Nainstalujte matice, plochá těsnění a průchody se sítkem na otvory v plášti bazénu.



Před tím, než začnete bazén napouštět vodou se ujistěte, zda je výpustní ventil uvnitř bazénu uzavřený a zda je víko výpustního ventilu vně bazénu dobře utažené. Bazén napusťte cca do výšky 5 cm vodou a zkontrolujte, zda není výrazný rozdíl ve sklonu dna bazénu.

# vany, zastřešení

**DŮLEŽITÉ:** Pokud se voda v bazénu tlačí k jedné straně, bazén není v úplné rovině. Postavení bazénu na nerovném povrchu má za následek naklonění bazénu a výsledkem je vyboulení boční stěny. Pokud bazén není v úplné rovině, musíte bazén vypustit, vyrovnat stanoviště bazénu nebo bazén přesunout na jiné stanoviště, které je rovné a opět ho napustit vodou.

Začněte vyrovnávat záhyby na dně bazénu (z vnitřní strany bazénu) tak, že na místech, kde se stýká dno bazénu s jeho stěnami, budete tlačit ve směru ven nebo (z vnější strany bazénu) sáhněte pod stěnu bazénu, chyťte jeho dno a zatáhněte ho směrem ven. Pokud záhyby způsobuje podložka pod bazén, veškeré tyto přehyby se vyrovnají tažením podložky z jedné strany. Jsou k tomu třeba dvě osoby.


Vodu napusťte max. do úrovně pod spodní průchod stěnou.

## SESTAVENÍ OBLOŽENÍ BAZÉNU


Jakmile je bazén naplněn vodou, přesvědčte se, že je v naprosté rovině a že jsou nohy bazénu na středu dlaždic, pokračujte sestavením obložení bazénu.

### 1. INSTALACE VRCHNÍ KONZOLY

Upevněte vrchní konzolu (16) zesponu na spojku ve tvaru „T“. Ujistěte se, že dva výlisky na šrouby na konzole směřují nahoru. Opakujte postup dokud nejsou všechny vrchní konzoly nainstalovány na spojku ve tvaru „T“ (viz. obr. 8.1. a 8.2).



obr. 8.1



obr. 8.2


### 2. INSTALACE SPODNÍ KRYTKY NOSÍKU A SPODNÍ VODÍCÍ LIŠTY

Spodní krytku nosíku (25) dejte na zem a zarovnejte jí se základnou nohou. Ujistěte se, že dírka se závitem na spodní krytce nosíku směřuje směrem ven. Umístěte všechny spodní krytky nosíku na svá místa.

Spojte spodní vodící lištu (24) se dvěma spodními krytkami nosíku (25) na každém boku. Se spojováním začněte kdekoliv, ale potom pokračujte stále jedním směrem. Ujistěte se, že díry předvrtané ve spodní vodící liště jsou zaháknuté na výstupcích spodní krytky nosíku. Postupujte takto stále po obvodu bazénu, dokud nejsou všechny spodní vodící lišty a všechny spodní krytky nosíků spojeny. Nastavte vzdálenost spodní krytky nosíku od základny nohy odhadem – předpokládejte, že svislý nosník (17) bude ve svislé poloze, jakmile bude nainstalován (viz. obr. 9.1. a 9.2).



obr. 9.1

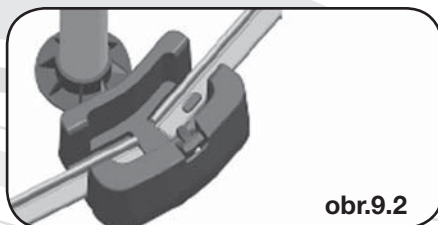




obr.9.2

### 3. INSTALACE SVISLÉHO NOSÍKU

Odstraňte kartónové vložky z obou drážek každého svislého nosíku.

Vložte svislý nosník (17) do spodní krytky nosíku (25). Svislý nosník lehce nadzdvihněte, aby otvor ve vrchní části svislého nosíku zapadl do drážky na vrchní konzole. Zatlačte směrem dolů, abyste se ujistili, že je svislý nosník pevně spojený s vrchní konzolou a zároveň vložený do spodní krytky nosíku (viz. obr. 10.1., 10.2 a 10.3).

# nákup na internetu

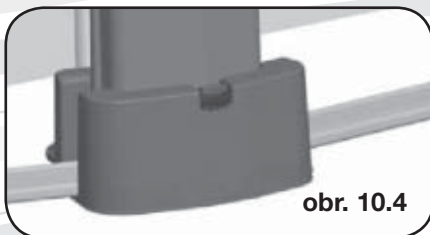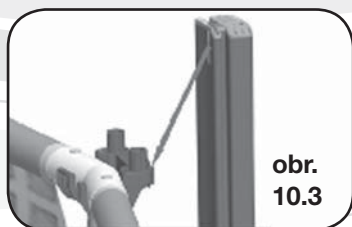



Opakujte tento postup dokud nejsou všechny svislé nosníky spojeny s vrchními konzolami a spodními krytkami nosníku (viz. obr. 10.4).

## 4. INSTALACE BOČNÍCH PANELŮ

Počet bočních panelů je závislý na velikosti Vašeho bazénu. Jsou zde dva boční panely, kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost: 1) boční panel, který je nutné instalovat vně otvorů pro hadice a filtrační zařízení (na vodu) a 2) boční panel s varováními, který je potřeba instalovat tak, aby si uživatelé bazénu mohli uvedená varování jednoduše přečíst před vstupem do bazénu. Tyto dva panely jsou baleny samostatně.

## 5. INSTALACE BOČNÍCH PANELŮ S OTVORY


Umístěte boční panel s otvory vně bazénového pláště na místo, kde jsou otvory na vstup a výstup hadic do/ z bazénu. Panely vyndejte z obalu. Nejprve zasuňte dvojitý boční panel s 1 otvorem (23) po svislých nosnicích dolů na svislou hranu spodní vodící lišty. Instalujte panely v číselném pořadí od spodu nahoru. Drážka každého panelu musí být zcela vložena na výstupek předchozího panelu. Potisk panelů musí směřovat ven. Dále zasuňte dvojitý boční panel se 2 otvory (22) označený čísly „5 a 6“ po svislých nosnicích a nasadte ho na výstupek bočního panelu s číslem „4“ (viz. obr. 11.1 a 11.2).




# Zavolejte nám a por

Ve směru chodu hodinových ručiček našroubujte konektory na plunžrový ventil (18) na průchodky se závitem, které byly na bazén již nainstalovány při sestavování bazénu (viz. obr. 11.3). Ve směru chodu hodinových ručiček našroubujte plunžrové ventily na konektory (18). Uzavřete plunžrové ventily – je nutné stlačit madlo směrem dolů a otočit s ním ve směru chodu hodinových ručiček. (viz. obr. 11.4 a 11.5).

Nyní můžete dopustit vodu maximálně do úrovně pod výřezy v plášti bazénu.

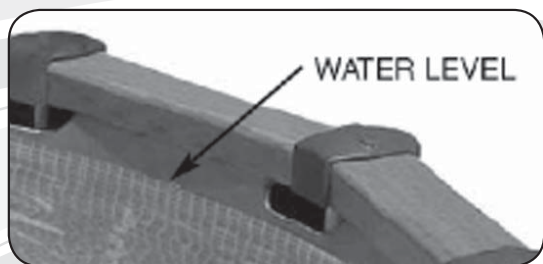


WATER LEVEL = ÚROVEŇ HLADINY



obr. 11.3

Pro dokončení instalace bočního panelu nainstalujte zbytek bočních panelů označených číslem „7“ a „8“ (viz. obr. 11.6).



obr. 11.4



obr. 11.5



obr. 11.6

## 6. INSTALACE BOČNÍHO PANELU S VAROVÁNÍMI

Boční panel s varováními umístěte tak, aby si uživatelé bazénu mohli uvedená varování jednoduše přečíst před vstupem do bazénu. Vybalte boční panel z obalu a nejprve zasuňte boční panel po svislých nosnicích dolů na svislou hranu spodní vodící lišty. Instalujte panely v číselném pořadí od spodu nahoru. Drážka každého panelu musí být zcela vložena na výstupek předchozího panelu. Potisk na bočních panelech musí směřovat ven. (viz. obr. 12.1 a 12.2).



obr. 12.1




obr. 12.2



## 7. INSTALACE BOČNÍCH PANELŮ

U bazénů s výškou 124 cm nainstalujte zbytek bočních panelů použitím osmi kusů bočních panelů A (20) na každou sekci. Panely instalujte po jednom kuse od zdola nahoru. Drážka prvního panelu musí být zcela vložena na svislou hranu spodní vodící lišty, drážka ostatních panelů musí být zcela vložena na výstupek předchozího panelu (viz. obr. 13.1. a 13.2).

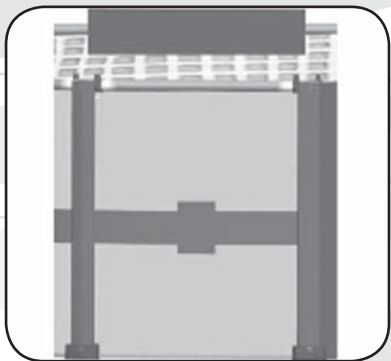

obr. 13.1



obr. 13.2

## 8. INSTALACE VRCHNÍHO PANELU

Nainstalujte vrchní panel (15) na vršek bočního panelu tak, aby byly otvory na jeho obou stranách zarovnány s výstupky na vrchní konzoli (16). Ujistěte se, že drážka, která je pod vrchním panelem pevně pasuje na výstupek vrchního panelu (15). Opakujte tento postup dokud nejsou všechny vrchní panely přichyceny k vrchním konzolám a bočním panelům. POZNÁMKA: Čtyři kusy vrchních panelů mají potisk s varováními. Nainstalujte tyto čtyři vrchní panely tak, aby nebyly vedle sebe (viz. obr. 14.1., 14.2. a 14.3).



obr. 14.1



obr. 14.2



obr. 14.3

## 9. INSTALACE VRCHNÍ KONZOLE

Nainstalujte vrchní krytku nosníku (14) na místo styku dvou vrchních panelů. Výstupek vrchní krytky nosníku zasuňte do drážky na vrchní části svislého nosníku. Otvory na vrchní krytce nosníku zarovnejte s výstupky na vrchní konzole. Do každého výstupku se závit vložte a našroubujte šroub (13) pomocí přiloženého klíče na šrouby (30). Do hlavy šroubu potom vložte těsnící zásepku (12). Opakujte tento postup dokud nejsou všechny vrchní krytky nosníku připevněné k vrchním konzolám a k svislým nosníkům (viz. obr. 15.1, 15.2. a 15.3.).



obr. 15.1



obr. 15.2



obr. 15.3


## 7. DEMONTÁŽ BAZÉNU A USKLADNĚNÍ

Přesvědčte se, že je pevně zatlačena vypouštěcí zátka na vnitřní straně vypouštěcího otvoru u dna bazénu.


- Odšroubujte víčko z vypouštěcího otvoru na vnější straně bazénové stěny.
- Našroubujte přechodový kus s nátrubkem pro nasunutí zahradní hadice.
- Nasuňte na nátrubek přechodového kusu konec hadice.
- Druhý konec hadice položte do místa, kam může být voda bezpečně vypuštěna.
- Vytáhněte a odklopte zátku, která je zasunuta do vypouštěcího otvoru zevnitř bazénu. Voda začne vytékat.
- Po vypuštění zazátkujte vypouštěcí otvor zevnitř bazénu. Stáhněte hadici z nátrubku přechodového kusu a přechodový kus odšroubujte a uskladněte jej.
- Na výtokový otvor z vnější strany bazénu našroubujte zpět víčko.
- Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré instalační součásti.
- Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej vysušit na slunci (viz. obr. 16). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny nelepily k sobě. Pudr také absorbuje veškerou vodu, která na stěnách ulpěla.
- Očistěte vnitřní strany bazénu čistou vodou, aby při uskladnění nedošlo k poškození pláště chemickými prostředky.
- Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvrákrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz. obr. 17 a 18).
- Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jak se zavírá kniha (viz. obr. 19 a 20).
- Složte dva dlouhé konce do středu (viz. obr. 21)
- Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a plášť bazénu zmačkněte (viz. obr. 22).
- Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém a větraném místě s teplotou mezi 5–30 °C, mimo dosah hlodavců
- Přesvědčte se, že bazénová folie je zcela suchá dříve, než ji dlouhodobě uskladníte.

Důležité: Bazén není odolný vůči mrazu a proto doporučujeme, aby byl dodržen postup pro jeho uskladnění přes zimu.


obr. 16




obr. 17



obr. 18




obr. 19



obr. 20



obr. 21



obr. 22



### ZAZIMOVÁNÍ

Na zimní období můžete Váš bazén snadno vypustit a uskladnit na bezpečném místě. Mnoho lidí se však rozhodne ponechat bazén sestavený celý rok. V oblastech, kde se vyskytují teploty pod bodem mrazu je velké riziko poškození bazénu. Proto doporučujeme bazén vypustit, demontovat a uskladnit ho na bezpečném místě.

## 8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Bazén byl vyroben z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků.
- Reklamační zboží se řídí právním řádem ČR.
- Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující těsnost a nepropustnost bazénu.
- Kupující je povinen neprodleně po zakoupení bazénu zkontrolovat zda není porušen transportní obal nebo poškozen bazén či jinak znehodnocen a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce.
- Kupující je povinen po zakoupení výrobku zkontrolovat jeho kompletnost.
- Vykazuje-li bazén zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze užívat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení v místě nákupu.
- Při zjištění závady na jednotlivých částech bazénu reklamujte pouze vadnou část s viditelně označeným místem poškození. Na reklamační po této lhůtě se bude nahlížet takto:

### **záruka se nevztahuje na:**

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůcek
- přirozené stárnutí a blednutí fólie bazénu v důsledku používání chemických prostředků k ošetřování bazénové vody, nebo vlivem slunečního záření
- deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím
- přirozené stárnutí podložky a krycí plachty

Výdaje spojené se ztrátou vody nejsou rovněž předmětem záruky.  
**TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!**


Doporučení: Použít vodu z vodovodního řádu.

Při napuštění bazénu studniční vodou doporučujeme, aby byl proveden rozbor vody.

## 9. MONTÁŽ SKIMMERU



### PŘEHLED MONTÁŽNÍCH DÍLŮ

ČÍSLO	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	Plovoucí kryt	1
2	Držadlo košíku	1
3	Košík	1
4	Tělo skimmeru	1
5	Šroub	1
6	Nastavovač výšky	1
10	Hadice skimmeru	1
11	Adaptér "B" na hadici	1
12	Hák	1

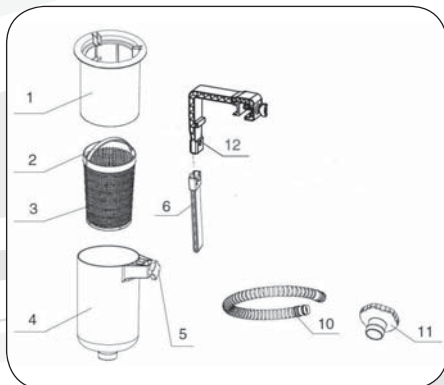


### Sestavení háku

- Připojte hadici skimmeru (10) ke spodnímu konektoru skimmeru (4).
- Sestavte hák tak, jak je zobrazeno. (Insert = nasunout, Press = tlačit)

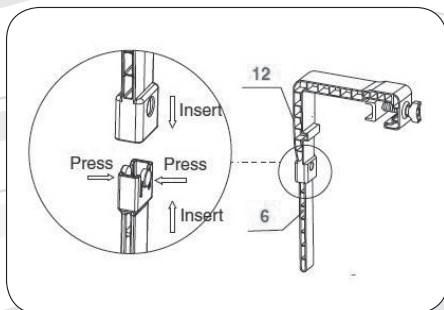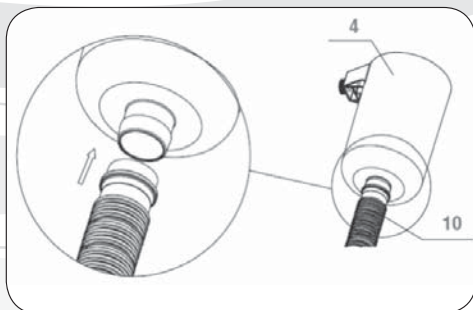


- Povolte šroub skimmeru (5), připojte sestavený hák a šroub ručně opět dotáhněte.  
**POZNÁMKA:** Neutahujte přespříliš ani nepoužívejte žádné nástroje, jako například kleště. (Slide = posunout)

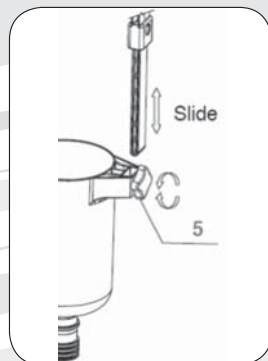


# Bazény na splátky

- Umístěte celý sestavený hák k hornímu vodorovnému nosníku bazénu Dakota, a to blízko konektoru pro přívod vody (spodní konektor hadice). Nastavte hák pomocí dvou šroubů tak, aby byl pevně umístěn na nosníku. Ujistěte se, že je hák bezpečně připevněn k nosníku.
- Odšroubujte mřížku sítka z nižšího průchodu stěnou vnitřní strany bazénu. Našroubujte adaptér „B“ (11) na konektor sítka se závitem, a to z vnitřní strany bazénu. Připojte druhý konec hadice skimmeru (10) k adaptéru „B“ (11).
- Umístěte koš (3) a plovoucí kryt (1) do skimmeru (4).
- Pokud je to potřeba, nastavte výšku skimmeru. Plovoucí kryt (1) musí plavat nad skimmerem (4) ve vzdálenosti od 2,5 cm do 11,4 cm (1" – 4,5"). Ujistěte se, že je vršek plovoucího krytu vodorovný s vodní hladinou.

a




b




Vodorovný nosník

12



Vnitřní strana bazénu



**DŮLEŽITÉ:** Skimmer musí být vždy kolmý k vodní hladině. Upravte polohu skimmeru, pokud je to potřeba.

## 10. SOUPRAVA PRO ÚDRŽBU BAZÉNU

### Návod k montáži bazénového vysavače


- Otočením aretační matice A a B po směru hodinových ručiček a posunutím jednotlivých částí teleskopické tyče ( 8 ) nastavíte požadovanou délku. Otočením proti směru hodinových ručiček polohu zajistíte. Na teleskopickou tyč nasadíte hadicovou svorku ( 5 ).
- Do násady hubice vysavače ( 3 ) připevníte plastovou pružinu ( 2 ). Vyrovnáte plastovou pružinu s otvory na teleskopické tyči a lehce stisknete vyčnívající hroty tak, aby se teleskopická tyč vsunula do násady hubice vysavače. Plastová pružina zaklapne do otvorů teleskopické tyče.
- Upevníte sáček na zachycování nečistot ( 4 ) k vývodu hubice vysavače.
- Na přírubu hubice vysavače našroubujte hadicovou rychlospojku ( 1 ) a propojte se zahradní hadicí.

### Návod k použití bazénového vysavače

- Zahradní hadici připojte k vodovodnímu řádu a spusťte vodu. Tlak vody proudící přes hubici vysavače s sebou strhává nečistoty ze dna bazénu přes sáček na zachycování nečistot. **Důležité:** Pro správnou funkci vysavače je potřeba dostatečný tlak přívodu vody! Vyzkoušejte jaký je správný tlak vody pro optimální čištění.
- Jemnými pohyby vyčistíte dno bazénu, dokud není zbaveno nečistot.
- Zavřete přívod vody a odpojte zahradní hadici.
- Sejměte sáček na zachycování nečistot, properte pod proudem vody a nechte vyschnout.

### Návod k montáži a použití hladinové sítky

- Otočením aretační matice A a B po směru hodinových ručiček a posunutím jednotlivých částí teleskopické tyče ( 8 ) nastavíte požadovanou délku. Otočením proti směru hodinových ručiček polohu zajistíte.
- Do násady rámu sítky ( 6 ) připevníte plastovou pružinu ( 2 ). Vyrovnáte plastovou pružinu s otvory na teleskopické tyči a lehce stisknete vyčnívající hroty tak, aby se teleskopická tyč vsunula do násady rámu sítky. Plastová pružina zaklapne do otvorů teleskopické tyče.
- Jemnými pohyby vysbírejte nečistoty z hladiny bazénu (listy atd.).

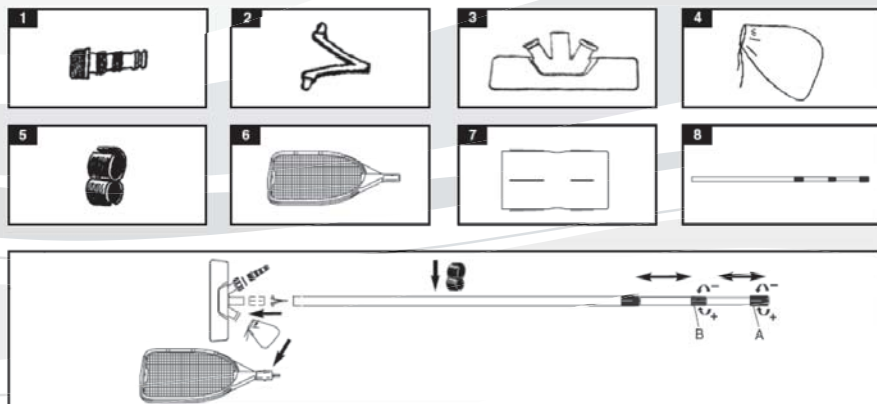



# 11. MONTÁŽ BAZÉNOVÝCH SCHŮDKŮ

## !UPOZORNĚNÍ!

- UMÍSTĚTE SCHŮDKY NA PEVNOU ZÁKLADNU
  - NA SCHŮDKÁCH SMÍ BÝT POUZE JEDNA OSOBA V DANÝ OKAMŽIK. PŘEDEJDETE TAK PŘÍPADNÉMU ZRANĚNÍ
  - SCHŮDKY MUSÍ BÝT INSTALOVÁNY PODLE INSTRUKCÍ UVEDENÝCH VÝROBCEM
  - PO SCHŮDKÁCH SE VŽDY POHYBUJTE ČELEM (PŘI VSTUPU DO BAZÉNU I PŘI JEHO OPOUŠTĚNÍ)
  - POKUD NENÍ BAZÉN POUŽÍVÁN, ODSTRAŇTE A ZAJISTĚTE SCHŮDKY. ZABRÁNÍTE TAK UŽÍVÁNÍ BAZÉNU NEOPRAVNĚNÝM OSOBÁM (NAPŘ. DĚTEM BEZ DOZORU, NEPLAVCŮM) A PŘÍPADNÉMU UTONUTÍ
  - NEPOUŽÍVEJTE SCHŮDKY K ŽÁDNÉMU JINÉMU ÚČELU, NEŽ PRO KTERÝ JSOU URČENY KONTROLUJTE PRAVIDELNĚ DOTAŽENÍ VŠECH MATIC A ŠROUBŮ A UJISTĚTE SE, ŽE SCHŮDKY JSOU STABILNÍ
  - POKUD POUŽÍVÁTE BAZÉN V NOCI, POUŽIJTE UMĚLÉ SVĚTLO PRO OSVĚTLENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH ŠTÍTKŮ, SCHŮDKŮ, STUPAČEK A PŘÍSTUPOVÝCH CEST
  - VŽDY ZAJISTĚTE, ABY BYLY SCHŮDKY POUŽÍVÁNY POD TRVALÝM DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY
  - DO BAZÉNU NESKÁKEJTE, JE MĚLKÝ
- DODRŽUJTE TATO PRAVIDLA, ABYSTE SE VYHNULI VÁŽNÝM ZRANĚNÍM NEBO UTONUTÍ

Tento montážní návod je platný pro schůdky se 3 i 4 stupněmi. Montážní výkresy ukazují schůdky se 4 stupněmi. Nářadí, které budete potřebovat: šroubovák + kombinované kleště

**DŮLEŽITÉ:** Neutahujte všechny spojovací prvky na doraz, dokud není dokončen poslední krok montáže.

## NÁVOD INSTALACE PRO SCHŮDKY 91 CM A 107 CM

### 1. Instalace nohou

Zarovnejte do roviny otvory s drážkou, spojte horní části nohou „A“ (7) se spodními částmi nohou „A“ (9) a část „B“ s „B“. Vrchní části nohou otočte po směru hodinových ručiček pro jejich zajištění (obr.2).

### 2. Instalace stupňů

Nohy schůdků mají nainstalované objímky, na které se umísťují stupačky. Objímka má na zadní straně šipku směřující vzhůru. Nasuňte stupeň (6) na objímku po směru šipky na stupni. Ujistěte se, zda je zadní část stupačky v jedné rovině s objímkou. Pokud tomu tak není, je stupačka nainstalována vzhůru nohama.

**DŮLEŽITÉ:** Během montáže - noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupně, noha „B“ pasuje do otvoru „B“. Zatlačte jističí kolíky (5) do určených děr a zajištěte stupačku pevně ve správné poloze.

### 3. Instalace vrchního zahnutého madla

Nainstalujte vrchní zahnutá madla (1) na dosavadní konstrukci dle výkresu a spojte je šrouby (2).

**DŮLEŽITÉ:** Pro usnadnění montáže vrchního zahnutého madla na nohy schůdků a jeho hladkého nasunutí zatlačte na obě strany schůdků směrem dovnitř.

### 4. Dokončení montáže


Pevně dotáhněte všechny šrouby a z vrchu zatlačte na všechny stupačky, abyste se ujistili, že jsou zasunuty správně. Nyní jsou schůdky připraveny k použití.











# Bazény na splátky

## PŘEHLED MONTÁŽNÍCH DÍLŮ PRO SCHŮDKY 91 cm a 107 cm

číslo položky	Popis	Velikost schůdků a přehled dílů	
		Výška 91 cm	Výška 107 cm
1	Vrchní zahnuté madlo	2	2
2	Horní zpevňovací lišty	2	2
3	Krátký šroub	5	5
4	Dlouhý šroub	5	5
5	Jistící kolík	26	26
6	Stupeň	6	6
7	Horní část nohy (vylisované „A“ na záslepce)	2	2
8	Horní část nohy (vylisované „B“ na záslepce)	2	2
9	Spodní ohnutá část nohy (vylisované „A“ na záslepce)	2	2
10	Spodní ohnutá část nohy (vylisované „B“ na záslepce)	2	2

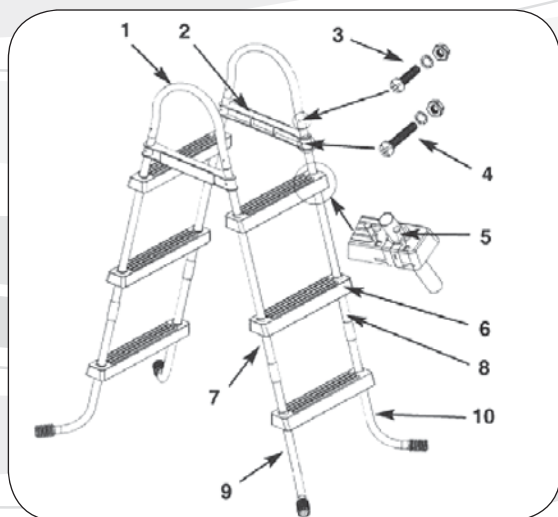



## NÁVOD INSTALACE PRO SCHŮDKY 122 CM A 123 CM

### 1. Instalace nohou

Zarovnejte do roviny otvory s drážkou, spojte horní části nohou „A“ (7) se spodními částmi nohou „A“ (9) a část „B“ s „B“. Vrchní části nohou otočte po směru hodinových ručiček pro jejich zajištění.

### 2. Instalace stupaček

Nohy schůdků mají nainstalované objímky, na které se umísťují stupačky. Objímka má na zadní straně šipku směřující vzhůru. Nasuňte stupeň (6) na objímku po směru šipky na stupni. Ujistěte se, zda je zadní část stupačky v jedné rovině s objímkou. Pokud tomu tak není, je stupačka nainstalována vzhůru nohama.

# ká 264, Praha 4

**DŮLEŽITÉ:** Během montáže - noha „A“ pasuje do otvoru „A“ stupně, noha „B“ pasuje do otvoru „B“. Zatlačte jistící kolíky (5) do určených děr a zajistěte stupačku pevně ve správné poloze.

### 3. Instalace vrchní plošiny (postupně na každé straně)

Na horní části plošiny (2) vyhledejte označení „A“. Nasuňte otvor „A“ plošiny na nohu „A“, „B“ na „B“. Upevněte plošinu šrouby (4) jak je vyobrazeno na výkresu. **DŮLEŽITÉ:** V této fázi neutahujte šrouby napevno. Postupujte dle výkresu.

### 4. Instalace vrchního zahnutého madla

Nainstalujte vrchní zahnutá madla (1) na dosavadní konstrukci dle výkresu a spojte je šrouby (3).

**DŮLEŽITÉ:** Pro usnadnění montáže vrchního zahnutého madla na nohy schůdků a jeho hladkého nasunutí zatlačte na obě strany schůdků směrem dovnitř.





### 5. Dokončení montáže

Pevně dotáhněte všechny šrouby a z vrchu zatlačte na všechny stupačky, abyste se ujistili, že jsou zasunuty správně. Nyní jsou schůdky připraveny k použití.





## PŘEHLED MONTÁŽNÍCH DÍLŮ PRO SCHŮDKY 122 cm a 132 cm

ČÍSLO POLOŽKY	POPIS	VELIKOST SCHŮDKŮ A PŘEHLED DÍLŮ	
		VÝŠKA 1,22 M	VÝŠKA 1,32 M
1	Vrchní zahnuté madlo	2	2
2	Vrchní plošina	1	1
3	Krátký šroub vrchní zahnuté madlo	5	5
4	Dlouhý šroub na vrchní plošinu	5	5
5	Jistící kolík	26	34
6	Stupeň	6	8
7	Horní část nohy (vylisované „A“ na záslepce)	2	2
8	Horní část nohy (vylisované „B“ na záslepce)	2	2
9	Spodní ohnutá část nohy (vylisované „A“ na záslepce)	2	2
10	Spodní ohnutá část nohy (vylisované „B“ na záslepce)	2	2

# Bazény, sauny, vířivé

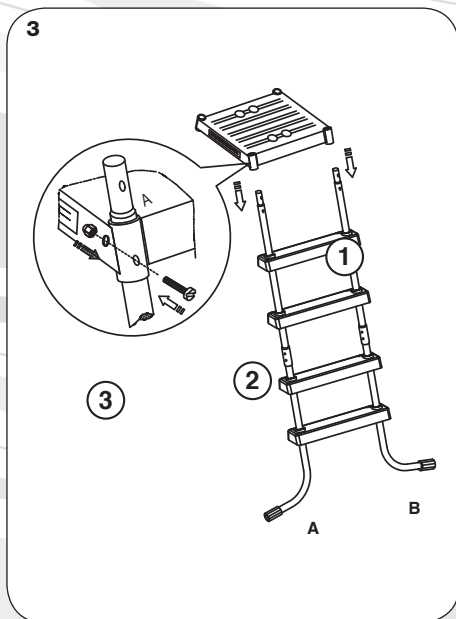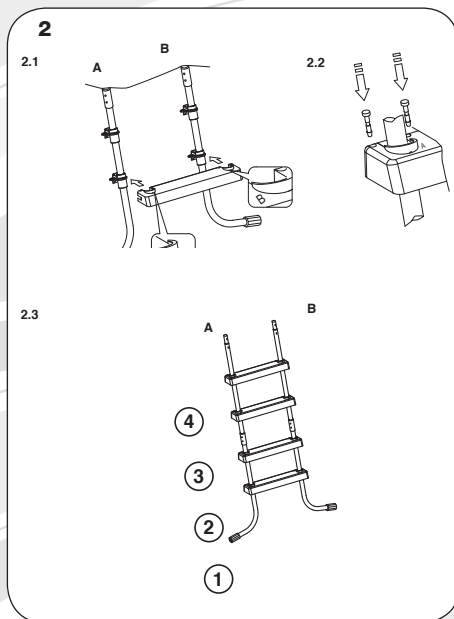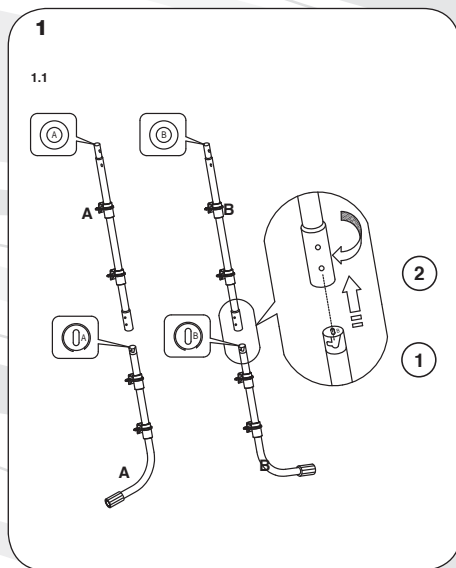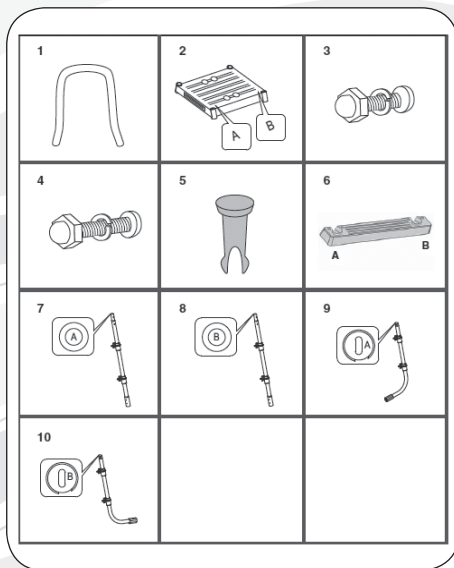

# vany, zastřešení

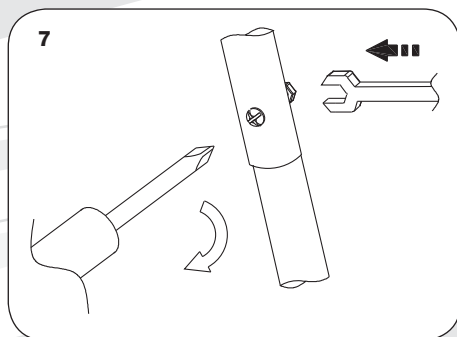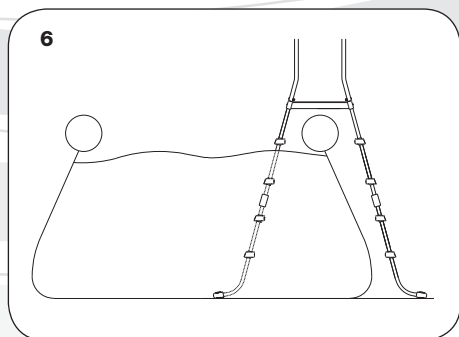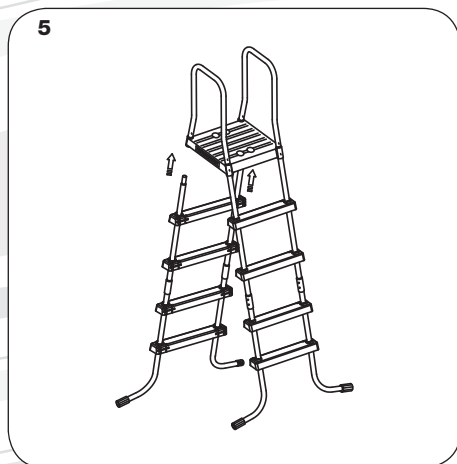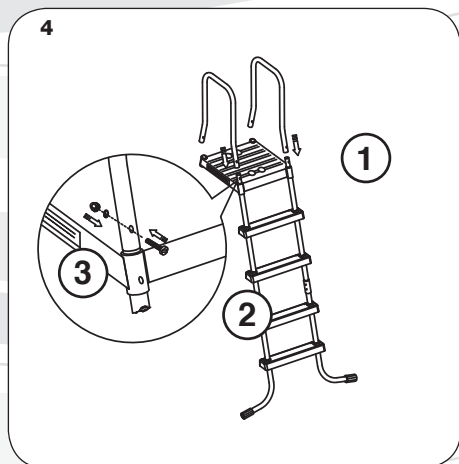

## 12. PŘÍPRAVKY CHLOROVÉ ŘADY AQUAMAR

- 7 DAY TABS** – Velké dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlor. granulátu Quick. Slouží jako protiporostový prostředek účinný proti řasám, plísním, bakteriím a virům.
- CHLOR TRIPLEX** – Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vysrážení nečistot. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru, zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem a vločkovačem. Velké tablety.
- CHLOR SHOCK** – Krátkodobě a rychle zvyšuje koncentraci chloru, který ničí většinu druhů řas. Účinkuje též na bakterie a viry.
- ALGAESTOP** – Přípravek určený k prevenci proti růstu řas. Lze jím již narostlé řasy zničit. Je účinný též proti plísním, v menší míře proti bakteriím.
- VLOČKOVAČ** – Slouží k vysrážení zákalů, k projasnění vody a odstranění jemných mechanických nečistot z vody. Používat preventivně 1 x týdně a vždy po použití přípravku Shock.
- MINITABS** – malé dezinfekční pomalurozpustné tablety pro průběžné udržování koncentrace chloru po použití chlor. granulátu Quick. Slouží jako protiporostový prostředek proti řasám, plísním, bakteriím a virům.
- TRIPLEX MINI** – Víceúčelový přípravek k dezinfekci, zabránění vzniku řas a vysrážení nečistot. Po ponoření tablety do vody dochází k postupnému uvolňování chloru, zároveň k rozpouštění látky s algicidním účinkem a vločkovačem. Malé tablety.
- pH MINUS** – Slouží ke snížení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2.
- pH PLUS** – Slouží ke zvýšení hodnoty pH ve vodě. Při nesprávné hodnotě pH neúčinkují plnohodnotně ostatní použité přípravky. Ideální hodnota pH je 6,8 až 7,2.
- QUICK** – Chlorový granulát určený pro první zachlorování, umožňující rychle dodat potřebnou dávku chloru. Obsahuje stabilizátor chloru. Vhodný k průběžnému ošetřování vody a do automatických dávkovačů chloru.
- MINERAL** – Slouží k odstranění železa, manganu a jiných minerálů z vody. Snižuje tvrdost vody. Preventivní aplikace do studniční vody. Odstraňuje hnědé či zelené zabarvení vody způsobené přítomností kovů, projevující se po prvním zachlorování.
- SUPER SHOCK** – Superaktivní dvousložkový prostředek proti již narostlé řase. Bublínky stoupající k hladině a podél stěn bazénu strhávají a nabalují řasy na sebe a vynášejí je s sebou na hladinu. Zneškodněné řasy z hladiny odstraní skimmer.
- CLEAR GEL** – slouží k odstranění vápenatých usazenin na stěnách bazénů a k odstranění rezavých skvrn. Doporučuje se tímto přípravkem ošetřit stěny bazénu alespoň 1 x ročně, nejlépe na jaře před napuštěním bazénu.
- CHLOR MINUS** – rychle snižuje vysokou koncentraci chloru. Po použití šokových přípravků umožňuje v krátké době opětovné koupání.
- CHLOR STABIL ZAZIMOVAČ** – Snižuje ztráty chloru způsobené UV zářením. Dokáže uspořit až 75 % chloru. – Přípravek pro zazimování bazénu. Zpomaluje růst řas rostoucích při nízkých teplotách a snižuje možnost vzniku zákalů. Neslouží proti zamrznutí vody v bazénu!
- STARTOVACÍ SET** – Praktický set pro zahájení bazénové sezóny  
– obsahuje Triplex Mini, Chlor Shock, Ph-, zdarma Tester
- PROJASŇOVAČ** – Nový, vysocoúčinný vločkovač s projasňujícím efektem

## 13. ZJEDNODUŠTE SI ÚDRŽBU BAZÉNU

### SOLÁRNÍ OHŘEV PYRAMIDA

Spirálově vedená konstrukce zajišťuje výbornou výhřevnost a úsporu místa. Mezi jeho největší výhody patří možnost napojení i k těm nejmenším bazénům s kartušovou filtrací od průtoku 2m<sup>3</sup>/h.



### SOLÁRNÍ OHŘEV SLIM

Panelový solární ohřev je vhodný pro nadzemní i zapuštěné bazény. Je znám svou velmi vysokou a rychlou výhřevností každého bazénu.



### SOLÁRNÍ SPRCHA DUO

Solární sprcha Duo splňuje ty nejnáročnější požadavky vyšší kategorie.

Dvoudílná konstrukce o objemu 17 litrů funguje jako solární kolektor.

Součástí sprchy je páková baterie a velká sprchovací hlavice.



### UV LAMPA STERIL POOL

Bezchlorová úprava vody. Ultrafialové záření ničí většinu mikroorganismů obsažených ve vodě, jako jsou, řasy, plísně, viry a bakterie. Nevylučuje žádné škodlivé látky. Úspora chemických přípravků.



### VYSAVAČ KONTIKI

- poloautomatický vysavač
- napojení na pískové filtrační zařízení od 4 m<sup>3</sup>/h
- pohyb vysavače je ovlivňován ohybem a kroucením hadice



### SPRCHA SOLÁRNÍ SUNNY

Kruhový podstavec slouží zároveň jako solárním zásobníkem pro ohřev vody o objemu 7 litrů. Výhodou solární sprchy Sunny je tzv. směšovač pro regulaci teploty vody.



www.marimex.cz



**MARIMEX CZ**  
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY  
...moře relaxace!

housk.moravice | Zauzorn@marimex.cz

E-mail  heslo

ÚVOD
PORADNA
ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
VŠE O NÁKUPU
O NÁS
AKTUALITY
KONTAKT

### Proč bazény Marimex?

Marimex prodává bazény již 18 let. Zvolím a skvělým v oblasti bazénů a různých technologií, spolupracujeme pořídit bazénové sauny a v zahradě. Bazény vynikají kvalitou a odpovídati mají celému, jsou také připravovat vám poradit.

- ✓ Doprava za Kč při koupi bazénu
- ✓ Poradna zdarma
- ✓ Nabídka střešních bazénů
- ✓ Sleva na vlnitý, tubulovaný matrace
- ✓ Garance nejnižších cen na bazény
- ✓ Záruka
- ✓ Nášim velice výhodně spíjí



Košík  

**Nadzemní bazény**



**Solární program Ekosun**



**Bazénová filtrace**



**Vířivky**



**Infrasauny**



**Čištění bazénů a vody**



**Bazénové příslušenství**



**Zastřešení bazénů**



**Letní slevy v plném proudu!** 50% 70% 40% 60% 20%

**KRYŠTALOVÁ LUPA 2011** Hlasujte pro náš web v ceně Českého internetu

**Marimex doporučuje:**

**Solární ohřev Paramita Sun**



3 790 Kč  
sleva 21%  
**2 980 Kč s DPH**

**Paramita L-1**



6 980 Kč  
sleva 10%  
**6 280 Kč s DPH**

**Bazén Temea Ocean 3,05x2,70m, kartáč, filtrace + hračky**



8 000 Kč  
sleva 10%  
**7 200 Kč s DPH**

**Newsletter:**

AC Vám nic neodělá! Zadejte svůj e-mail a získáte přehled o novinkách a výhodných akcích.

**Aktuality:**

08.08.2011 - Podpořte Marimex.cz v Křišťalové lupě!  
Soudíme o cenu Českého internetu.

04.08.2011 - Zauzáje s Marimexem roční předplnění MF DNES ZDARMA!  
Objednáte si zboží nad 3000 Kč a získáte roční předplnění MF DNES

03.08.2011 - Letní slevy v Marimexu!  
Nakupujte u nás po celý srpen až s 60% slevou.

© 2011 Marimex CZ s.r.o.

Tel.: +420 241 727 740 | e-mail: info@marimex.cz  
Housk.moravice | kontakt

Jižme dáte k našim účelům, záruka APF.

**MARIMEX CZ**  
BAZÉNY A ZASTŘEŠENÍ • VÍŘIVÉ BAZÉNY • SAUNY

Libušská 264, Praha 4  
Infolinka: 241 727 740  
E-mail: info@marimex.cz  
NÁVOD 2012