



MARIMEX

Bazén Florida

Návod



Důležitá bezpečnostní pravidla

- u dětí a postižených osob je po celou dobu vyžadován dohled kompetentní dospělé osoby.
- Zabezpečte všechny dveře, okna a bezpečnostní zábrany, aby nedošlo k neoprávněnému, neúmyslnému nebo neověřenému vstupu do bazénu.
- Nainstalujte bezpečnostní bariéru, která znemožní přístup do bazénu malým dětem a domácím zvířatům.
- Bazén a jeho příslušenství mohou instalovat a demontovat pouze dospělé osoby.
- Nikdy se nepotápějte do nadzemního bazénu nebo do bazénu s mělkou vodou; do těchto bazénů neskákejte a nesklouzávejte.
- Pokud není bazén postaven na plochem, rovnoměrném, kompaktním povrchu, nebo pokud dojde k přeplnění bazénu, může se stát, že se bazén rozpadne nebo příslušná osoba bude z bazénu vyplavena ven.
- Neopírejte se o nafukovací kroužek nebo o horní okraj bazénu; rovněž v těchto místech nevyvíjejte nadměrná tlak, protože by mohlo dojít ke zranění nebo zaplavení. Nedovolte nikomu jinému, aby seděl na bocích bazénu, nebo aby po nich šplhal či stoupal.
- Pokud bazén nepoužíváte, odstraňte z něj všechny hračky a flotační zařízení; odstraňte tyto předměty také z okolí bazénu. Předměty v bazénu lákají malé děti.
- Udržujte hračky, sedačky, stoly nebo předměty, po nichž by dítě mohlo vylézt, ve vzdálenosti nejméně 1,22 m od bazénu.
- Udržujte záchranná zařízení u bazénu a jasně a viditelně instalujte tísňová čísla u telefonu nejbližší k bazénu. Příklady záchranných zařízení: schválená pobřežní ochranná bóje s připojeným lanem, pevnou tyčí v délce menší než 3,66 m.
- Nikdy neplavejte sami ani neumožňujte druhým, aby plavali sami.
- udržujte bazén v čistém stavu. Podlaha bazénu musí být vždy viditelná z vnější strany bariéry bazénu.
- Při nočním plavání používejte správně nainstalované umělé osvětlení, které osvětluje všechny bezpečnostní značky, žebříky, podlahu bazénu a chodníky.
- Pokud jste pod vlivem alkoholu nebo užíváte léky, zdržujte se mimo prostor bazénu.
- Dbejte na to, aby se děti nepohybovaly u krytů bazénu, aby nedošlo k jejich zaplavení, utopení nebo jinému vážnému zranění.
- Kryty bazénu musejí být před použitím bazénu zcela odstraněny. Děti a dospělí nejsou pod krytem bazénu viditelní.
- Nezakrývejte bazén, pokud jsou v bazénu přítomny nějaké osoby.
- Udržujte bazén a jeho okolí v čistém stavu, aby nedocházelo k uklouznutí a pádům; cizí předměty v tomto prostoru mohou způsobit zranění.



CZ

Příprava povrchu a umístění bazénu

- Umístění bazénu musí umožňovat zabezpečení všech dveří, oken a bezpečnostních bariér, aby se zabránilo neoprávněnému, neúmyslnému nebo nehlídanému vstupu do bazénu.
- Nainstalujte bezpečnostní bariéru, která znemožní přístup do bazénu malým dětem a domácím zvířatům.
- Nesprávná instalace bazénu na nerovném, nevyrovnaném a nekompaktním povrchu a nesprávné naplnění, které není v souladu s následujícími pokyny, vede k rozpadnutí bazénu nebo k možnosti, že osoba ležící v bazénu bude vyplavena ven, s následkem vážného zranění nebo poškození majetku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem: připojte filtrační čerpadlo pouze do zásuvky s uzemněním chráněné přerušovačem zemního obvodu (GFCI) nebo zařízením pro zbytkový proud (RCD). V zájmu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nepoužívejte prodlužovací kabely, časovače, adaptéry zástrček nebo zástrčky převodníku pro připojení čerpadla k elektrickému napájení. Vždy zajistěte správně umístěnou zásuvku. Používejte kabel, který nemůže být poškozen sekačkami na trávu, nůžkami na živé ploty a dalšími zařízeními. Podrobná upozornění a pokyny naleznete v příručce pro filtrační čerpadla.
- Riziko vážného zranění: nepokoušejte se sestavovat bazén ve větrném prostředí.**

Vyberte si venkovní místo pro bazén s ohledem na následující požadavky:

- Místo určené pro instalaci bazénu musí být absolutně vyrovnané a ploché. Neinstalujte bazén na svahu nebo na šikmém povrchu.
- Povrch musí být ztuhlý a musí být dostatečně pevný, aby odolal tlaku a hmotnosti plně obsazeného bazénu.
Neinstalujte bazén na blátě, písku nebo na měkké nebo volné půdě.
- Neinstalujte bazén na střeše, balkonu nebo na plošině, která se může zhroutit pod vahou plného bazénu.
- Bazén vyžaduje minimálně 1,5 - 2,0 m okolního prostoru od předmětů, na které může dítě vylézt, aby získalo přístup k bazénu.
- Tráva pod bazénem bude poškozena. Rozstřikování chlorované vody z bazénu může poškodit okolní vegetaci.
- Nejprve odstraňte všechny agresivní traviny. Některé druhy trávy, například St. Augustine a Bermuda, mohou prorůstat přes vložku. Tráva, která prorůstá přes vložku, není výrobní závadou a není tedy kryta zárukou.
- V oblasti musí být umožněno odvodnění vody z bazénu po každém použití nebo v případě dlouhodobého skladování bazénu.
- Před montáží vysypte pouzdrové otvory pudrem (usnadňuje demontáž) – pozor při montáži nesmí pudr navlhnout – pudr není součástí balení.



Montáž bazénu

Najděte rovné a ploché místo, na němž nejsou kameny, větve nebo jiné ostré předměty, které mohou propíchnout plášť bazénu nebo způsobit zranění.

Velmi opatrně otevřete karton obsahující plášť, spoje a nosníky, protože tento karton se může použít k uložení bazénu během zimních měsíců nebo když se bazén nepoužívá.





Z kartonu odstraňte bazénovou podložku (10) – Podložka je součástí pouze vybraných bazénů viz. seznam dílů. Je nutné vždy použít geotextilní nebo jinou izolační podložku. Roztáhněte ji tak, aby její okraje byli 1,5-2,0 m od jakékoli překážky, například od stěn, plotů, stromů atd. Vyjměte plášť bazénu (7) z kartonu a rozložte ho na podložku tak, aby výpustní ventil směřoval k místu odtoku vody. Bazén rozložte, aby se zahřál na slunci. Zahřátím se usnadní instalace. Ujistěte se, že je plášť bazénu na středu podložky.

Ujistěte se, že strana se 2 hadicovými konektory je umístěna směrem ke zdroji elektrické energie.

Důležité: Plášť bazénu netahejte po zemi, může dojít k poškození pláště. (viz. obrázek č. 1)



K bazénu jsou dodávány dvě velikosti trubek - nohy bazénu (8) a vodorovné nosníky (6). Trubky s větším průměrem jsou vodorovné nosníky, které se zasouvají do otvorů v plášti na vrchu bazénu. Trubky s menším průměrem jsou svislé nohy bazénu. Jak nosníky, tak i nohy bazénu pasují do spojek ve tvaru „T“ (3). Vodorovné nosníky začnete zasouvat do otvorů v plášti z jakéhokoliv místa, ale vždy jedním směrem. Jakmile je nosník na svém místě, vezměte jednu ze spojek ve tvaru „T“ a prostrčte-ním jistícího kolíku (1) skrz těsnění (2) a předvrtané díry jí spojte s jednou stranou vodorovného nosníku. Tento postup opakujte stále dokola, dokud nejsou spojeny všechny vodorovné nosníky spojkami ve tvaru „T“ (viz. obr. 2.1.).

Zkompletování posledního spojení může být složité. Kompletaci lze zjednodušit tak, že současně zvednete konce obou dílů cca o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba díly začnete opět dávat dolů. Nosník pak vklouzne do spojky (viz. obr. 2.2). Před kompletací bazénových nohou se ujistěte, že je poslední nosník dobře připevněn. Dále zasuňte nohy bazénu do oka v obvodovém pásu, který je umístěn ve středu bazénového pláště. Opatrně zasuňte nohu do oka v pásu a vrchní část nohy do spodní části spojky ve tvaru „T“, tak, aby se překrývaly dírky a jistící kolíček s pružinou. Na konec nohy nasadte základnu nohy (5) (viz. obr. 3.1 a 3.2).

Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2-3 místech a „zatřeste“ s ním, abyste pro-věřili, zda jsou v sobě dobře zasunuté všechny spojky, nohy a nosníky. Všechny jistící kolíky zatlačte směrem dolů skrz dírky, abyste se ujistili, že jsou správně umístěny (viz. obr. 4.1). Jemně zatáhněte za spodní část nohy směrem od bazénu, abyste se ujistili, že je noha ve svislé kolmé pozici.

Před tím, než začnete bazén napouštět vodou se ujistěte, zda je výpustní ventil uvnitř bazénu uzavřený a zda je víko výpustního ventilu vně bazénu dobře utažené. Bazén napusťte cca do výšky 3 cm vodou a zkontrolujte, zda není výrazný rozdíl ve sklonu dna bazénu. **DŮLEŽITÉ:** Pokud se voda v bazénu tlačí k jedné straně, bazén není v úplné rovině. Postavení bazénu na nerovném povrchu má za následek naklá-nění bazénu a výsledkem je vyboulení boční stěny. Pokud bazén není v úplné rovině, musíte bazén vypustit, vyrovnat stanoviště bazénu nebo bazén přesunout na jiné stanoviště, které je rovné a opět ho napustit vodou. Začněte vyrovnávat záhyby na dně bazénu (z vnitřní strany bazénu) tak, že na místech, kde se stýká dno bazénu s jeho stěnami, budete tlačit ve směru ven nebo (z vnější strany bazénu) sáhněte



CZ

pod stěnu bazénu, chyťte jeho dno a zatáhněte ho ven. Pokud záhyby způsobuje podložka pod bazén, veškeré tyto přehyby se vyrovnají tažením podložky z jedné strany. Jsou k tomu třeba dvě osoby.

Pokud bazén nemá filtrační zařízení, vložte do otvorů pro připojení filtrace 2 záslepky (11). Pokud bazén má filtrační zařízení, postupujte takto: Před napuštěním bazénu vložte do otvorů pro připojení filtračního zařízení sítko z vnitřní strany bazénu. Svorkami upevněte hadice k otvorům na vnější straně bazénu. Jednu hadici napojte na otvor umístěný blíže k hladině, konec hadice upevněte svorkami na filtrační zařízení (výtlak vody do bazénu). Druhou hadici napojte na otvor umístěný blíže ke dnu bazénu, konec hadice připojte svorkami na filtrační zařízení (sání vody z bazénu). Filtrační zařízení umístěte v maximální vzdálenosti (co dovolují propojovací hadice) od bazénu. Vodu napuštěte max. do úrovně pod výřezy v plášti bazénu (viz. obr. 4.2).



DEMONTÁŽ BAZÉNU A USKLADNĚNÍ

Přesvědčte se, že je pevně zatlačena vypouštěcí zátka na vnitřní straně vypouštěcího otvoru u dna bazénu.

- Odšroubujte víčko z vypouštěcího otvoru na vnější straně bazénové stěny.
- Našroubujte přechodový kus s nátrubkem pro nasunutí zahradní hadice.
- Nasuňte na nátrubek přechodového kusu konec hadice.
- Druhý konec hadice položte do místa, kam může být voda bezpečně vypuštěna.
- Vytáhněte a odklopte zátku, která je zasunuta do vypouštěcího otvoru zevnitř bazénu. Voda začne vytékat.
- Po vypuštění zazátkujte vypouštěcí otvor zevnitř bazénu. Stáhněte hadici z nátrubku přechodového kusu a přechodový kus odšroubujte a uskladněte jej.
- Na výtokový otvor z vnější strany bazénu našroubujte zpět víčko.
- Pro rozebrání bazénu použijte pokyny pro sestavení, ale v opačném pořadí. Odstraňte veškeré instalační součásti.
- Zajistěte, aby bazén a všechny jeho součásti byly před složením naprosto suché. Nechte jej vysušit na slunci (viz. obr. 5). Poprašte bazén kosmetickým pudrem, aby se stěny nelepily k sobě. Pudr také absorbuje veškerou vodu, která na stěnách ulpěla.
- Očistěte vnitřní strany bazénu čistou vodou, aby při uskladnění nedošlo k poškození pláště chemickými prostředky.
- Složte bazén do tvaru čtverce. Začněte na jedné straně, nadvrát ohněte jednu šestinu pláště bazénu do její vnitřní strany. Stejně postupujte na druhé straně (viz. obr. 6.1 a 6.2).
- Potom, co takto vytvoříte dvě protilehlé složené strany, jednoduše přeložte jednu přes druhou tak, jak se zavírá kniha (viz. obr. 7.1 a 7.2).
- Složte dva dlouhé konce do středu (viz. obr. 8)
- Přehněte jeden dlouhý konec přes druhý a plášť bazénu zmáčknete (viz. obr. 9).
- Plášť bazénu a příslušenství skladujte na suchém a větraném místě s teplotou mezi 5–30 °C, mimo dosah hlodavců
- Přesvědčte se, že bazénová folie je zcela suchá dřívě, než ji dlouhodobě uskladníte.

Důležité: Bazén není odolný vůči mrazu a proto doporučujeme, aby byl dodržen postup pro jeho uskladnění přes zimu.




Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem na www.marimex.cz.

Chyby v tisku vyhrazeny

Výrobce: Intex Development Co. Ltd.



Kontakty
www.marimex.cz
Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111
e-mail: info@marimex.cz

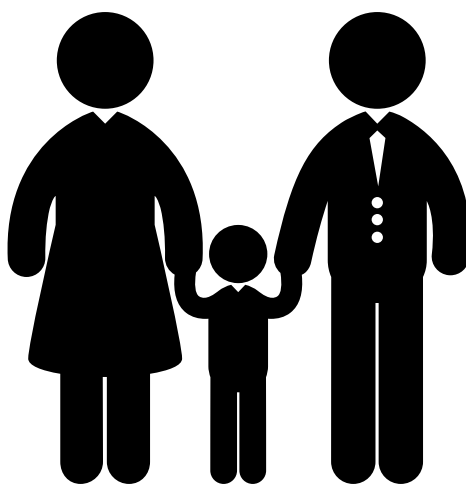

- Nezakrývajte bazén, pokiaľ sú v bazéne prítomné nejakej osoby.
- Udržujte bazén a jeho okolie v čistom stave, aby nedochádzalo k pošmyknutiu a pádom; cudzie predmety v tomto priestore môžu spôsobiť zranenie.
- Chráňte všetky osoby v bazéne pred chorobami spôsobenými rekreačnými vodami, a to tak, že budete udržiavať vodu v bazéne v dezinfikovanom stave. Vodu v bazéne neprehl'tajte. Udržujte hygienické postupy.
- Akékoľvek bazény sú vystavené opotrebovaniu a poškodeniu. Niektoré typy nadmerného alebo zrýchleného poškodenie môžu viesť k narušeniu prevádzky a môžu nakoniec spôsobiť stratu veľkého množstva vody z bazéna. Preto je veľmi dôležité pravidelne tento bazén udržiavať.
- Tento bazén je určený len na vonkajšie použitie.
- Ak nepoužívate bazén dlhší čas, úplne ho vyprázdňte; prázdny bazén bezpečne uskladnite tak, aby do neho nenatiekla dažďová voda alebo voda z iného zdroja a aby sa zabránilo jeho nechcenému premiestneniu silným vetrom. Pozrite sa do pokynov pre skladovanie.
- Pri používaní bazénu budete musieť pomocou filtračného čerpadla zabezpečiť aspoň jednu úplnú výmenu denne, pre výpočet potrebných prevádzkových hodín postupujte podľa príručky čerpadla.

BARIÉRY A KRYTY BAZÉNOV NIE SÚ NÁHRADOU ZA TRVALÝ A KOMPETENTNÉ DOHĽAD DOSPELÝCH OSOBY. U BAZÉNA NIE SÚ DODÁVANÉ ZÁCHRANNÉ PROSTRIEDKY. Preto sa predpokladá, ŽE DOSPELÍ budú pôsobiť ako záchranca A ŽE BUDÚ SLEDOVAŤ VODNÉ HLADINU a zabezpečovať OCHRANU životy všetkých UŽÍVATEĽOV, obzvlášť detí A TO V BAZÉNU samotnom I V JEHO OKOLÍ. NEDODRŽANIE TÝCHTO UPOZORNENIE MÔŽE VIESŤ K poškodeniu, VÁŽNE- MU ÚRAZU ALEBO SMRTI.

Rada:

Majitelia bazénov musia dodržiavať miestne alebo štátne zákony týkajúce sa bezpečného oplotenia pre deti, bezpečnostných bariér, osvetlenie a ďalšie bezpečnostné požiadavky. Zákazníci by sa mali obrátiť na miestnu pobočku pre ďalšie informácie. Pred inštaláciou a prvým použitím tohto produktu si pozorne prečítajte všetky inštrukcie, porozumajte im a dodržiujte ich. Tieto upozornenia, pokyny a bezpečnostné pokyny sa zaoberajú niektorými bežnými rizikami, ktorá poskytuje rekreačnú vodu; nemôžu však vo všetkých prípadoch pokryť všetky riziká a nebezpečenstvá. Pri akejkoľvek vodnej aktivite vždy používajte opatrnosť, zdravý rozum a dobrý úsudok. Uschovajte pre budúce použitie. Text na obale musí byť starostlivo prečítaný a obal sa musí uchovávať pre budúce použitie. Ďalšie upozornenie nájdete v produkte.

Všeobecné informácie

- Kontrolujte hroty a skrutky, zamerajte sa na koróziu; kontrolujte tiež prítomnosť triesok alebo ostrých hrán, najmä u prístupových plôch, aby nedošlo k zraneniu. bezpečnosť neplavcov
- Neustály, aktívny a ostrážitý dohľad nad slabými plavci a neplavci, ktorý vykonáva kvalifikovaný dospelý, je vyžadovaný po celú dobu (pamätajte na to, že u detí vo veku do piatich rokov je najväčšie riziko utopenia).
- Určite príslušnú kompetentnú dospelú osobu pre dozor nad bazénom.





- Slabí plavci alebo neplavci by mali pri používaní bazéna používať osobné ochranné pomôcky.
- Ak sa bazén nepoužíva alebo je bez dozoru, odstráňte všetky hračky z bazéna a jeho okolia, aby ste k bazénu nelákali deti.

Bezpečnostné zariadenie

- Odporúča sa inštalovať bariéru (a prípadne zabezpečiť všetky dvere a okná), aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k bazénu.
- Bariéry, kryty bazénov, alarmy bazéne alebo podobné bezpečnostné prvky sú užitočné pomôcky; nie sú však náhradou za nepretržitý a kvalifikovaný dohľad dospelou osobou.
- Odporúča sa mať k dispozícii záchranné zariadenia (napríklad kruhová bóje) pri bazéne.
- Pri bazéne by mal byť fungujúci telefón a zoznam núdzových telefónnych čísel.



Bezpečné používanie bazéna

- Motivujte všetkých užívateľov, najmä deti, aby sa naučili správne plávať.
- Naučte sa základné postupy pre záchranu života (kardio-pulmonálna resuscitácia - KPR) a pravidelne si tieto znalosti aktualizujte. To môže hrať významnú úlohu v prípade núdze.
- Informujte všetkých užívateľov bazéna, vrátane detí, o tom, čo majú robiť v prípade núdze.
- Nikdy sa nepotápajte do plytkej vody. To môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.
- Nepoužívajte bazén, ak ste pod vplyvom alkoholu alebo liekov, ktoré môžu ohroziť vaše schopnosti.
- Ak sú používané kryty bazénu, je potrebné ich pred vstupom do bazéna úplne vybrať z vodnej hladiny.
- Chráňte osoby v bazéne pred chorobami súvisiacimi s vodou; udržiajte vodu v čistom stave a dodržiajte správnu hygienu. Postupujte podľa pokynov na úpravu vody v užívateľskej príručke.
- Uchovávajte chemikálie mimo dosahu detí (napríklad prípravky na úpravu vody, čistiace alebo dezinfekčné prípravky).
- Odnímateľné rebriky musia byť umiestnené na vodorovnom povrchu.
- Dodržiajte upozornenia a bezpečnostné značky na stene bazéna.

Bezpečnosť pri vodných športoch

Vodné rekreácie je zábavná a terapeutická. Avšak, poskytuje inherentné riziko zranenia a usmrtenia. V záujme zníženia rizika zranenia si prečítajte a dodržiajte všetky upozornenia na produkte, balenie a vo vložke balení, vrátane príslušných pokynov. Nezabudnite však, že varovanie, pokyny a bezpečnostné pokyny týkajúce sa produktu pokrývajú niektoré častá riziká pri vodnej rekreácii, ale nezahŕňajú všetky riziká a nebezpečenstvá. Pre zaistenie ďalších ochranných prvkov sa tiež zoznámte s týmito všeobecnými pokynmi a pokyny poskytovanými národnými bezpečnostnými organizáciami:

- Nutný je trvalý dohľad. Kompetentná dospelá osoba by mala byť vymenovaná ako „plavčík“ alebo vodák, najmä keď sú v bazéne a okolo neho deti.
- Naučte sa plávať.





Akonáhle je nosník na svojom mieste, vezmite jednu zo spojok v tvare „T“ a prestrčením istiaceho kolíka (1) cez tesnenie (2) a predvrtanej diery ho spojte s jednou stranou vodorovného nosníka. Tento postup opakujte stále dokola, až kým nie su spojené všetky vodorovné nosníky a spojky v tvare „T“ (viď. Obr. 2.1.). Skompletizovanie posledného spojenia môže byť zložité. Kompletizáciu možno zjednodušiť tak, že súčasne zdvihnete konce oboch dielov cca o 5 cm do výšky, vložíte nosník do spojky a oba diely začnete opäť dávať dole. Nosník potom vkĺzne do spojky (viď. Obr. 2.2).

Pred kompletizáciou bazénových nôh sa uistite, že je posledný nosník dobre pripevnený. Ďalej zasuňte nohy bazéna do oka v obvodovom páse, ktorý je umiestnený v strede bazénového pláštia. Opatrne zasuňte nohu do oka v páse a vrchnú časť nohy do spodnej časti spojky v tvare „T“, tak, aby sa prekryvali diery a istiaci kolíček s pružinou. Na koniec nohy nasadte základňu nohy (5) (viď. Obr. 3.1 a 3.2). Uchopte bazén za vodorovné nosníky na 2-3 miestach a „zatraste“ s ním, aby ste preverili, či sú v sebe dobre zasunuté všetky spojky, nohy a nosníky. Všetky istiace kolíky zatlačte smerom nadol cez diery, aby ste sa uistili, že sú správne umiestnené (viď. Obr. 4.1).

Jemne zatiahnite za spodnú časť nohy smerom od bazéna, aby ste sa uistili, že je noha vo zvislej kolmej pozícii. Pred tým, ako začnete bazén napúšťať vodou, sa uistite, či je výpustný ventil vnútri bazéna uzavretý a či je veko výpustného ventilu mimo bazéna dobre utiahnuté. Bazén napustite cca do výšky 3 cm vodou a skontrolujte, či nie je výrazný rozdiel v sklone dna bazéna.



DÔLEŽITÉ: Ak sa voda v bazéne tlačí k jednej strane, bazén nie je v úplnej rovine. Postavenie bazénu na nerovnom povrchu má za následok nakláňanie bazéna a výsledkom je vydutie bočnej steny. Ak bazén nie je v úplnej rovine, musíte bazén vypustiť, vyrovnať stanovište bazéna alebo bazén presunúť na iné stanovište, ktoré je rovné a opäť ho napustiť vodou. Začnite vyrovnávať záhyby na dne bazéna (z vnútornej strany bazéna) tak, že na miestach, kde sa stretáva dno bazéna s jeho stenami, budete tlačiť v smere von alebo (z vonkajšej strany bazéna) siahnite pod stenu bazéna, chyťte jeho dno a zatiahnite ho von. Ak záhyby spôsobuje podložka pod bazén, všetky tieto prehyby sa vyrovnajú ťahaním podložky z jednej strany. Sú k tomu potrebné dve osoby. Pokiaľ bazén nemá filtračné zariadenie, vložte do otvorov pre pripojenie filtrácie 2 záslepky (11). Pred napustením bazéna vložte do otvorov pre pripojenie filtračného zariadenia sitka z vnútornej strany bazéna. Svorkami upevnite hadice k otvorom na vonkajšej strane bazéna. Jednu hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie k hladine, koniec hadice upevnite svorkami na filtračné zariadenie (výtlak vody do bazéna). Druhú hadicu napojte na otvor umiestnený bližšie ku dnu bazéna, koniec hadice pripojte svorkami na filtračné zariadenie (sanie vody z bazéna). Filtračné zariadenie umiestnite v maximálnej vzdialenosti (čo dovoľujú prepojavacie hadice) od bazéna. Vodu napustite max. do úrovne pod výrezmi v plášti bazéna (viď. Obr. 4.2). Pred montážou filtračného zariadenia vložte priechody do otvorov v stene bazéna. Vyobrazenie hadicových spŕn je iba orientačné, ich prevedenie sa môže líšiť.





DEMONTÁŽ BAZÉNA A USKLADNENIE

Presvedčte sa, že je pevne zatlačená vypúšťacia zátka na vnútornej strane vypúšťacieho otvoru na dne bazéna.

- Odskrutkujte viečko z vypúšťacieho otvoru na vonkajšej strane bazénovej steny.
- Naskrutkujte prechodový kus s nátrubkom pre nasunutie záhradnej hadice.
- Nasuňte na nátrubok prechodového kusu koniec hadice.
- Druhý koniec hadice položte na miesto, kam môže byť voda bezpečne vypustená.
- Vytiahnite a odklopte zátku, ktorá je zasunutá do vypúšťacieho otvoru zvnútra bazéna. Voda začne vytekať.
- Po vypustení zazátkujte vypúšťací otvor zvnútra bazéna. Stiahnite hadicu z nátrubku prechodového kusu a prechodový kus odskrutkujte a uskladnite.
- Na výtokový otvor z vonkajšej strany bazéna naskrutkujte späť viečko.
- Pre rozobratie bazéna použite pokyny pre zostavenie, ale v opačnom poradí. Odstráňte všetky inštalačné súčasti.
- Zaistite, aby bazén a všetky jeho súčasti boli pred zložením úplne suché. Nechajte ho vysušiť na slnku (viď. obr. 5). Poprášte bazén kozmetickým púdom, aby sa steny nelepili k sebe. Púder tiež absorbuje všetku vodu, ktorá sa na stenách usadila.
- Očistite vnútorné strany bazéna čistou vodou, aby pri uskladení nedošlo k poškodeniu pláštá chemickými prostriedkami.
- Zložte bazén do tvaru štvorca. Začnite na jednej strane, na dvakrát ohnite jednu šestinú pláštá bazéna do jej vnútornej strany. Rovnako postupujte na druhej strane (viď. Obr. 6.1 a 6.2).
- Potom, čo takto vytvoríte dve protilahlé zložené strany, jednoducho preložte jednu cez druhú tak, ako sa zatvára kniha (viď. obr. 7.1 a 7.2).
- Zložte dva dlhé konce do stredu (viď. Obr. 8)
- Prehnite jeden dlhý koniec cez druhý a plášť bazéna stlačte (viď. Obr. 9).
- Plášť bazéna a príslušenstvo skladujte na suchom a vetranom mieste s teplotou medzi 5-30 °C, mimo dosahu hľadavcov.
- Presvedčte sa, že bazénová fólia je úplne suchá skôr, než ju dlhodobo uskladníte.

Dôležité: Bazén nie je odolný voči mrazu a preto odporúčame, aby bol dodržaný postup pre jeho uskladenie cez zimu.

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom na www.marimex.sk.

Chyby v tlači vyhradené.


Výrobca: Intex Development Co. Ltd.

Kontakty

www.marimex.sk

Zákaznícke centrum
tel.: +421 233 004 194

e-mail: info@marimex.sk





MARIMEX

A medence Florida

Útmutató



Fontos biztonsági szabályok

- a gyermekeket és a fogyatékkal élő személyeket mindenkor felügyelni kell egy kompetens felnőtt által.
- Biztosítsa az összes ajtót, ablakot és biztonsági korlátot, hogy elkerülje a jogosulatlan, nem szándékos vagy illetéktelen hozzáférést a medencéhez.
- Szereljen be egy biztonsági korlátot, amely megakadályozza, hogy a kisgyermekek és háziállatok hozzáférjenek a medencéhez.
- A medencét és tartozékait csak a felnőttek telepíthetik és bontják le.
- Soha ne merüljön el egy felszíni medencében vagy sekély vizes medencében; Ne ugorjon vagy csússzon ezekbe a medencékbe.
- Ha a medence nem sík, egyenletes, kompakt felületre épül, vagy ha a medence túlcserül, a medence leeshet, vagy a szóban forgó személy kiszivattyúződik a medencéből.
- Ne csípje fel a felfújható gyűrűt vagy a medence tetejét; Ezenkívül ne gyakoroljon túlzott nyomást ezen a helyen, mivel ez sérülést vagy árvizet okozhat. Ne hagyja, hogy bárki más üljön a medence oldalán, vagy felmászni vagy mászni utánuk.
- Ha nem használja a medencét, távolítsa el az összes játékot és flotációs eszközt; Távolítsa el ezeket az elemeket a medence területéről is. A medenceelemek vonzzák a kisgyermekeket.
- Tartsa a játékokat, széket, asztalokat vagy tárgyakat, hogy mászjon a gyermeket legalább 1,22 m-re a medencétől.
- Tartsa a mentőeszközöket a medencénél, és világosan és láthatóan telepítse a segélyhívó számokat a medencéhez legközelebb eső telefonra. Példák mentési felszerelésre: jóváhagyott parti őrség csatolt kötelekkel, rögzített kötél kevesebb, mint 3,66 m.
- Soha ne ússz magadnak, vagy ne engedj meg másokat úszni magadnak.
- tartsa tisztán a medencét. A medencepadlónak mindig láthatónak kell lennie a medence akadályától.
- Használjon éjszakai úszást a megfelelően felszerelt mesterséges világítással, amely világít minden biztonsági táblát, létrát, medencét és járdákat.
- Ha alkohol vagy gyógyszer szedése alatt állsz, maradj ki a medencéből.
- Gondoskodjon arról, hogy a gyerekek ne mozduljanak el a medence fedélzetén, nehogy belekeveredjenek, fulladjanak vagy más módon súlyos sérülés.
- Az uszodarabokat teljesen le kell venni a medence használatá előtt. A gyermekek és a felnőttek nem láthatók a medence fedél alatt.
- Ne fedje le a medencét, ha vannak emberek a medencében.





- A medencét és a környezetét tiszta állapotban tartsa, hogy elkerülje a csúszást és leesést; idegen tárgyak ebben a térben sérülést okozhat.
- Védje a medencében lévő összes személyt a rekreációs vizek okozta betegségekből vizet a medencében fertőtlenített állapotban. Ne úszd a vizet a medencében. Higiéniai gyakorlat fenntartása.
- Bármelyik medence kopásnak van kitéve. Egyes típusú túlzott vagy gyorsított károk a működés megzavarásához vezethet, és végül nagy mennyiségű víz elvesztését okozhatja a medencében. Ezért van nagyon

Fontos, hogy ezt a medencét rendszeresen tartsuk.

- Ez a medence kizárólag kültéri használatra alkalmas.
- Ha hosszabb ideig nem használja a medencét, ürítse ki teljesen; üres medence biztonságosan tárolja annak érdekében nem vezet csapadékvizet vagy vizet más forrásból, és megakadályozza a nemkívánatos eltolódást erős szél által.

Ellenőrizze a tárolási utasításokat.

- A medence használatakor naponta legalább egy teljes változtatást kell végezni egy szűrőszivattyú használatával. mert A szükséges üzemórák kiszámításához kövesse a szivattyú kézikönyvét.

A BARRIEREK ÉS A BÚTORÚ BERENDEZÉSEK NEM FELSZERELTETEK AZ ADULTSOK ÁLLANDÓ ÉS HATÁLYOS FELÜGYELETÉRE FŐ. A BÚTOROS BERENDEZÉSEK NEM SZÁLLÍTÁSA A BÚTORBAN. Ezért biztosítják, hogy AZ ADULTS GARANCIÁBAN ELFOGADJA, ÉS DÍJJA A VÍZSZINTET ÉS VÉDELEM AZ ÖSSZES FELHASZNÁLÓK ÉLŐI VÉDELME, BELEÉRTVE A GYERMEKET, ÉS A BÚTORBAN, ÉS A KÖRNYEZETBEN. Ha figyelmen kívül hagyja ezeket a figyelmeztetéseket, súlyos károkat okozhat SÉRÜLÉS VAGY HALÁL.



Tanács:

A medencetulajdonosoknak be kell tartaniuk a biztonságos gyermekkerítésre vonatkozó helyi vagy állami törvényeket biztonsági korlátok, világítás és egyéb biztonsági követelmények. Az ügyfelek további információért forduljanak a helyi fióktelephez. A termék telepítése és első használata előtt alaposan olvassa el és értesse meg az összes utasítást tartsd őket. Ezek a figyelmeztetések, utasítások és biztonsági utasítások az általa kínált gyakori veszélyekkel foglalkoznak szabaddíós vizek; de nem minden esetben fedezhetik az összes kockázatot és veszélyt. Bármely vízaktivitás mindig óvatosságot, józan ésszet és helyes ítéletet használjon. Mentés későbbi felhasználásra. A csomagoláson található szöveg legyen gondosan olvassa el és a csomagolást meg kell őrizni a későbbi felhasználásra. További tájékoztatásért lásd a terméket.

Általános információk

- Ellenőrizze a tüskéket és a csavarokat, a korrózióra fókuszál; Ellenőrizze a zsetonok vagy éles szélek jelenlétét is, különösen az u hozzáférési területeket a sérülések elkerülése érdekében.





- Állandó felügyeletre van szükség. Az illetékes felnőttnek nevezhető „mentő” vagy „vodka, különösen akkor, ha a medencében és a gyerekek körül.
- Tanuljon úszni.
- Fogadjon időt a CPR és az elsősegélynyújtási szabályok megtanulására.
- Tájékoztasson bármit, aki felügyeli a medence felhasználóját a medence és a védőeszközök, például zárt ajtók, korlátok stb. használata.
- Tájékoztassa a medencehasználókat, beleértve a gyermekeket is, arról, hogy mit kell tenni vészhelyzetben.
- Mindig használja a józan ésszet és a jó ítélőképességet bármely vízaktivításra.
- Felügyelet, felügyelet, felügyelet.

Lásd az alkatrészlistát

Megbízás	Résznév	3,05 × 0,76 m		3,66 × 0,76 m	
		Db	Cikkszám	Db	Cikkszám
1	Pin zár	22	10312	26	10312
2	Tömítés	22	10648	26	10648
3	Tengelykapcsoló "T" formában	10	12144	12	12145
4	Az "V" alakú bilincs	10	10313	12	10313
5	Láb bázis	10	10309	12	10309
6	Vízszintes sugár	10	12118	12	12118
7	Medence kabát	1	10615	1	10616
8	Függőleges láb	10	12140	12	12140
9	A vitorlázást	0	0	0	0
10	Alátét a medence alatt	0	0	0	0
11	Vak karima	3	10127	3	10127
12	Leeresztő csatlakozó	1	10201	1	10201
13	Leeresztő szelep sapka	1	10649	1	10649





2. A felületet tömöríteni kell és elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy ellenálljon a teljesen elfoglalt medence nyomásának és tömegének.
Ne telepítse a medencét sárra, homokra, puha vagy laza talajra.
3. Ne telepítsen egy medencét a tetőre, az erkélyre vagy a platformra, amely összeomlik a teljes medence súlya alatt.
4. A medence legalább 1,5 - 2,0 m körüli helyet igényel a tárgyaktól, amelyeken a gyermek fel tud mászni hozzáférés a medencébe.
5. A medence alatti fű károsodik. A medencéből származó klórozott víz befújása károsíthatja a környező növényzetet.
6. Először távolítsa el az agresszív fűvet. Néhány fűfajta, mint pl. Augustine és Bermuda nyúlni a betéten keresztül. A bélésen keresztül termesztett fű nem gyártási hiba, ezért a garancia nem terjed ki.
7. Minden felhasználás után, vagy hosszú távú használat esetén a medencéből le kell üríteni a vizet medence tárolására.
8. A telepítés előtt öntse a por patron nyílások (megkönnyíti eltávolítás) - legyen óvatos, ha a telepítés nem fog nedves port - por nem tartalmazza.

Úszómedence felállítása

1. Keressen egy egyenes és sík, ahol nincs kövek, ágak vagy más éles tárgyat, amely szúrja a medence héj vagy sérülést okozhat. Nagyon óvatosan nyissa ki a dobozt, amely a kabát, az ízületek és tartók, mivel ez kartondoboz lehet használni, hogy tárolja a medence a téli hónapok alatt, vagy amikor a medence nincs használatban. Távolítsa el a medencebetétet (10) a dobozból. Az alátét csak a kiválasztott medencék egy része. alkatrészek listája. Mindig geotextíliát vagy más szigetelőszőnyeget használjon. Spread úgy, hogy annak szélei voltak 1,5 és 2,0 méterre minden akadály, mint például a falak, kerítések, fák, stb Vegye ki a héj a medence (7) kartonból és terjedt ez a szőnyeg úgy, hogy a leeresztő szelep felé irányul vízkivezetés. Csomagolja ki a medencét, hogy melegítse a napsütésben. A fűtés megkönnyíti a telepítést. Győződjön meg róla, hogy a medence köpeny a pad közepén van. Győződjön meg arról, hogy a 2 tömlőcsatlakozóval ellátott oldal az áramforrás felé mutat.

Fontos: Ne húzza a medence fedelét a padlón, mert károsíthatja a burkolatot. (lásd az 1. ábrát)

Helyezze el a medencét vízszintes felületre úgy, hogy leeresztő nyílása (a medence aljánál) ahhoz a helyhez, ahová a víz kerül majd leeresztésre. Terítse szét az aljat, hogy az minél simább legyen. Győződjön meg arról, hogy a medence alján levő leeresztő nyílás a medence felőli oldalról le legyen dugózva és a medence külső oldalán levő fedél felcsavarozott legyen. A medencéhez két csőméretet szállítunk – a medence lábai (8) és a vízszintes tartók (6). A nagyobb átmérőjű csövek a vízszintes tartók, amelyek nyílásokba kerülnek beillesztésre, amelyek a medence oldalburkolatán, annak felső szélénél helyezkednek el. A kisebb átmérőjű csövek a medence függőleges lábait képezik majd. Úgy a tartók, mint a medencilábak beilleszkednek a „T” alakú csatlakozókba (3).





A vizet max.a medence burkolatán levő kivágások szintje alá töltsse fel (lásd az 4.2.).A szűrőberendezés szerelése előtt helyezzen be a medence falán levő nyílásokba átvezetőket.A tömlőszorítók ábrázolása csak tájékoztató, azok kivitele attól eltérő lehet.



A MEDENCE LESZERELÉSE ÉS TÁROLÁSA

Győződjön meg arról, hogy a leeresztőnyílás belső oldalán levő leeresztő dugó szilárdan benyomott-e a medence alján.

- Csavarozza le a leeresztőnyílás fedelét a medencefal külső oldalán.
- Csavarozza fel a csőcsonkkal ellátott átmeneti darabot a kerti tömlő felerősítéséhez.
- Húzza az átmeneti darab csőcsonkjára a tömlő végét.
- A tömlő másik végét helyezze arra a helyre, ahová a vizet biztonsággal le lehet engedni.
- Húzza ki és hajtsa le a dugót, ami a medence belső oldalán levő leeresztőnyílásban helyezkedik el. A víz elkezd kifolyni.
- A leeresztés után dugózza le a leeresztőnyílást a medence belső oldaláról.Húzza le a tömlőt az átmeneti darab csőcsonkjáról és csavarozza le az átmeneti darabot és tegye azt raktárba.
- A kifolyónyílásra a medence külső oldaláról csavarozza vissza a fedelet.
- A medence szétszereléséhez használja fel annak telepítési utasításait, de alkalmazza azokat fordított sorrendben.Távolítsa el az összes szerelési alkatrészt.
- Biztosítsa azt, hogy a medence és annak valamennyi alkatrésze tárolási elhelyezésük előtt tökéletesen szárazak legyenek.Hagyja azokat a napsugárzáson tökéletesen megszáradni (lásd az 5.).Szórja be a medencét kozmetikai hintőporral, hogy a falai ne ragadjanak össze. A púder abszorbeálja a falakon maradó vizet.
- Tisztítsa meg a medence belső falát tiszta vízzel, hogy atárolás során ne sérülhessen meg annak burkolata vegyszerek által.
- Hajtsa össze a medencét négyzetalapúra.Kezdje azt az egyik oldalon, kétszerre hajtsa össze a medence oldalfala egyhatodát annak belső oldalára.Ugyanígy járjon el annak másik oldalán (lásd a 6.1 és 6.2).
- Ezt követően, ahogyan így két szemközti összehajtott oldalat kialakít, egyszerűen áthajtja az egyiket a másikra, ahogyan egy könyvet csak be (lásd a 7.1 és az 7.2).
- Hajtsa a két hosszú véget középére (lásd a 8.)
- Hajtsa át az egyik hosszú véget a másikra és nyomja meg a medence burkolatát (lásd a 9.).
- A medence burkolatát és a tartozékokat tárolja száraz szellőzött helyen 5–30 °C közötti hőmérsékleten, rágcsálók által nem hozzáférhető helyen.
- Győződjön meg arról, hogy a medence fóliája előbb szárad meg teljesen, mint azt tartósan raktárba teszi. Fontos:A medence nem ellenálló faggal szemben, és ezért javasoljuk, hogy tartsa be annak a téli időszakban történő tárolása lépéseit.

A garancia feltételeit a www.marimex.com Panasz Szabályai szabályozzák.

A nyomtatási hibák fenntartva vannak.

Gyártó: Intex Development Co. Kft



HU

Kapcsolati adatokat
www.marimex.cz
Zákaznické centrum
tel.: 261 222 111
e-mail:
zakaznickecentrum@marimex.cz

