

Bazén Poolio

Ø 3,66 x 0,91 m

1. Důležitá bezpečnostní pravidla.....	str. 1
2. Instalace bazénu	str. 2
3. Připojení závěsného skimmeru a čerpadla.....	str. 6
4. Montáž schůdků	str. 9
5. Záruční podmínky	str. 11

1.1 Důležitá bezpečnostní pravidla

- Před instalací, používáním a demontáží si vždy prostudujte celý návod a zejména kapitulu č. 1 o zásadách bezpečnosti práce.
- Důležité: Vybírejte místo pro postavení bazénu tak, aby v případě nehody nebo poškození bazénu mohla vytékající voda bez problémů odtékat, aniž by ohrozila lidi a zvířata nebo poškodila budovy či pozemky. Bazén neinstalujte tam, kde hrozí jeho zaplavení nebo zaplavení jeho okolí.
- V okruhu 2m od bazénu se nesmí nacházet žádná vyvýšená místa (terasy, balkóny, apod.) ani vysoké stromy, ze kterých hrozí nebezpečí pádu do bazénu.
- Pro vstup a výstup z bazénu používejte vždy schůdky.
- Udržujte vodu neustále čistou, aby bylo zřetelně vidět dno a bylo možné správně odhadnout hloubku bazénu.
- Pokud není bazén používán, odstraňte z něj schůdky a uložte je z dosahu dětí a ostatních neoprávněných osob.
- Neustále udržujte vodu dezinfikovanou a zdravotně nezávadnou. Používejte filtraci a pravidelně do vody přidávejte bazénové chemikálie. Nedezinfikovaná voda je vážným zdravotním rizikem.
- Ujistěte se, zda bazén, vč. jeho příslušenství, je sestaven v souladu s tímto návodem.
- Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu bazénu a jeho příslušenství.

1.2 Požadavky na osoby používající bazén

- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud není zajištěn jejich dohled a instruktaž odpovědnou osobou; osobami, které nejsou seznámeny s obsluhou v rozsahu tohoto návodu; osobami pod vlivem léků, omamných prostředků apod., snižujících schopnost rychlé reakce. Zařízení zabezpečte tak, aby se k němu děti bez dozoru nemohly dostat.
- Bez dozoru smějí bazén používat pouze osoby starší 18-ti let, tělesně i mentálně způsobilé.
- Děti musí být v bazénu pod neustálým dohledem dospělých, aby nedošlo ke zranění nebo aby se neutopily.
- Neplavci, děti (zejména menší než je výška hladiny vody v bazénu) a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se smějí koupat, vstupovat do bazénu a vystupovat z něj pouze za doprovodu a dohledu plavců či jiných kompetentních dospělých osob (starších 18 let), tj. tělesně a duševně způsobilých.
- Manipulovat s elektrickým příslušenstvím smějí pouze osoby starší 18-ti let, musí se řídit příslušnými

zásadami bezpečnosti práce a musí mít kvalifikaci pro práci na el. zařízeních podle příslušných národních předpisů a norem.

- Neprovazujte nebezpečné hry uvnitř bazénu nebo v jeho blízkosti, které by mohly ohrozit koupající se osoby nebo konstrukci a příslušenství, kterými je bazén vybaven.
- Přečtěte si ustanovení v tomto návodu o instalaci a používání schůdků.
- Přečtěte si ustanovení v tomto návodu o připojení a používání závěsného skimmeru s čerpadlem.

1.3 Zakázané použití

- Z bezpečnostních důvodů nesmí být bazén instalován na terasách a balkónech.
- Je zakázáno skákat do bazénu po hlavě nebo z okraje bazénu.
- Nekoupejte se v noci nebo při nedostatečném osvětlení.
- Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek.
- Boje a násilné hry jsou v bazénu zakázány.
- Zákaz používání jiného příslušenství než jaké je předepsané výrobcem.
- Je zakázáno sedat si na okraj bazénu nebo jiným způsobem narušovat statiku bazénu. Hrozí nebezpečí rozpojení ocelové stěny bazénu a tím úniku vody.
- Za žádných okolností neupravujte součásti bazénu. Nedělejte otvory do bazénu ani do schůdků.
- Je zakázáno koupání při zapnutém čerpadle (tj. připojení čerpadla k el. síti).
- Je zakázáno překračovat dovolenou nosnost schůdků (tj. 90 kg). Uschovejte si tyto pokyny k pozdějšímu nahlédnutí.

Náklady na ekologickou likvidaci elektrosoučástí výrobku autorizovaným systémem Retela (včetně historického příspěvku) jsou zahrnuty v ceně výrobku. Informaci o sběrných místech naleznete na www.retela.cz

2.1 Instalace bazénu

K montáži bazénu potřebujete tyto díly:

Typ bazénu		ø 3,66 x 0,91
A.	Ocelový plášť	1
B.	Fólie	1
C.	Plastové lišty horní a dolní profil	26
D.	Spojovací kolíky (sada)	2 x 26 ks
E.	Ochranná lišta na fólii	13
F.	Svislá lišta	1
G.	Filtrační zařízení (skimmer)	1
H.	Spojovací materiál	1
I.	Schůdky	1

Jednotlivé díly si před stavbou bazénu srovnajte a zkontrolujte. Když postavíte samotný bazén, zabudujte filtraci – dodržujte pokyny k instalaci uvedené v návodech ke skimmeru a k čerpadle, které tvoří součást tohoto návodu.

2.2 Výběr umístění

Místo pro stavbu vašeho bazénu musí být pečlivě vybráno s ohledem na následující parametry:

- ZEM MUSÍ BÝT ABSOLUTNĚ ROVNÁ, DOSTATEČNĚ PEVNÁ, NEJÍLOVITÁ, BEZ DĚR, ČISTÁ A ZBAVENÁ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ.
- Odstraňte trávu a kořeny, které by mohly poškodit (prorůst) fólii.
- Zvolené místo by mělo být slunečné a chráněné před větrem.
- V blízkosti by se neměly nacházet stromy, jejichž listy by mohly znečišťovat bazén.
- Ujistěte se také, že se vybrané místo nachází v dosahu zdroje vody a elektrického proudu (filtrace).

2.3 Příprava povrchu



Naše bazény jsou navrženy pro instalaci na povrchu. Tento povrch musí být pečlivě vyčištěn.


- Odstraňte kořeny, větve, kameny, listí apod.
- Nikdy nestavte bazén na trávě, šterku, dehtovém papíru, asfaltovém koberci nebo na jakékoli směsi obsahující naftu.
- Pod bazén je nutno použít ochrannou bazénovou podložku (geotextilii).
- JE NESMÍRNĚ DŮLEŽITÉ, ABY BYL POVRCH ABSOLUTNĚ ČISTÝ, ROVNÝ A DOSTATEČNĚ PEVNÝ. USNADŇUJE TO NASAZENÍ OCELOVÉ STĚNY NA SPODNÍ PROFIL.

Položte vodováhu na dřevěnou desku, jejíž délka přibližně odpovídá poloměru kruhu a posuňte desku po celé ploše kruhu. PŘED STAVBOU BAZÉNU ZKONTROLUJTE CELÝ POVRCH. V PŘÍPADĚ NEROVNOSTÍ NESMÍTE PŮDU PŘIDÁVAT, ALE VŽDY ZEMINU POUZE ODSTRAŇUJTE!


U BAZÉNU, KTERÝ NENÍ POSTAVEN NA ABSOLUTNĚ VODOROVNÉM POVRCHU MUŽE DOJÍT K POKROUCENÍ STĚN NEBO ZHROUCENÍ, COŽ ZPŮSOBÍ TRVALÉ POŠKOZENÍ STĚN A FOLIE.

- Povrch posypat tenkou vrstvou jemného písku.
- Plochu ošetřit vhodným přípravkem k hubení plevele. V případě ponechání kořenů některých rostlin pod bazénem hrozí prorůstání oddenků těchto rostlin skrz podložku a fólii do bazénu.
- !!! Pokud bude bazén zapuštěn nebo částečně zapuštěn do terénu, není možno uplatňovat jakoukoli reklamaci !!!

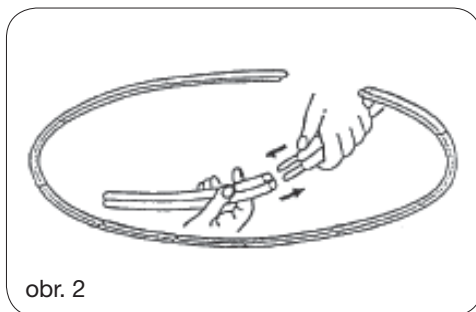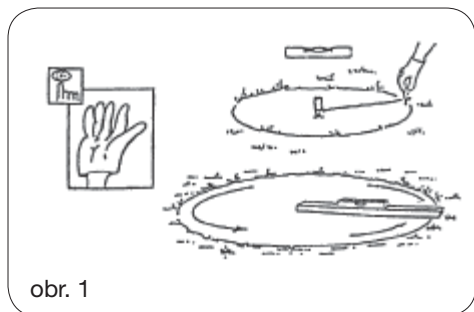


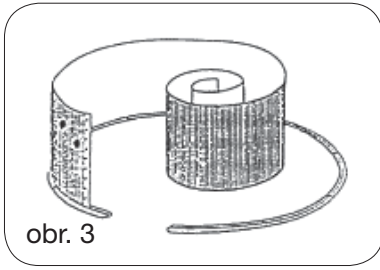


obr. 3

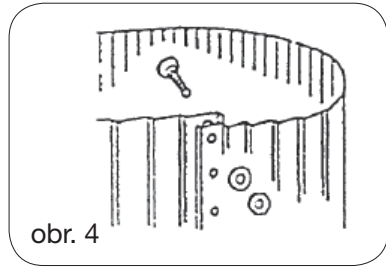


obr. 4

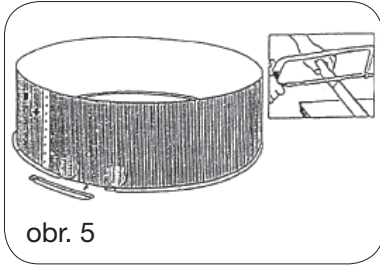


obr. 5

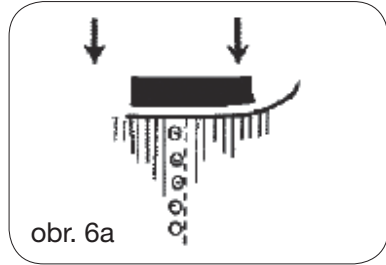


obr. 6a

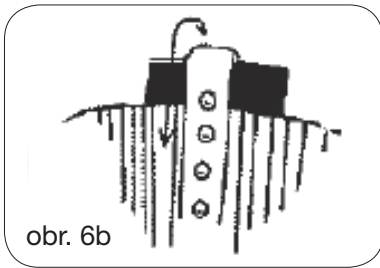


obr. 6b

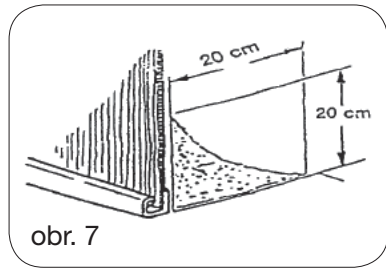


obr. 7

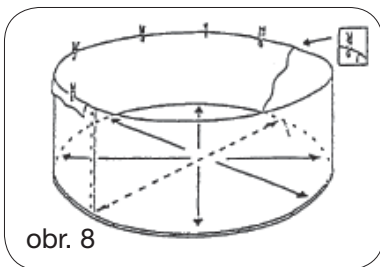


obr. 8

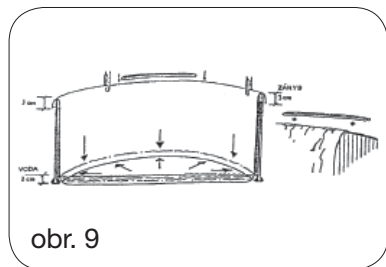

obr. 9

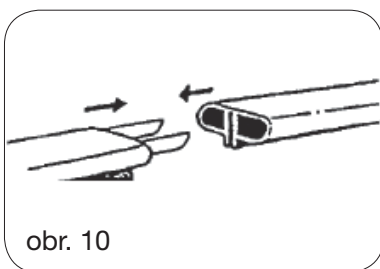

obr. 10

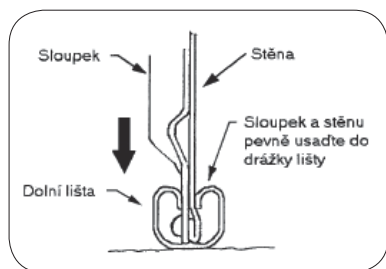

2.4 Montáž bazénu

- Na stavbě bazénu se musí podílet alespoň dvě dospělé osoby. Počasí při montáži by mělo být stálé (bezvětrí).
- Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, PŘI MONTÁŽI OCELOVÉ STĚNY JSOU NEZBYTNĚ NUTNÉ.
- Označte si vybrané místo pomocí provazu tak, jak vidíte na obr.1. Upevněte jeden konec provazu jako střed, na druhý konec přivažte předmět, kterým vyznačíte kruh. Důležité: Označte obvod spodního profilu, aby bylo možné správně umístit ocelovou stěnu.
- ROZLOŽTE SI NA ZEMI LIŠTY DO KRUHU TAK, ABY JEJICH DRÁŽKY SMĚŘOVALY VZHŮRU. SESTAVTE SPODNÍ PROFIL SPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH LIŠT. LIŠTY SE SPOJUJÍ POMOCÍ SPOJOVACÍCH KOLÍKŮ, KTERÉ JSOU PÁROVĚ AŽ DO SVÉ POLOVINY ZASTRÁVÁNY DO LIŠT (viz obr. 2). POSLEDNÍ LIŠTA BY SE NEMĚLA SPOJOVAT, NEBOŽ MUSÍ BÝT POZDĚJI ZKRÁCENA NA POTŘEBNOU DÉLKU (viz obr. 5).
- Postavte ocelovou stěnu kolmo. Šipka na výrobním štítku, který se nachází na vnitřní straně stěny, musí ukazovat nahoru.
- Ocelovou stěnu nasazujte na spodní profil postupně tak, jak ji rozbalujete (viz obr. 3).
- Nakonec ocelovou stěnu spojte a sešroubujte ji tak, jak vidíte na obr.4. Při spojování nasadte dovnitř bazénu šrouby s hlavičkou. Vně nasadte podložky a zašroubujte matky. Je velmi důležité dotáhnout šrouby, aby byl spoj stěny pevný.
- Poté, co jste sešroubovali oba konce stěny, ZKONTROLUJTE, ZDA VŠECHNY PROFILY A SPOJOVACÍ ČÁSTI DRŽÍ PEVNĚ POHROMADĚ (pokud nedrží, použijte gumové kladivo, pomocí kterého odstraníte mezery mezi lištami).
- TEĎ MŮŽETE POSLEDNÍ SPODNÍ LIŠTU ZKRÁTIT NA POTŘEBNOU DÉLKU. Dbejte na to, abyste lištu správně zkrátili, jinak nebude stěna v profilu držet (viz obr. 5).
- Montáž ochranné lišty. Na horní okraj plechu je nutno instalovat ochrannou lištu: Postupujte podle nákresu na obr. 6a. Nejprve nasadte ochrannou lištu tak, abyste zakryli horní hranu ocelové stěny po celé délce. Ochrannou samolepící páskou pak překryjte všechny hlavičky šroubů na vnitřní straně bazénu – viz obr. 6b (není součástí bazénu).

2.5 Instalace bazénové fólie

- PŘED SAMOTNOU INSTALACÍ BAZÉNOVÉ FÓLIE JE NUTNÉ PŘELEPIT PŘEDVYRAŽENÉ OTVORY PRO JINÝ TYP SKIMMERU A TRYSKU. POUŽIJTE PEVNOU LEPÍCÍ PÁSKU A NALEPTE JI Z VNITŘNÍ STRANY BAZÉNU, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ FÓLIE O HRANY PŘEDVYRAŽENÝCH OTVORŮ. NEDODRŽENÍ TOHOTO POSTUPU MŮŽE BÝT DŮVODEM PRO ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE V PŘÍPADĚ POŠKOZENÉ FÓLIE.
- VNITŘNÍ NÁSYP JE VELMI DŮLEŽITÝ KROK PŘI STAVĚ BAZÉNU. NEDOSTATEČNĚ VELKÝ NÁSYP VEDE KE ZVÝŠENÉMU NAMÁHÁNÍ FÓLIE.
Postupujte takto: Vybudujte násyp z prosáté písčité hlíny 20 cm vysoký a 20 cm široký u vnitřní paty stěny bazénu. Nepoužívejte jemný písek, protože se může dostat do drážky profilu a ovlivnit stabilitu celého bazénu! Rozprostřete přebytečnou hlínu podél stěny a vyhladte povrch (viz obr. 7). Potom položte na dno bazénu ochrannou bazénovou podložku (geotextilii), kterou lepenkou přilepte na stěnu bazénu, aby nedošlo k poškození folie (geotextilie není součástí bazénu).
- FÓLII ROZLOŽTE UPROSTŘED BAZÉNU. PŘITOM FÓLII VYCENTRUJTE A JEJÍ STRANY TAHEM VYPNĚTE NA OCELOVÉ STĚNĚ. ŠEV, KTERÝ SPOJUJE STRANY FÓLIE S DNEM FÓLIE, MUSÍ PO CELÉM OBVODU BAZÉNU BÝT NEJTĚSNĚJI A BEZ ZVRÁSNĚNÍ PŘILÉHAT KE SPODNÍMU PROFILU STĚNY BAZÉNU. JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, ABY BYLA FÓLIE SPRÁVNĚ VYCENTROVÁNA.
- Fólii přehněte po celém obvodu přes horní hranu stěny. Provizorně, než stěny fólie přesně přilehnou ke stěně bazénu, můžete k uchycení fólie použít kolíčky nebo spojovací díly profilu. Je nutné pamatovat na to, aby fólie přesahovala hranu stěny minimálně o cca 3 cm (viz obr. 8).
- Naplňte bazén vodou do výšky cca 2 cm. Takto lépe odstraníte případná zvrásnění. Jakmile je dno hladké, připevněte horní profily (viz obr. 9).
- MONTÁŽ HORNÍHO PROFILU: Jednotlivé horní profily se spojují pomocí spojovacích kolíků, které jsou párově až do své poloviny zastrkávány do profilu. Kruh uzavřete tak, že seříznete poslední

profil na požadovanou délku (viz obr. 10). NEŽ TENTO PROFIL SEŘÍZNETE, ZKONTROLUJTE, ZDA VŠECHNY PROFILY DRŽÍ PEVNĚ POHROMADĚ (pokud nedrží, použijte gumové kladivo, pomocí kterého odstraníte mezery mezi profily). RADA: Abyste poslední profil zkrátili přesně na požadovanou délku, doporučujeme Vám nejprve naplnit bazén vodou, protože vlivem tlaku vody na stěnu se může délka profilu změnit.
PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ NÁVOD K INSTALACI SKIMMERU A FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ.

3. Připojení závěsného skimmeru a čerpadla

Zařízení poháněné elektromotorem s permanentním magnetem, vybaveným odstředivým čerpadlem. Je to výkonné spolehlivé a univerzální zařízení, které je určeno pro filtraci vody v domácích bazénech. V následujících kapitolách naleznete potřebné instrukce pro používání filtrační jednotky k vašim potřebám a provádění minimální údržby a čištění, kterou tento výrobek vyžaduje. Při manipulaci se zařízením mějte vždy na paměti, že filtrační jednotka musí být odpojena od přívodu el.proudu. Zajistěte, aby při provozu závěsné filtrační jednotky nebyl nikdo ve vodě.

PROVOZNÍ PODMÍNKY ZÁVĚSNÉ FILTRAČNÍ JEDNOTKY

- Maximální teplota vody: 35 °C
- Minimální teplota vody: 12 °C



INSTALACE

Instalace tohoto zařízení je jednoduchá, přesto je důležité přesně dodržovat pokyny tohoto manuálu.

Skimmfiltrace musí být umístěn proti směru větru, aby byla špína na vodní hladině snadno dopravována k filtračnímu zařízení.

Transformátor musí být umístěn minimálně 3,5 m od okraje bazénu.



Držák skimmeru se připevní na stěnu bazénu pomocí dvou šroubů.

Filtrační zařízení musí být nasměrováno svisle.

Dbejte na to, aby se plovák nacházel v poloviční výšce jeho maximálního zdvihu.

FILTRAČNÍ PROCES

Skimmfiltr funguje tak, že nasaje a zadrží špínu, která plave na hladině bazénu. Při prvním filtrování nechte filtraci běžet tak dlouho, dokud voda v bazénu nebude úplně čistá. Filtrační zařízení by mělo být 2 x 4 hodiny denně zapnuté, aby se objem vody v bazénu 2 x přefiltroval.

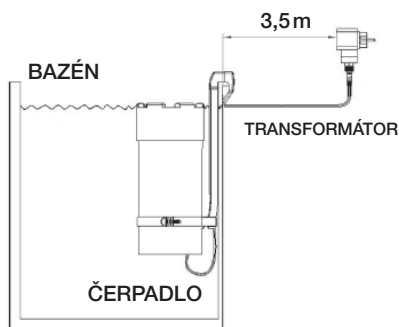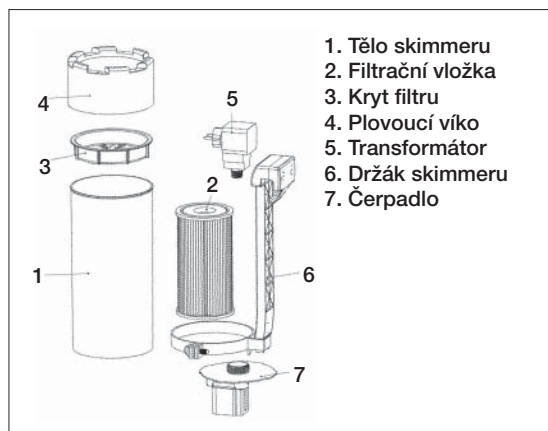

UPOZORNĚNÍ:

Závěsná filtrační jednotka je mechanické zařízení a proto nemá žádné algicidní (proti-řasové) ani baktericidní (proti-bakteriální) účinky.

Pro čištění bazénů od řas a bakterií je nutné použít k tomu určené chemické prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Nikdy neponořujte ruce do vody, pokud je čerpadlo v provozu.

Přívodní el. kabel musí být připojen ke zdroji elektrického proudu přes proudový chránič (30mA).

Při poškození nelze přívodní kabel opravit a čerpadlo musí být vyměněno.

Před prováděním jakékoli údržby nebo manipulace s čerpadlem se přesvědčte, že je zařízení vypnuto a odpojeno od zdroje elektrické energie. Použití filtrační jednotky musí být omezeno pouze na domácí používání.

POUŽITÍ A INSTALACE

Závěsná filtrační jednotka nesmí být provozována bez vody. Pokud jsou lidé v bazénu, musí být mimo provoz. Po dokončení instalace jednotky musí být zásuvka snadno přístupná.

ZABRAŇTE PŘÍMÉMU KONTAKTU CHLÓROVÝCH TABLET S FILTRAČNÍ JEDNOTKOU!

ÚDRŽBA

Před započatím jakýchkoli prací na filtrační jednotce vždy odpojte přívod el. proudu. Nikdy neponořujte ruce do vody, pokud je filtrační jednotka v provozu. Údržba závěsné filtrační jednotky zahrnuje pouze čištění čerpadla a filtrační vložky. Nikdy vložku nepromazávejte ani nemyjte pomocí saponátů nebo jiných chemických prostředků.

VYČIŠTĚNÍ / VYMĚNA FILTRAČNÍ VLOŽKY

Před vyjmutím filtrační vložky za účelem vyčištění nebo její výměny, vypněte filtrační jednotku z provozu a odpojte přívodní kabel ze zásuvky. Toto bezpečnostní opatření má zabránit provozu filtrační jednotky bez filtrační vložky. Při provozu filtrační jednotky bez filtrační vložky může dojít k nasátí pevných částic, což by mohlo mít za následek snížení výkonu čerpadla a jeho poškození. Po vyjmutí vložky filtru ji hned opláchněte velkým množstvím vody. Nepoužívejte žádné saponáty ani jiné chemické čisticí prostředky. Pokud po vyčištění filtrační vložky nasává filtrační jednotka pouze malé množství vody, vyměňte filtrační vložku za novou.

ZIMNÍ USKLADNĚNÍ


Pro zimní období je nutné závěsnou filtrační jednotku z bazénu demontovat, filtraci pečlivě vyčistěte. Demontované části uskladněte na suchém a nemrznoucím místě. Při čištění dejte pozor, aby jste nepoužili žádný saponát ani jiné chemické čisticí prostředky.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Zařízení připojte přímo do zásuvky, kterou instaloval odborník s elektrotechnickou kvalifikací. V případě použití prodlužovacího přívodu používejte pouze takový, který odpovídá ČSN pro venkovní použití. Spojení vidlice přívodní šňůry a zásuvky napájecího obvodu musí zůstat přístupná pro možnost okamžitého odpojení zařízení od el. rozvodu a toto spojení musí být ve vzdálenosti min. 3,5m od stěny bazénu.

Filtrační zařízení nesmí být déle jak 4 hodiny v nepřetržitém provozu.

V případě výměny kartušové filtrace za pískovou filtraci, jsou ve stěně bazénu předpřipravené otvory pro připojení skimmeru a trysky na stěnu bazénu. Rozměr otvoru je připravený pro skimmer Olympic (není součástí balení).

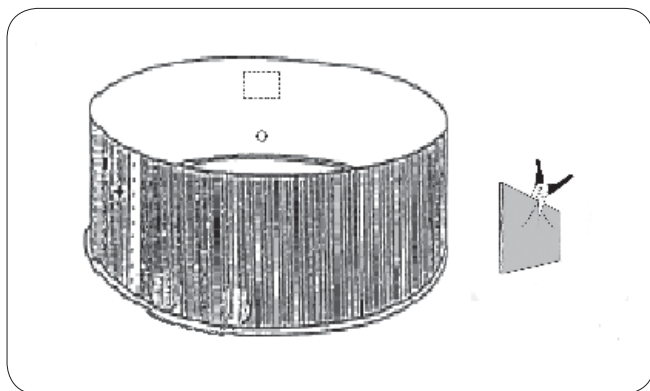

4.1 Pokyny k montáži schůdků

Před montáží schůdků si prosím prostudujte následující pokyny.

- Pročtěte si pečlivě návod k montáži.
- Určete si místo pro vstup a výstup z bazénu.
- Schůdky musí stát na pevném a hladkém povrchu, aby byly stabilní.
- Schůdky nesmí používat najednou více než jedna osoba. Nosnost schůdků je 100 kg.
- Při vystupování a sestupování po schůdcích vždy buďte obráceni čelem k nim, nekývejte se ani nekolébejte.
- Nikdy se nepotápějte přímo ze schůdků ani z nich neskákejte do bazénu.
- Nikdy neplavte pod schůdky nebo do prostoru mezi nimi a stěnou bazénu. Mohlo by dojít k utonutí.
- Pokud schůdky nepoužíváte, odstraňte je od bazénu. Nenechávejte je nikdy v dosahu dětí.
- Před použitím schůdků zkontrolujte všechny jeho části.
- Doporučujeme vám v období, kdy bazén nepoužíváte, schůdky očistit, vysušit a uschovat mimo dosah dětí.
- Schůdky nepoužívejte k jiným účelům, než pro který jsou určeny.
- Výstup a sestup osobám s omezenou pohyblivostí a malými dětem je dovolen jen za doprovodu (pomoci) osob tělesně a duševně způsobilých.

4.2 Montáž schůdků

KROK 1: NASUŇTE PLASTOVÉ STUPNĚ NA NOHY


Všechny plastové stupně natlačte na oba páry nohou (**Obr 1**). dbejte, aby byla zachována stejná orientace všech stupňů.

KROK 2: PŘIPEVNĚTE PLASTOVÉ STUPNĚ K NOHÁM


Stupně po nohách posuňte tak, aby otvory pro šrouby lícovaly s otvory v nohách (**Obr 2**), s výjimkou horního schodu, jež bude připevněn až po montáži oblouků. Do drážky vespod schodu vsuneme matici (**Obr 3**) a schod přišroubujeme (**Obr 4**).

KROK 3: NASAĎTE A PŘIPEVNĚTE OBLOUKY K NOHÁM


Smontované žebříky vsuňte do oblouků (Obr 5), dbejte na jejich orientaci (hlavy šroubů musí směřovat „dovnitř“ schůdků). Poslední volný stupeň posuňte tak, aby lícovaly s otvory v obloucích (Obr 6). Zajistěte způsobem popsáním v kroku 2.

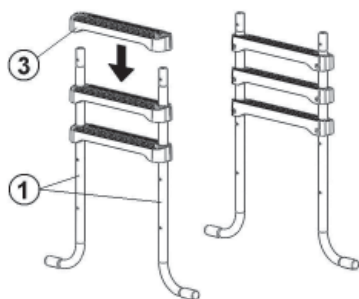

Obr. 1



Obr. 2

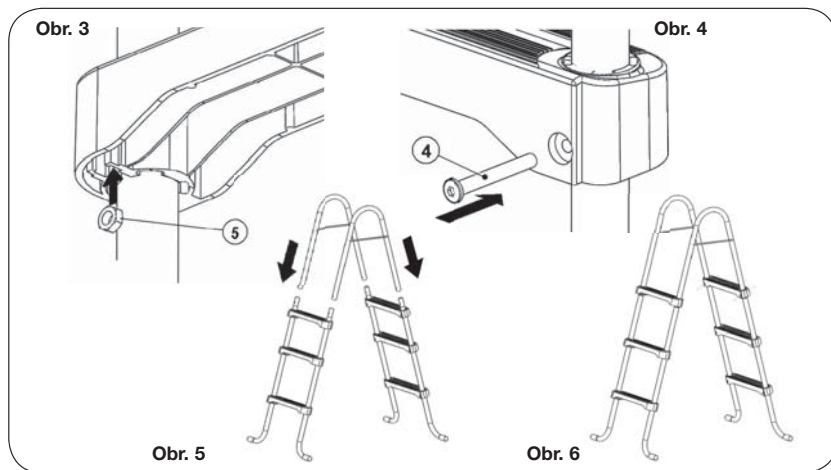

POZNÁMKA:

Šrouby musí být bezpečně dotaženy, ale nedotahujte je nadměrně; díly schůdků by se mohly nadměrným dotažením šroubů poškodit.

Nyní jsou schůdky připraveny k použití.

POUŽITÍ:

Schůdky jsou určeny k použití v nadzemních bazénech.

Z bezpečnostních a praktických důvodů nenechávejte bazénové schůdky v bazénu zbytečně.

Používejte je jen na nezbytně nutnou dobu, kdy se koupete. V období, kdy bazén nepoužíváte, schůdky očistěte, osušte a uschovejte mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ:

Schůdky nejsou vyrobeny z nerezavějícího materiálu a proto může působením chemických prostředků dojít ke korozi. Proto je občas zkontrolujte a v případě, že zaznamenáte příznaky koroze, natřete je vhodným nátěrem.

Záruka se nevztahuje na případnou korozi ocelových trubek!

V případě, že k chemické údržbě vody používáte kyslíkovou chemii, dochází ke zrychlení koroze schůdků. V tomto případě je nutné ošetřit tu část schůdků, která bude v kontaktu s bazénovou vodou dodatečným vhodným nátěrem.

4.3. Seznam dílů schůdků

seznam dílů schůdků 0,91 m


poz.	název dílu	ks
1	Noha	4
2	Oblouk	2
3	Stupeň	4
4	Šroub M6x50	8
5	Matice M6	8
6	Imbusový klíč 4	1

seznam dílů schůdků 1,07 m

poz.	název dílu	ks
1	Noha	4
2	Oblouk	2
3	Stupeň	6
4	Šroub M6x50	12
5	Matice M6	12
6	Imbusový klíč 4	1

seznam dílů schůdků 1,22 m

poz.	název dílu	ks
1	Noha	4
2	Oblouk	2
3	Stupeň	8
4	Šroub M6x50	16
5	Matice M6	16
6	Imbusový klíč 4	1

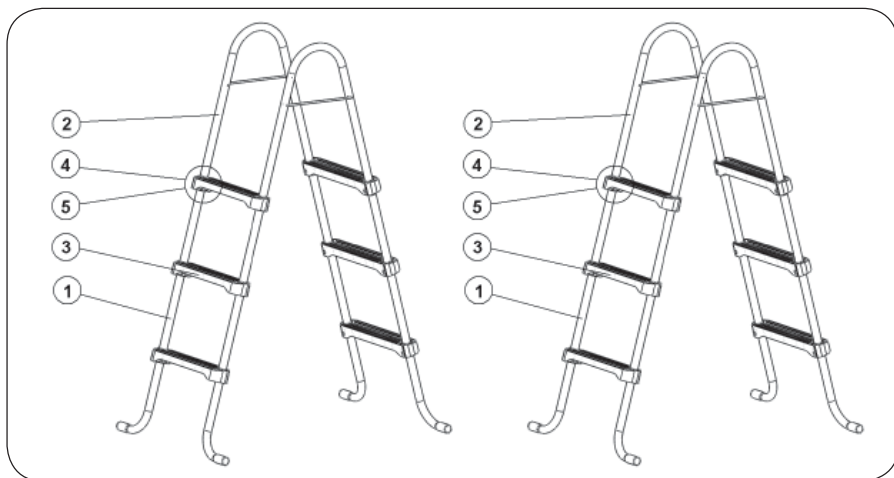

5. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Bazén a filtrační zařízení bylo vyrobeno z materiálů nejvyšší kvality a vysoké kvality provedení. Všechny součástky byly zkontrolovány a shledány nezávadnými. Záruka platí po dobu dvou let od data nákupu. Uschovejte všechny doklady o nákupu společně s návodem. Doklad o nákupu bude požadován při uplatňování záručních nároků. Reklamační řízení se řídí právním řádem ČR. Záruka se vztahuje na veškeré vady způsobené chybou ve výrobě nebo vadou materiálu ovlivňující těsnost a nepropustnost bazénu, jeho vnitřní folie a filtračního zařízení. Kupující je povinen neprodleně po zakoupení bazénu zkontrolovat zda není porušen transportní obal nebo poškozen bazén včetně filtrace či jinak znehodnocen a o této skutečnosti neprodleně informovat prodejce.

Při zjištění závady na jednotlivých částech bazénu (bazén, filtrační zařízení, schůdky atd.) reklamujte pouze vadnou část. Vykazuje-li bazén včetně filtrace zjevné vady, které se projeví ihned po zprovoznění, a pro které zařízení nelze používat, je kupující povinen zboží neprodleně reklamovat, nejpozději do tří měsíců od zakoupení. Na reklamační řízení se bude nahlížet takto:

záruka se nevztahuje na:

- opotřebení v důsledku nesprávné instalace nebo nesprávného používání, příp. nesprávného uskladnění
- běžné opotřebení zařízení odpovídající charakteru a době jeho užívání
- vady způsobené mechanickým poškozením
- vady způsobené vlivem živelných sil
- vady vzniklé v důsledku použití nestandardních prostředků pro chemickou údržbu bazénové vody a nevhodných čistících pomůček
- přirozené stárnutí a blednutí folie bazénu v důsledku používání chemických prostředků k ošetřování bazénové vody, nebo vlivem slunečního záření
- na deformace vzniklé v souvislosti s nestabilním nebo neupraveným podložím
- neoprávněný zásah do filtračního zařízení, nebo jeho poškození zanesenou vložkou filtru a škody způsobené vodou.

Výdaje spojené se ztrátou vody nejsou rovněž předmětem záruky.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!

1. Všeobecné ustanovení

- 1.1 V souladu s těmito dispozicemi prodávající garantuje, že výrobek krytý touto zárukou nemá v době dodání žádné vady.
- 1.2 Záruční doba je 2 roky, počínaje okamžikem dodání vlastního výrobku.
- 1.3 Pokud se vyskytne vada výrobku a kupující ji u prodávajícího uplatní v záruční době, prodávající vadu odstraní nebo výrobek vymění na své náklady a způsoby, které považuje za nevhodnější.
- 1.4 V případě, že výrobek nemůže být opraven nebo vyměněn, může kupující požadovat odpovídající snížení ceny nebo, pokud se jedná o závažnou závadu, může požadovat zrušení kupní smlouvy.
- 1.5 Díly, které byly vyměněny v záruční době neprodlužují původní záruku výrobku, ale mají svoji vlastní záruku.
- 1.6 Za účelem platnosti záruky musí být kupujícím doloženo datum nákupu a dodání výrobku.
- 1.7 V případě, že kupující uplatní vadu výrobku v záruce v době prvních šesti měsíců od nákupu výrobku, měl by také prokázat původ a existenci uplatňované vady.
- 1.8 Tento záruční list neomezuje ani nepoškozuje práva spotřebitele, na která má nárok v důsledku národních zákonných předpisů.

2. Zvláštní podmínky

- 2.1 Tato záruka se vztahuje pouze na výrobky uvedené v tomto návodu k použití.
- 2.2 Tento záruční list je určen pouze pro členské země Evropské unie.
- 2.3 Za účelem platnosti tohoto záručního listu musí kupující striktně dodržovat pokyny výrobce uvedené v dokumentaci dodané s výrobkem příslušnému rozsahu podle zaměření a modelu výrobku.
- 2.4 Pokud je specifikován harmonogram výměn, údržby, čištění některých součástí nebo elementů, bude záruka považována za oprávněnou pouze v případě, že byl tento harmonogram dodržen.

3. Omezení záruky

- 3.1 Tato záruka se vztahuje pouze na prodeje spotřebitelů, přičemž spotřebitelem se míní osoba, která kupuje výrobky pro použití mimo její profesionální aktivity.
- 3.2 Záruka nezahrnuje normální opotřebení způsobené používáním výrobku. To se týká výrobků a materiálů, které podléhají snadno zkáze, jako jsou baterie, žárovky apod., vše musí být v souladu s instrukcemi uvedenými v dokumentaci dodávané spolu s výrobkem.
- 3.3 Záruka se nevztahuje na následující případy:
 - s výrobkem bylo špatně nakládáno
 - výrobek byl opravován nebo s ním bylo manipulováno nepovolenou osobou
 - k jeho opravě nebo úpravě nebyly použity originální díly

Pokud je závada výrobku výsledkem jeho nesprávné instalace nebo uvedení do provozu, tyto případy jsou kryty touto zárukou pouze v případě, že byly zahrnuty do prodejní smlouvy a byly prodávajícím uznány jako jeho odpovědnost.