

Tepelná ČERPADLA



Prodlouží koupací sezónu

Milujete koupání, ale léto vám přijde příliš krátké? S tepelným čerpadlem si prodloužíte koupací sezónu a budete si užívat komfortu teplé vody, i když počasí nepřeje.

Ptáte se, jak takové čerpadlo funguje a jak je možné, že pro svůj provoz nepotřebuje sluneční záření? Tepelné čerpadlo odebírá energii z okolního prostředí a mění ji na teplo, které předává bazénové vodě. Ohřev bazénové vody tepelným čerpadlem je tak v porovnání s elektrickým ohřevem levnější.



Tepelné čerpadlo efektivně prohřívá vodu v bazénu i bez slunečního záření. Koupací sezónu tak umožňuje zahájit již za prvních teplejších dnů a ukončit až v období říjnových mrazků.



Výši pořizovací ceny čerpadla velmi snadno vyrovnají nízké náklady na samotný provoz. Elektřina je využita pouze k chodu zařízení, které pak získává energii z okolního prostředí.



Tepelné čerpadlo využívá obnovitelných zdrojů energie a je šetrné k životnímu prostředí. Při jeho provozu nevznikají žádné plynné odpadní látky, které by znečišťovaly ovzduší.

Tepelná ČERPADLA Marimex




- LED displej
- funkce odmrazování
- APP a Bluetooth
- příkon/výkon 0,72/3,5 kW
- COP 4,86
- pro bazény o objemu 15 m³
- regulovaný průtok 1,5 - 2 m³/hod
- rozměry (DxHxV): **42 x 37,5 x 42 cm**

- LCD ovládací panel s LED displejem
- funkce odmrazování
- příkon/výkon 0,96/5 kW
- COP 5,2
- pro bazény do objemu 22 m³
- regulovaný průtok 2,2 m³/hod
- rozměry (DxHxV): **80,5 x 30 x 54,5 cm**



- LCD ovládací panel s LED displejem
- funkce odmrazování
- příkon/výkon 1,49/8 kW
- COP 5,37
- pro bazény do objemu 35 m³
- regulovaný průtok 3,5 m³/hod
- rozměry (DxHxV): **87 x 36 x 70 cm**

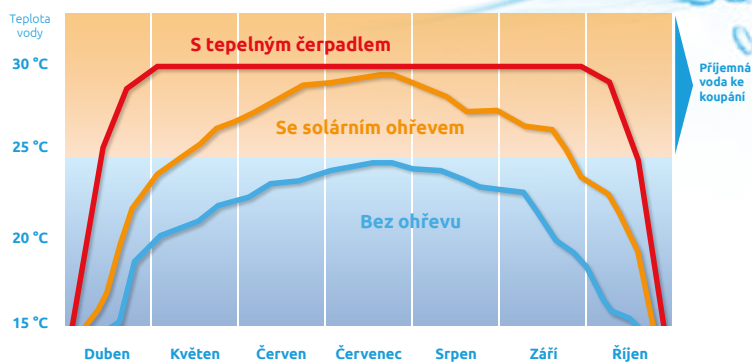

ÚSPORA JE PRIORITOU

ZDARMA Z OKOLNÍHO VZDUCHU **2,85 kW**



Model	Kód zboží	Příkon*	Výkon*	COP*	BTU/h	Pro bazény do objemu	Doporučený průtok	Napájení	Hlučnost (1 m)	Připojení hadice
Premium 3500	11200357	0,72 kW	3,5 kW	4,86	11,9	15 m ³	1,5 - 2,0 m ³ /h	230 V/50 Hz	46 dB	32/38 mm
Premium 5000	11200358	0,96 kW	5 kW	5,2	17	22 m ³	2,2 m ³ /h	230 V/50 Hz	52 dB	50 mm
Premium 8000	11200359	1,49 kW	8 kW	5,37	27,2	35 m ³	3,5 m ³ /h	230 V/50 Hz	53 dB	50 mm
Příslušenství	10741107 - Obtok tříventilový / 10604186 - Trn hadicový ProStar									

* při vstupní teplotě vody 26 °C, vzduchu 27 °C