




TUNTURI®

Cardio Fit T10

Uživatelský návod

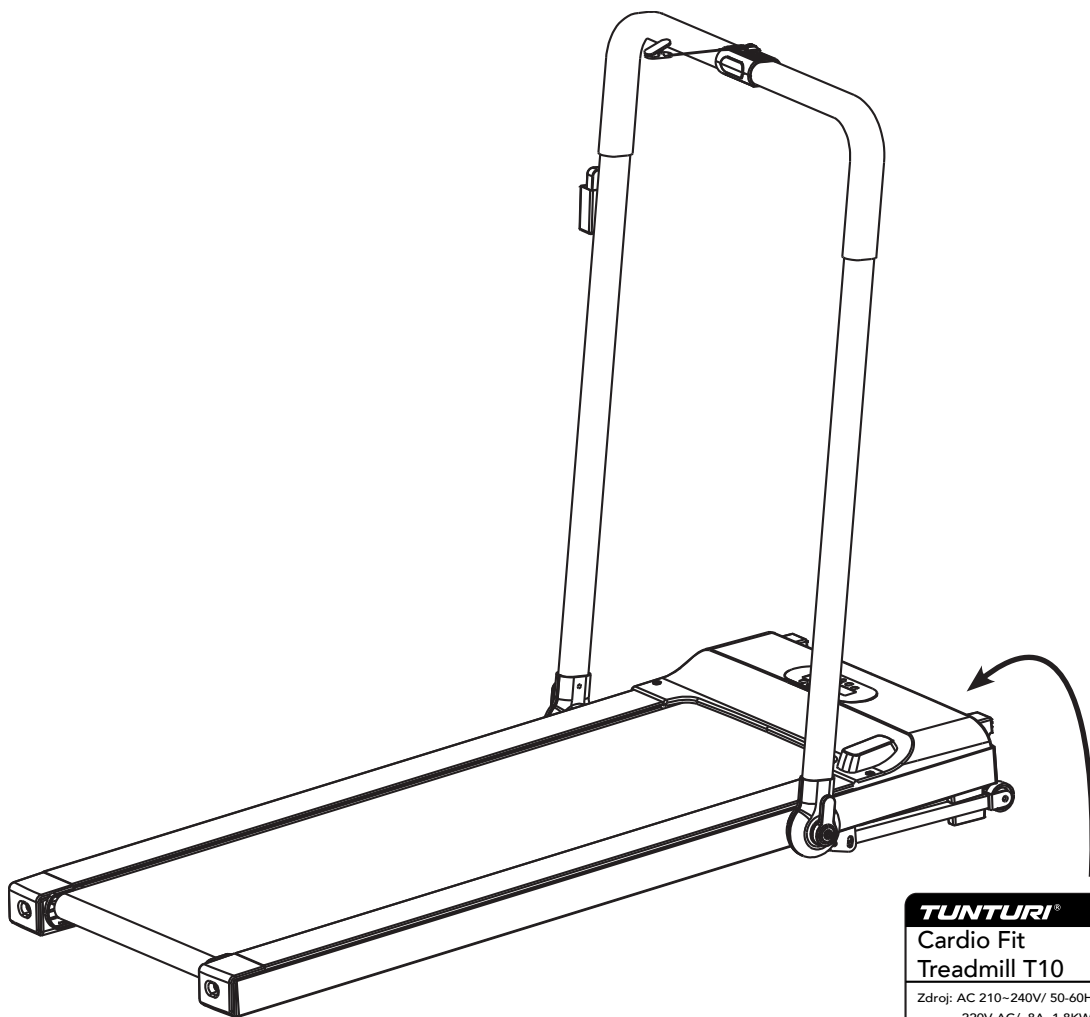


TUNTURI®	
Cardio Fit Treadmill T10	
Zdroj: AC 210-240V/ 50-60HZ 220V AC/ 8A 1.8KW	CE RoHS EN957/ Třída HC
MAX Uživ. hmotnost: 100 KG Domácí použití/MADE IN CHINA	 
Sériové číslo:	



Upozornění:

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a prohlédněte obrázky k sestavení stroje v originálním návodu!

A

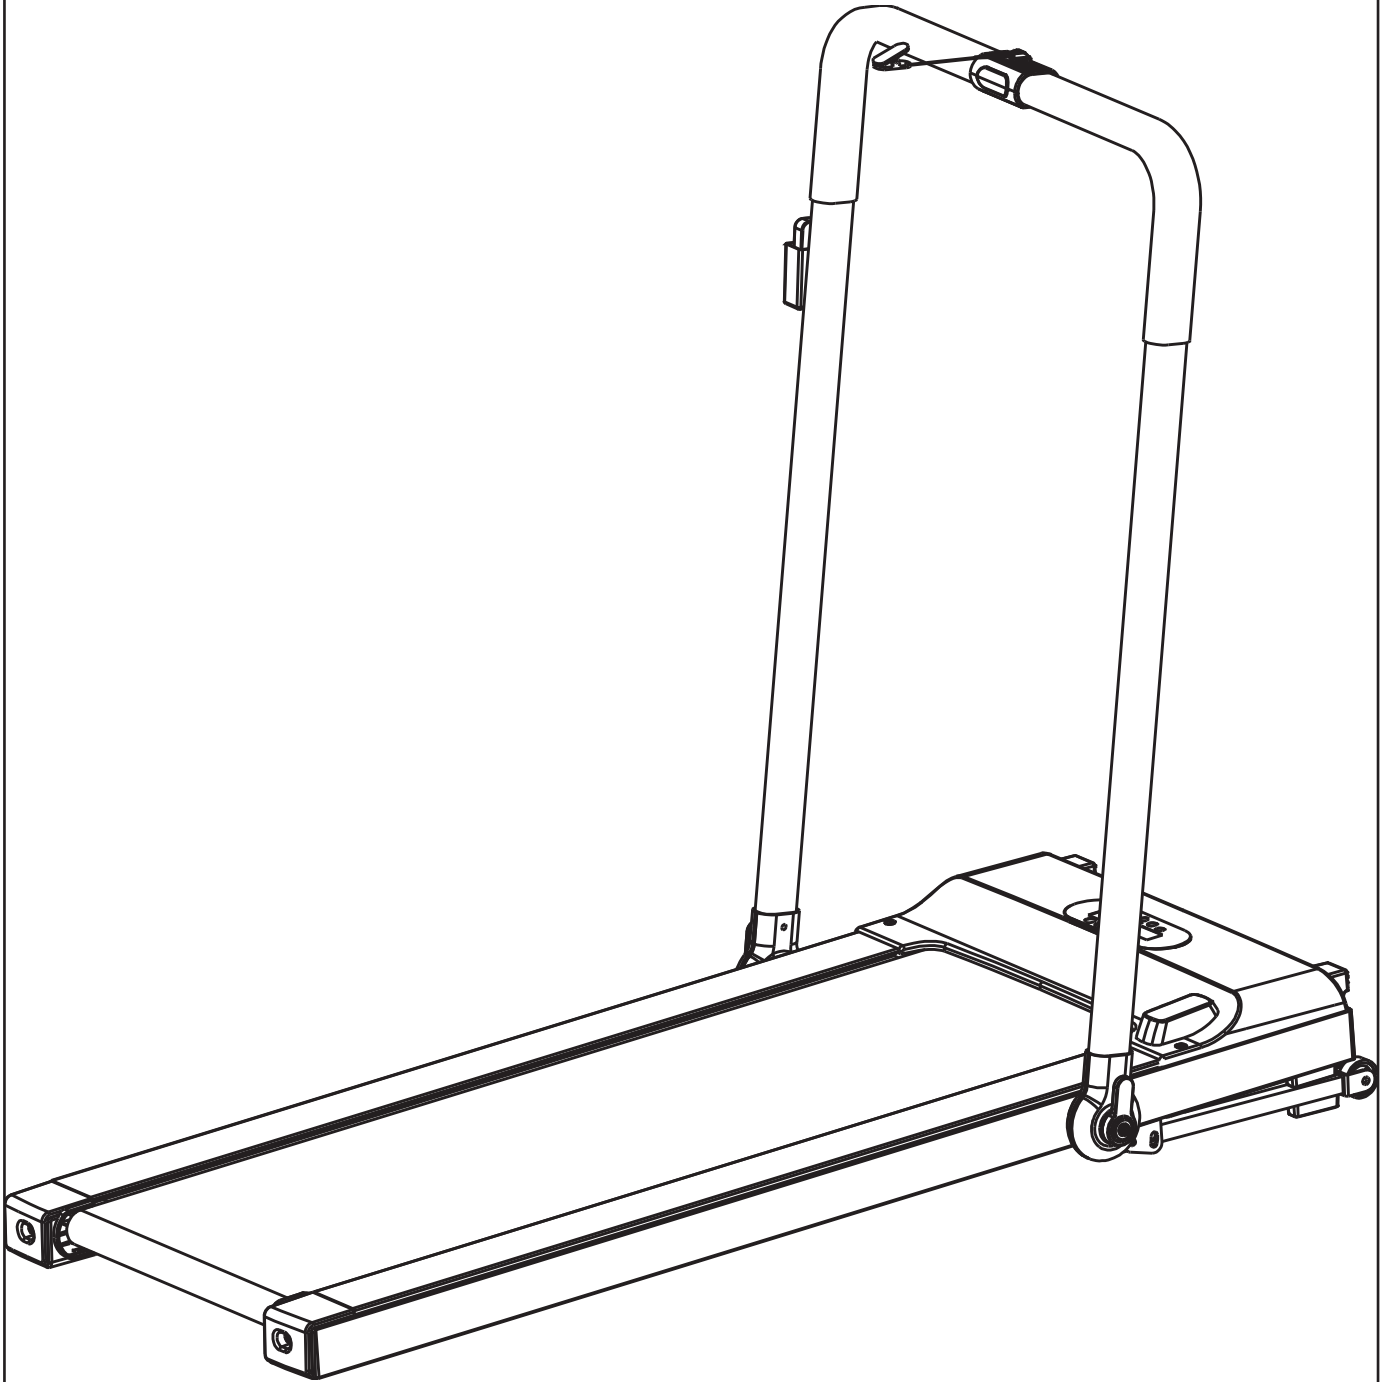


B

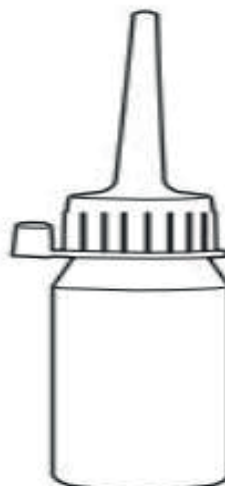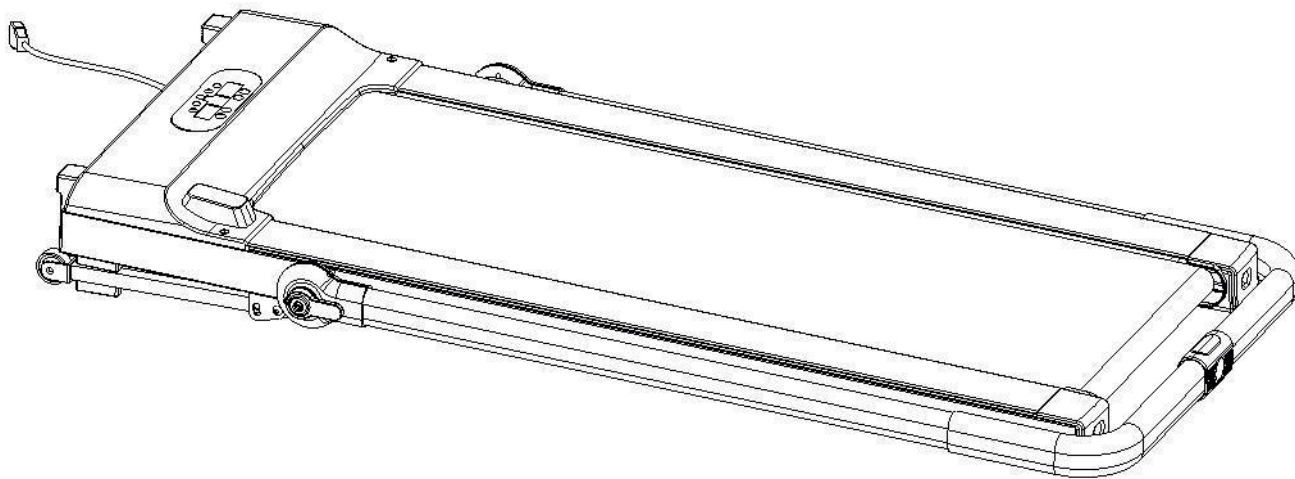


C




D-0

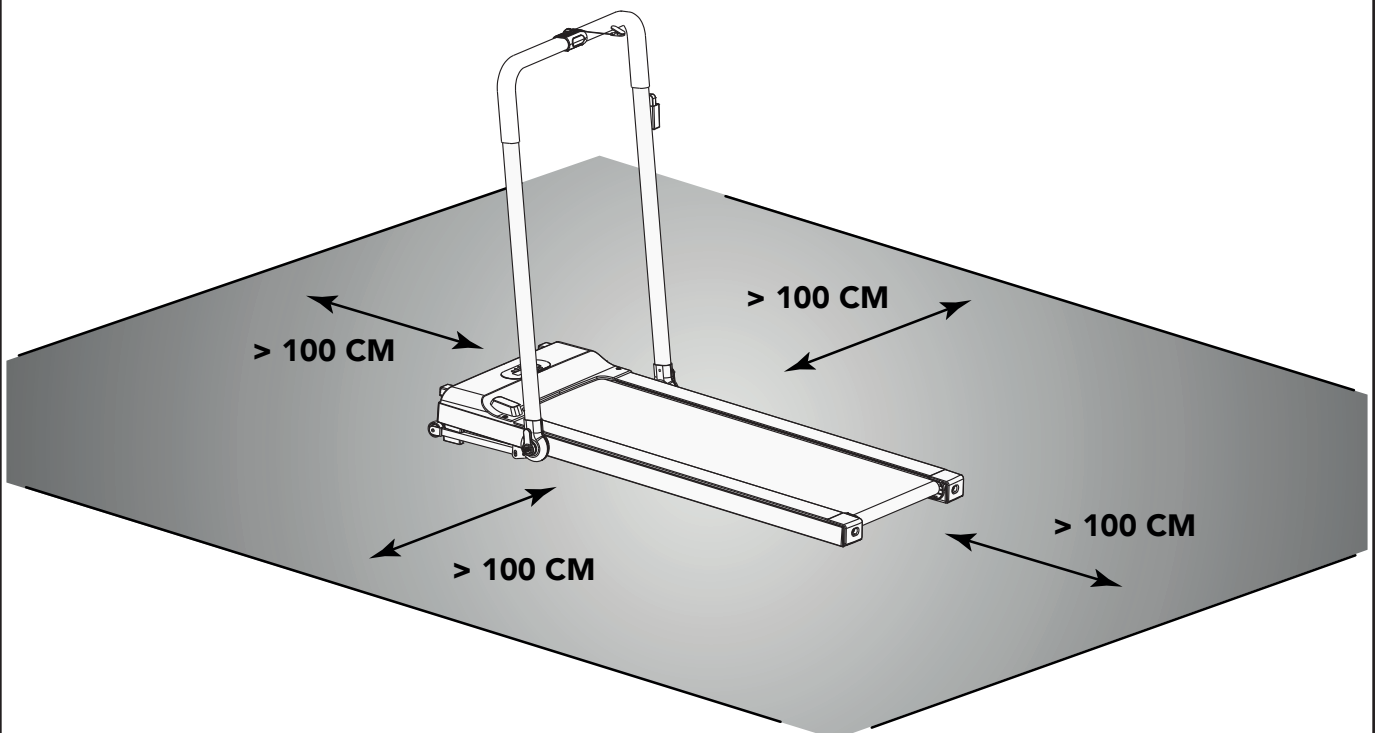


E-1

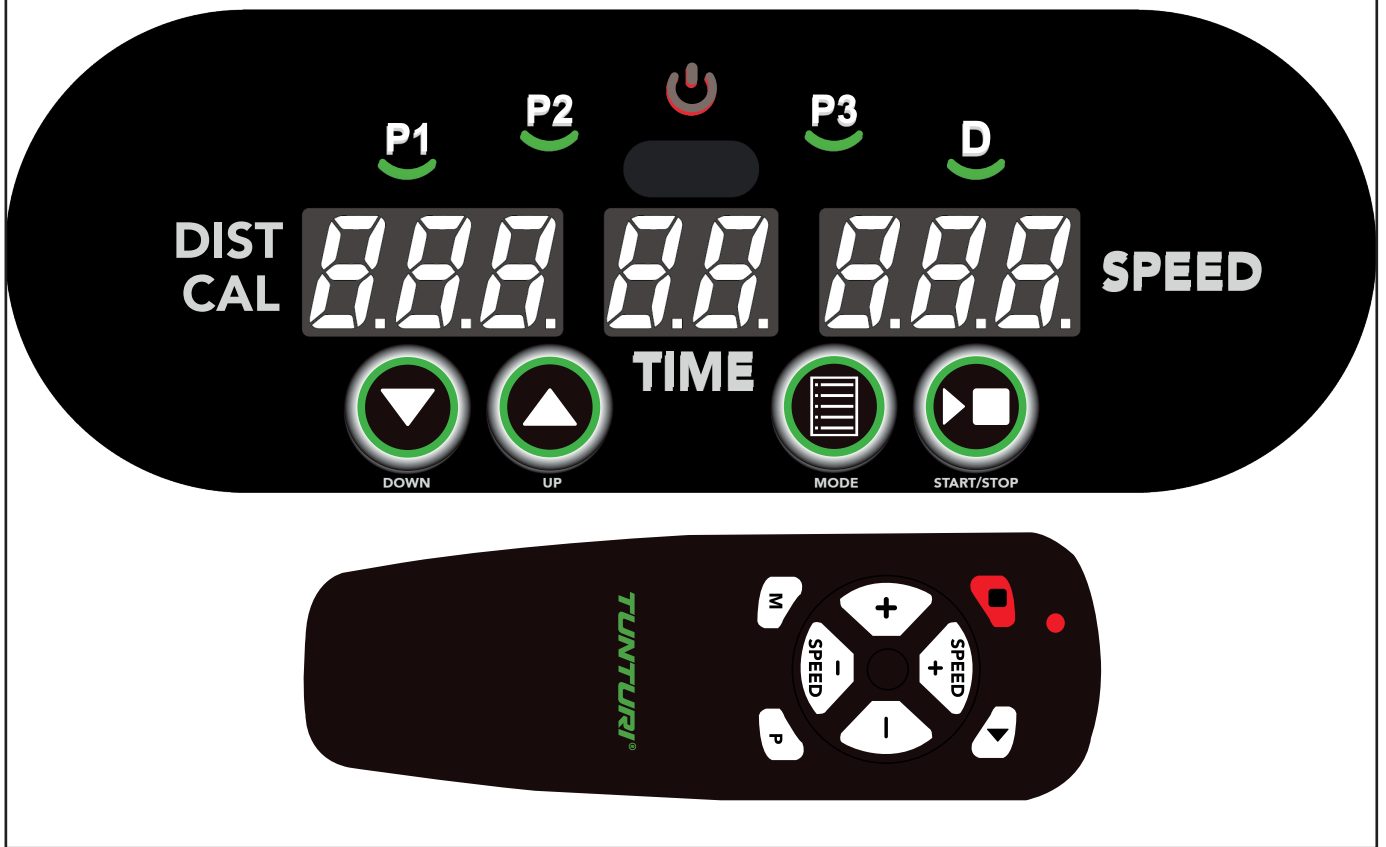


E-2


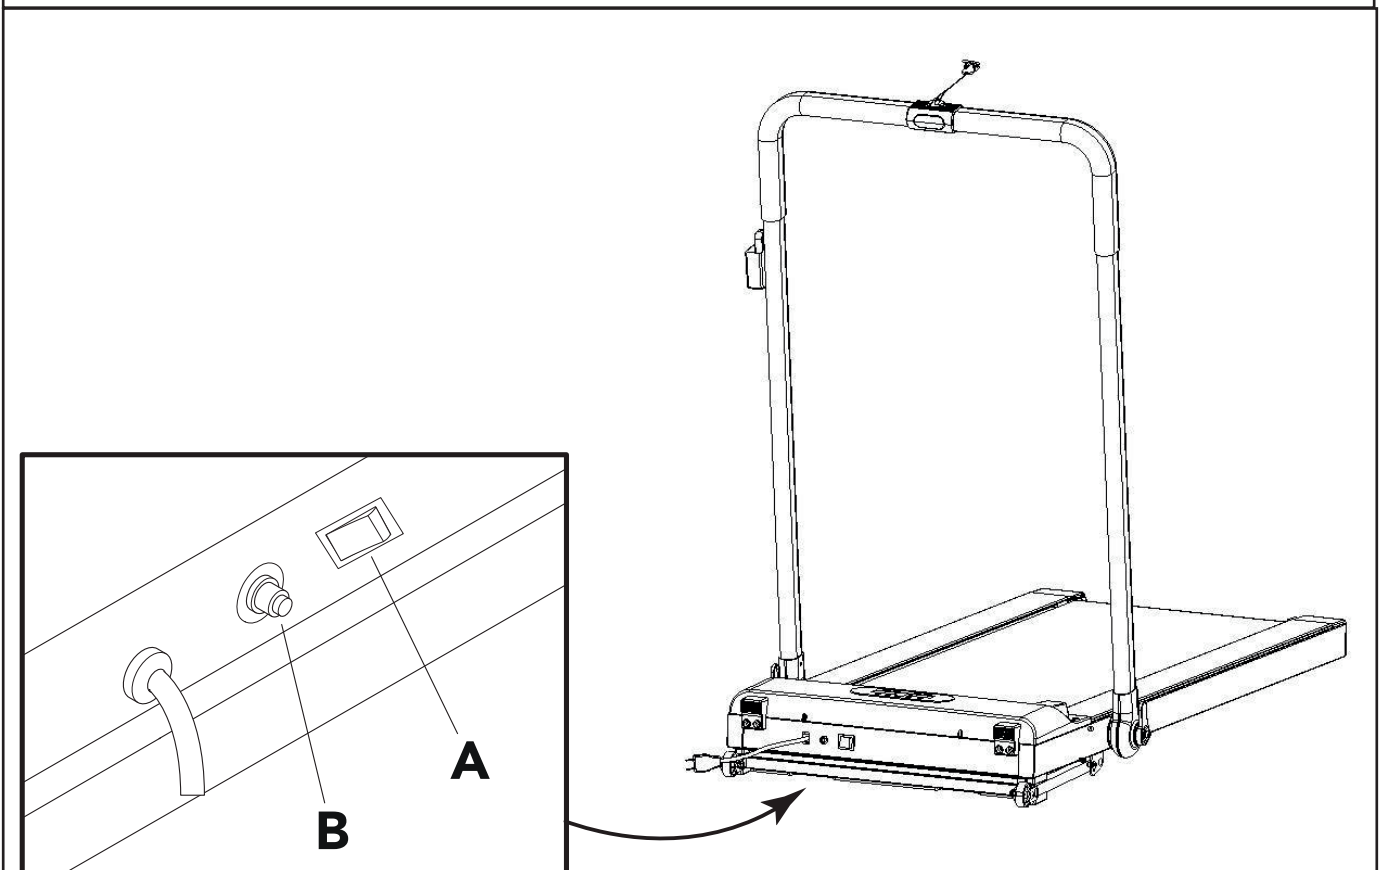


F-1A

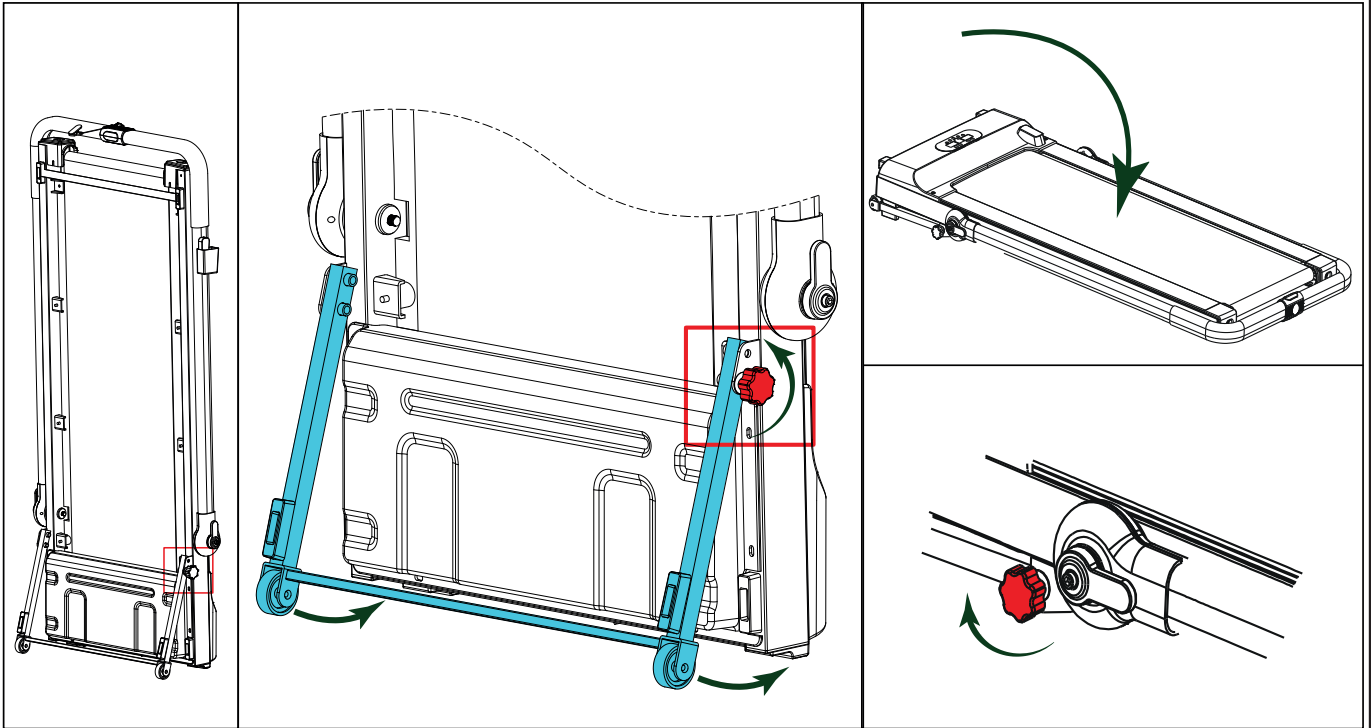


F-1B

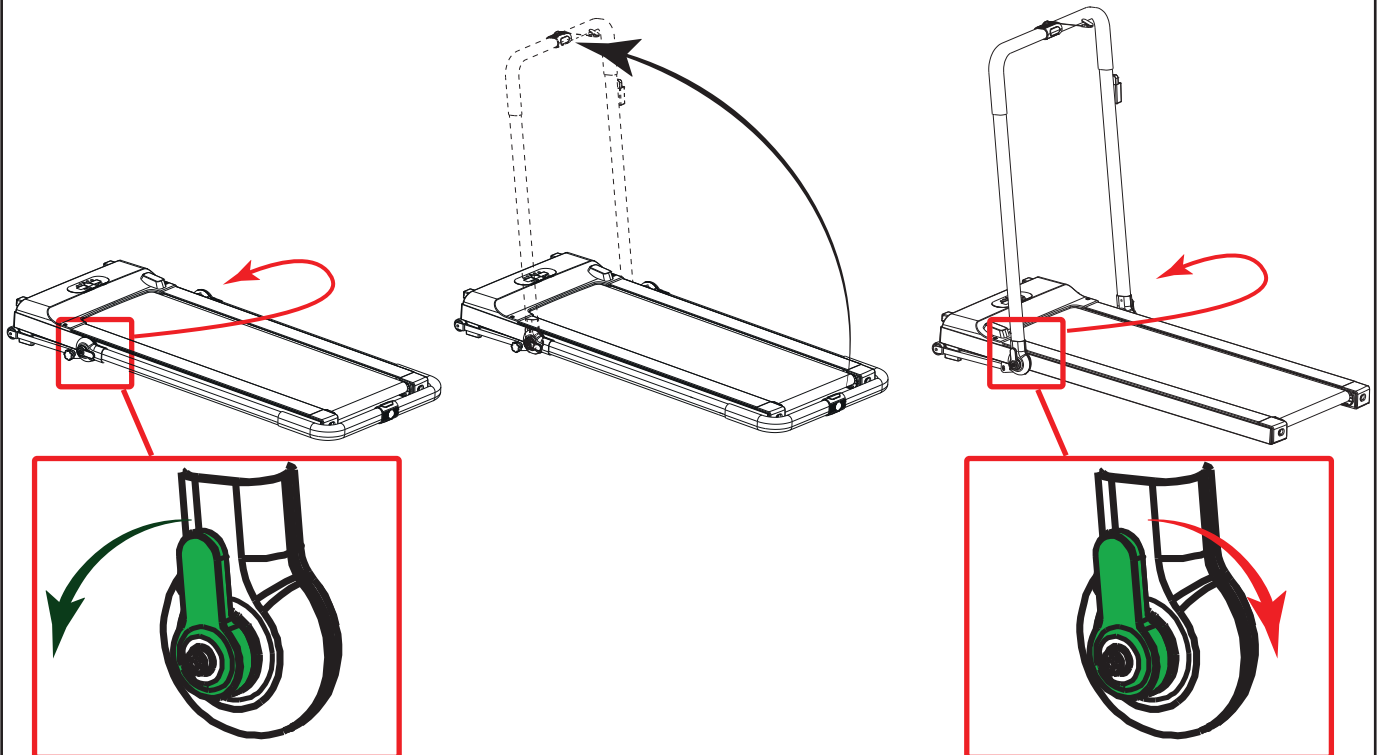


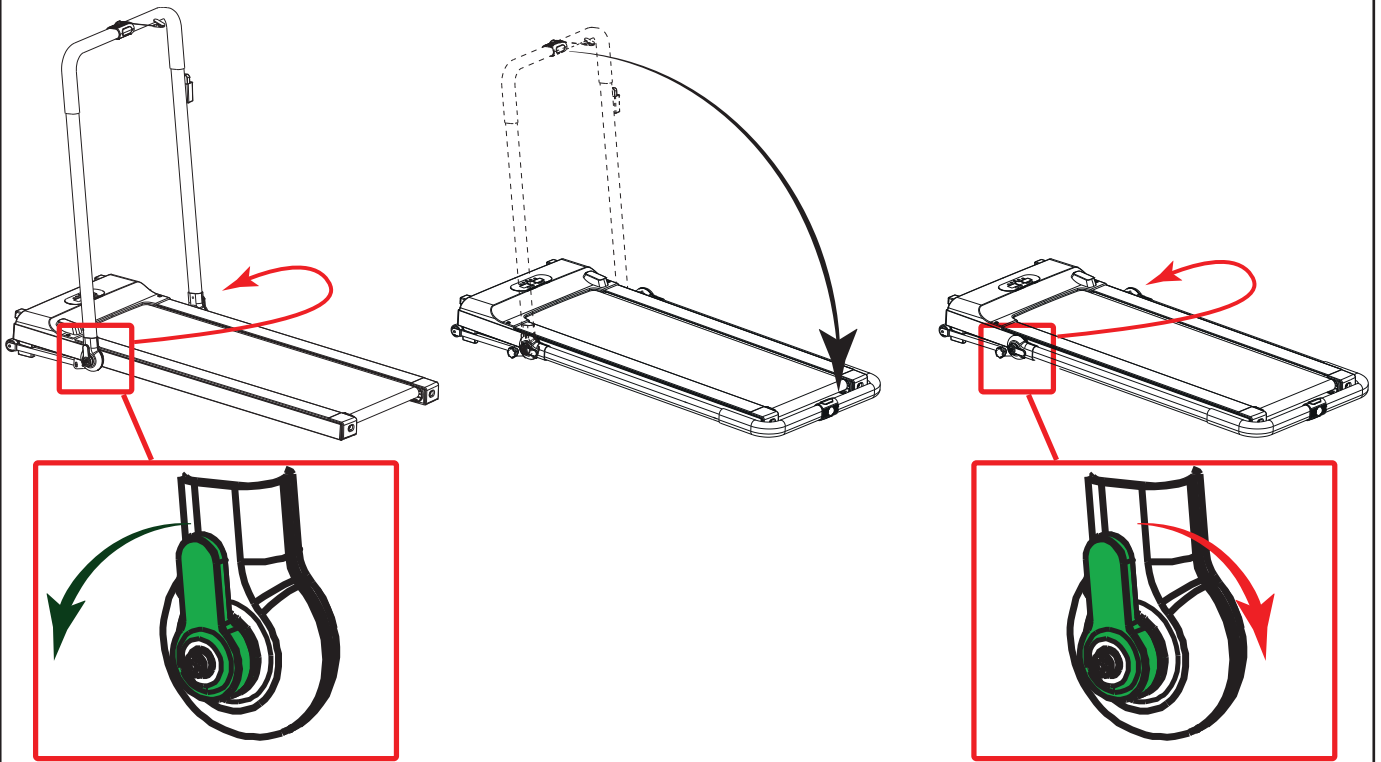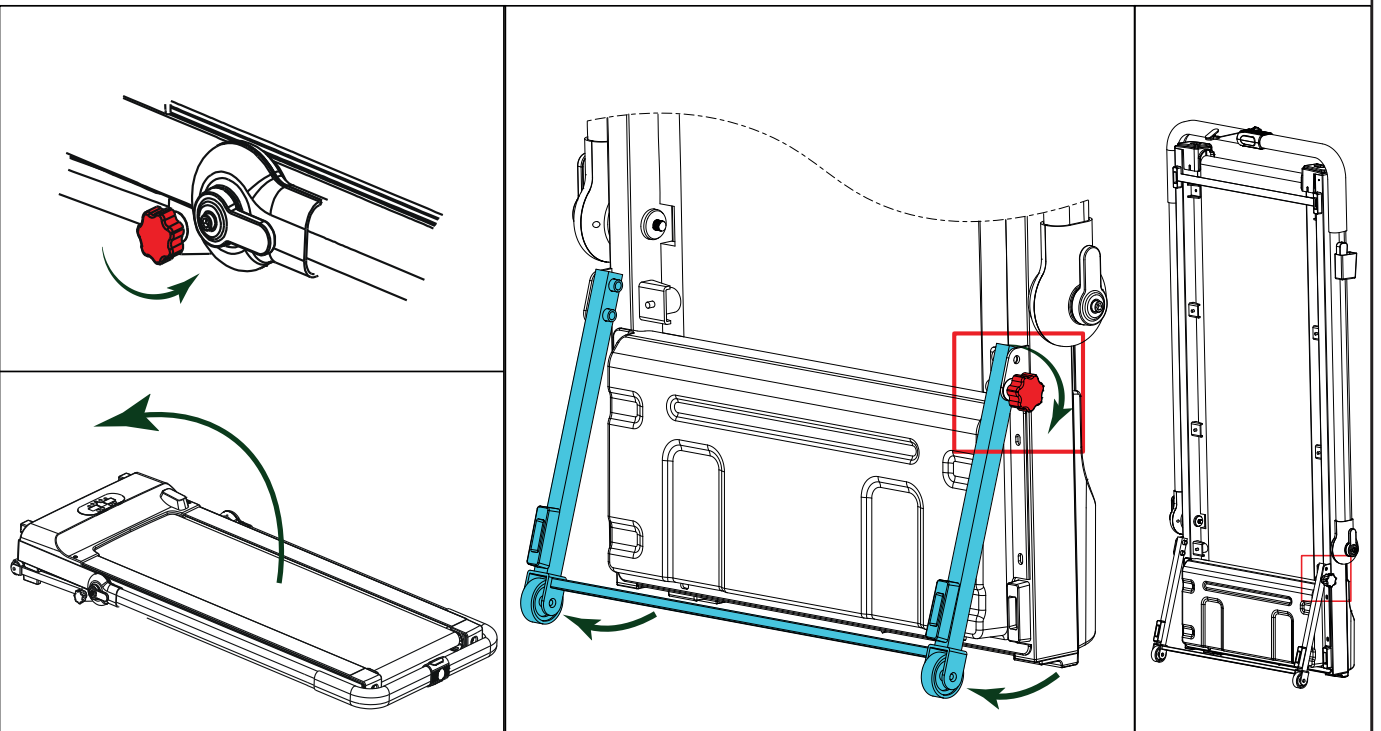F-2A**F-2B**



F-3

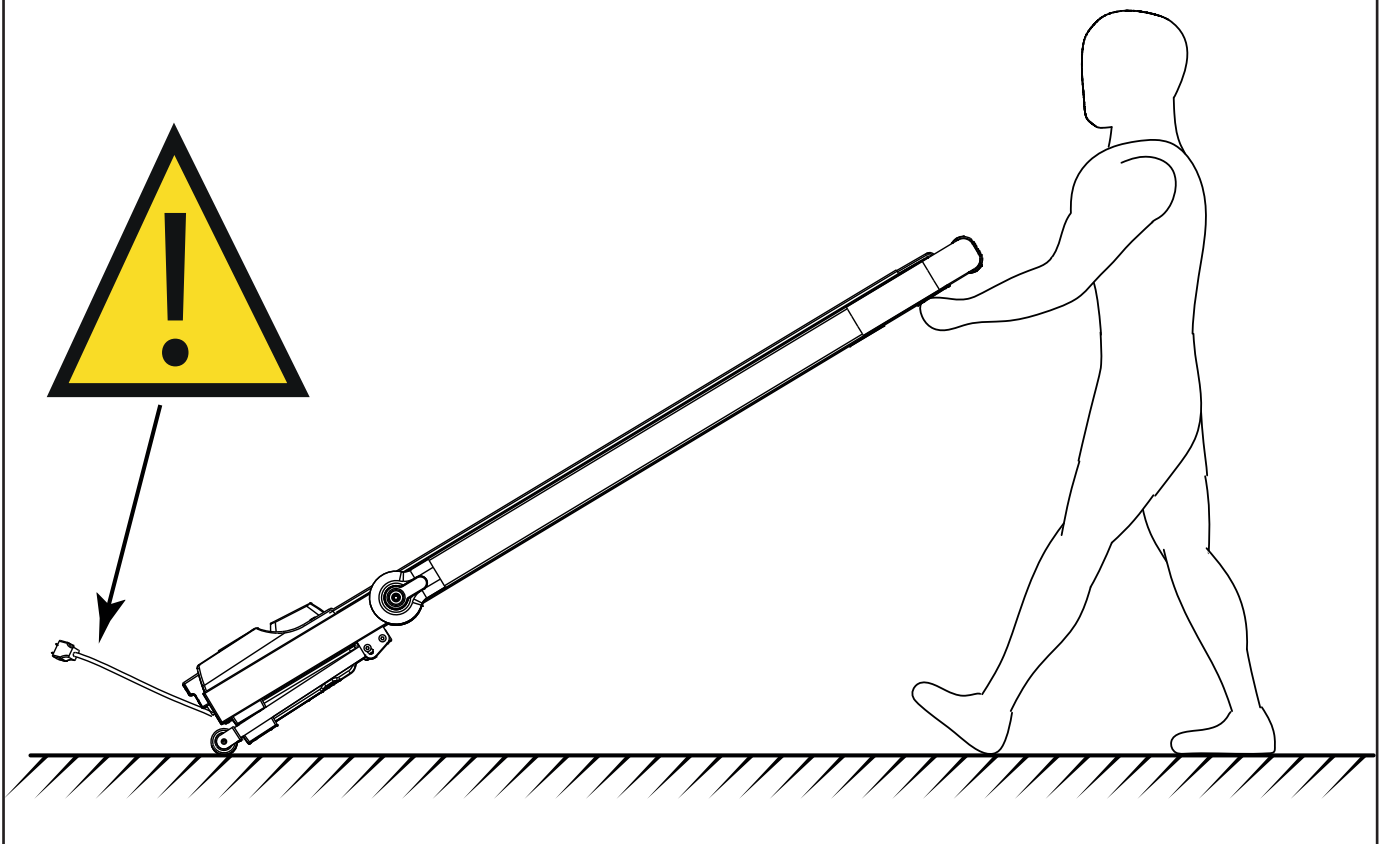


F-4

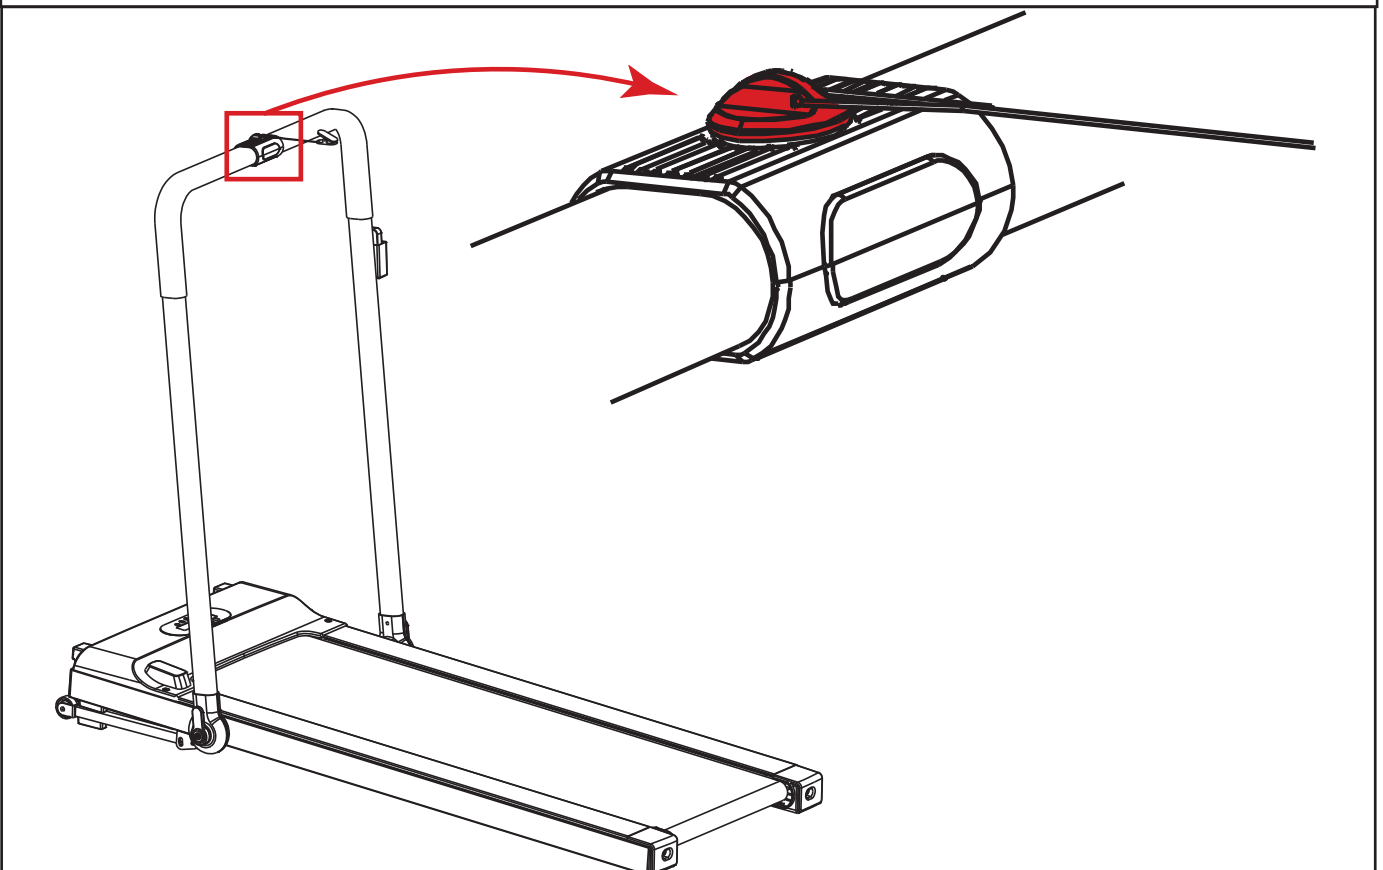

F-5

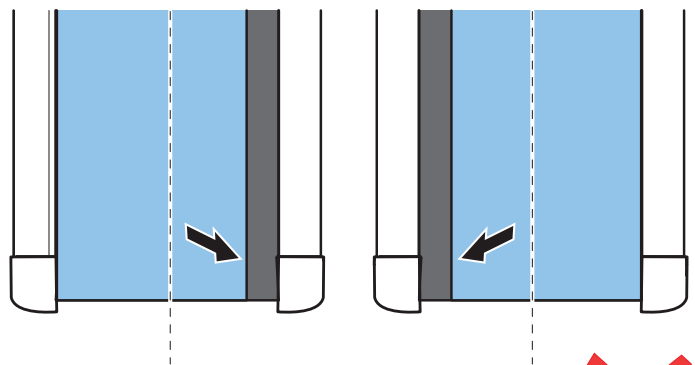


F-6

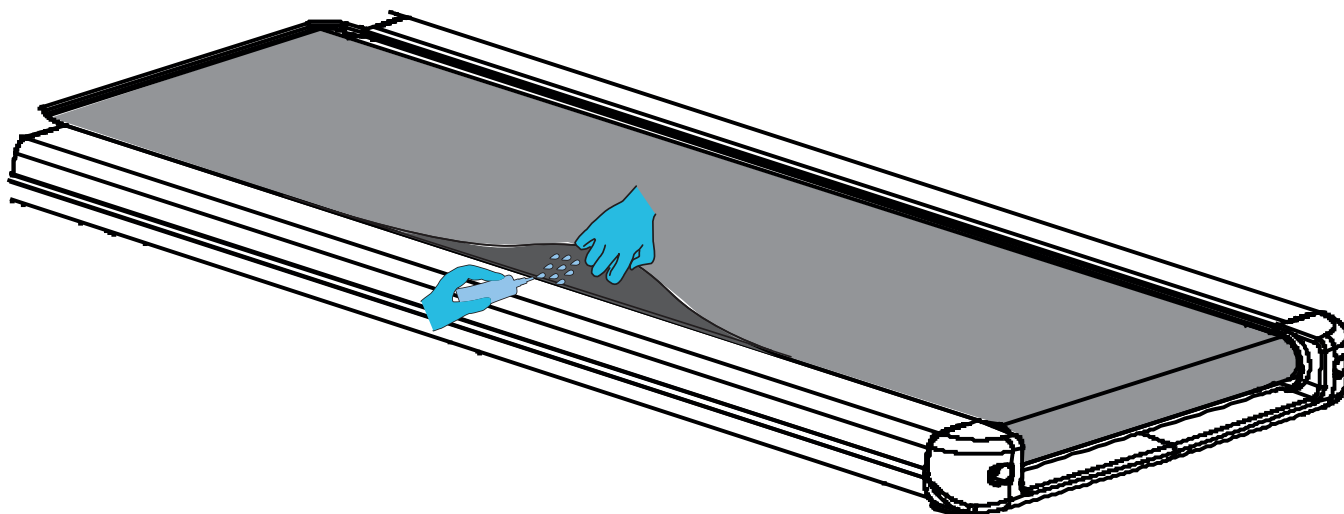


G


P1 : 10 min.

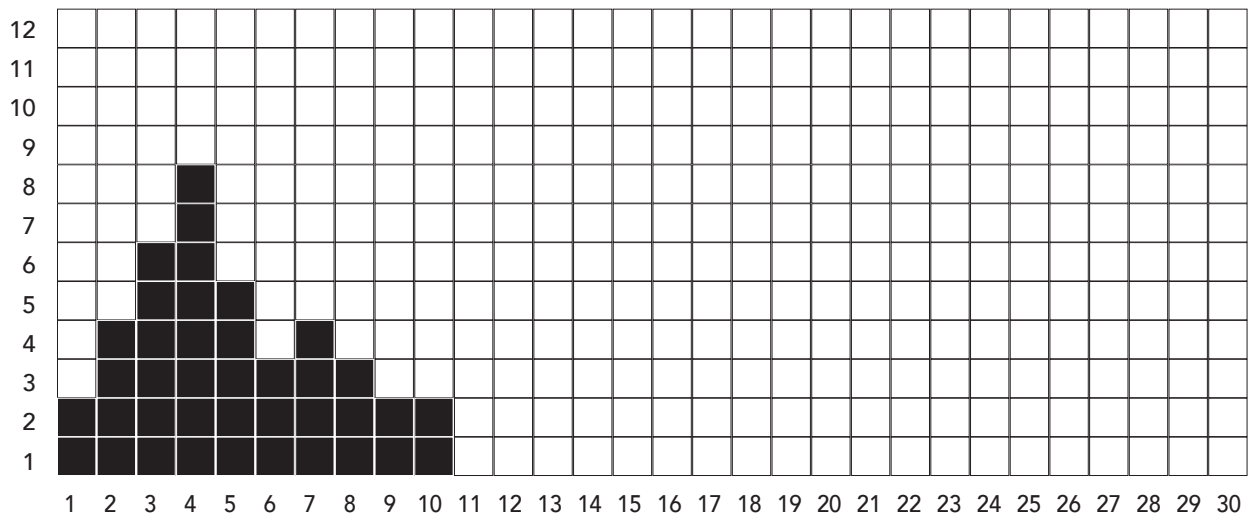

P2 : 20 min.

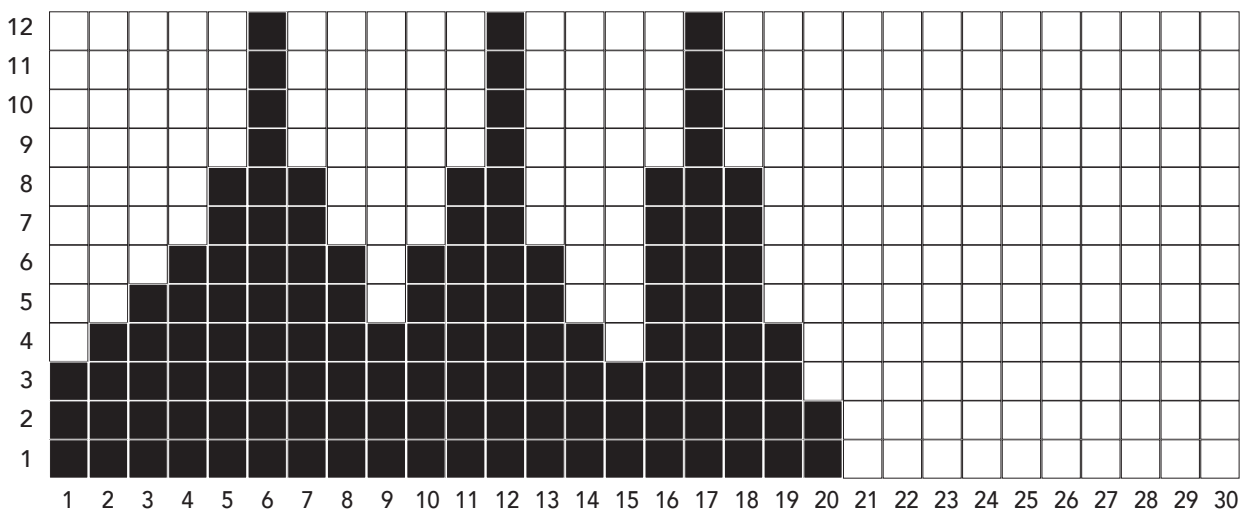

P2 : 30 min.

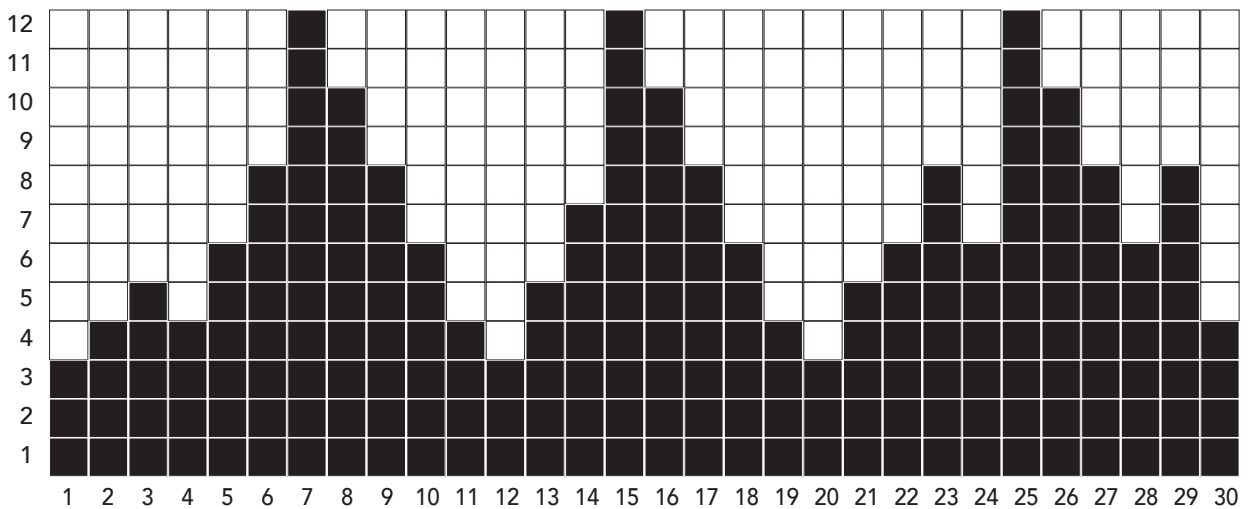

Obsah

Vítejte	12
Bezpečnostní instrukce	12
Bezpečnost elektrických zařízení	12
Montážní instrukce.....	13
Popis (Obr. A)	13
Obsah balení (Obr. B&C)	13
Montáž	13
(Obr. D)	13
Cvičení	13
Cvičební instrukce	13
Použití.....	13
Počítač (Obr. E-1)	14
Tlačítka	15
Tlačítka na ovladači	15
Vysvětlení displeje (Obr. E-1)	15
Přednastavené programy (P1~P3)	15
Péče a údržba.....	16
Mazání (Obr. F-6)	16
Chyby a poruchy	17
Přesun a uskladnění	17
Záruka	17

Vítejte

Vážení zákazníci, vítáme Vás ve světě Tunturi! Děkujeme Vám za zakoupení toho fitness produktu, který je určený pro domácí použití. Vaše volba naznačuje, že skutečně chcete investovat do svého zdraví a kondice; také ukazuje, že si opravdu ceníte vysoké kvality a stylu. S posilovacím strojem Tunturi jste si vybrali za tréninkového partnera vysoce kvalitní, bezpečný a motivující produkt. Ať už jsou vaše tréninkové cíle jakékoliv, jsme si jisti, že jich s tímto posilovacím strojem dosáhnete.

Důležitá upozornění

Před montáží, používáním a údržbou svého posilovacího stroje si přečtěte pozorně tuto příručku. Prosím uložte příručku na bezpečné místo; poskytne vám nyní i v budoucnu informace, které potřebujete k používání a údržbě svého stroje. Tyto pokyny vždy pečlivě dodržujte.

Bezpečnostní instrukce

⚠ Upozornění

- Bezpečnostní instrukce si pečlivě přečtěte a dodržujte během používání trenažéru.

⚠ Upozornění

- Měření srdečního pulsu je pouze orientační a může být nepřesné. Pokud během cvičení pocítíte slabost či nevolnost, okamžitě vyhledejte lékaře.

- Trenažér je určen pouze pro domácí použití, není určen pro komerční účely.
- Maximální doba používání je 3 hodiny denně.
- Pokud mají stroj povoleno používat děti, osoby s mentálním postižením nebo nezkušené osoby je zapotřebí zajistit dohled a poučit je, jak stroj správně používat, přičemž je třeba mít nazřeteli fyzický a duševní rozvoj dítěte a jeho povahu.
- Než začnete s dlouhodobějším tréninkem, dejte si svým lékařem vyšetřit zdravotní stav.
- Pokud během cvičení pocítíte nevolnost, závratě nebo jiné nezvyklé příznaky, přerušete okamžitě trénink a vyhledejte lékaře.
- Nadměrné nebo nesprávné cvičení může vést ke zdravotním problémům.
- Abyste předešli bolestem a napětí ve svalech, zahajte každý trénink rozcívkou a zakončete zklidňovací fází (pomalým šlapáním při nízkém odporu). Nezapomeňte se na konci tréninku protáhnout.
- Stroj není určen pro používání venku.
- Postavte stroj na pevný a rovný povrch. Postavte stroj na ochrannou podložku, abyste zabránili poškození podlahy pod ním.
- Dbejte na to, aby bylo cvičební prostředí dostatečně větrané. Abyste předešli nachlazení, necvičte v průvanu.
- Během tréninku snáší stroj teploty prostředí +10°C až +35°C. Stroj lze skladovat při teplotách 5°C až +45°C. Vlhkost vzduchu při tréninku ani skladování nesmí překročit 80 %.
- Kolem stroje ponechejte minimálně 100 cm volného prostoru.
- Trenažér smí být použit pouze k účelu popsaném v této příručce
- Než začnete používat stroj, přesvědčte se, že funguje ve všech ohledech správně. Vadný stroj nepoužívejte.
- Nestrkejte prsty ani jiné části těla do pohyblivých částí stroje, dávejte pozor také na skřípnutí vlasů.
- Cvičte ve vhodném oděvu a obuvi.
- Pozor na skřípnutí oblečen nebo šperků do pohyblivých částí stroje
- Stroj smí používat vždy pouze jeden člověk.
- Maximální uživatelská hmotnost je 100 kg.
- Trenažér neotevírejte a sami neopravujte.

Bezpečnost elektrických zařízení

(pokud je Váš trenažér elektricky napájen)

- Před použitím zkontrolujte voltáž svého přístroje a elektrické zásuvky, musí být shodné
- Nepoužívejte prodlužovací kabel ani rozdvojký
- Přírodní elektrický kabel nesmí být vystaven zvýšené teplotě, přijít do styku s oleji či ostrými předměty
- Nepoužívejte adaptéry
- Nepoužívejte zařízení pokud je přírodní kabel poškozen, kontaktujte svého prodejce
- Kabel musí být plně odmotán, bez smyček
- Kabel nesmí být veden pod žádnými předměty ani uložen pod koberec
- Kabel nesmí viset přes okraj stolu
- Kabel musí být veden místem, kde není možné o něj zakopnout či jinak se zachytit
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapojeno do elektrické sítě
- Kabel ze zásuvky vytahujte pouze za jeho zakončení, nikdy netahejte kabel celý
- Vypojte zařízení z elektrické zásuvky pokud jej nepoužíváte, chcete přemístit či uskladnit

⚠ Upozornění:

Pokud se voltáž zařízení a elektrické zásuvky liší a vy ji přesto použijete, může dojít k poškození stroje, na které se nevztahuje záruka. V případě rozdílné voltáže kontaktujte elektrikaře pro zkušební test.

⚠ Upozornění:

Nikdy nepoužívejte adaptér elektrických zásuvek. Zajistěte, aby se přírodní kabel nezachytil do pohyblivých částí stroje

Uzemnění trenážeru

Tento běžecký trenážer má konec svého přírodního elektrického kabelu vybaven uzemňovacím kolíkem. Používejte jej tedy pouze do v zásuvkách vybavených zdíčkou pro uzemnění zařízení.

Upozornění: Pokud byste použili zásuvku, která není uzemněna, mohlo by dojít k poškození a elektrickému šoku.

⚠ Upozornění

• Nesprávné uzemnění může vést k poškození trenážeru a k ohrožení vašeho zdraví. Pokud si nejste jisti typem svých zásuvek nebo uzemněním trenážeru, kontaktujte elektrikáře.

Montážní instrukce

Popis (obr. A)

Tento trenážer je určený pro domácí použití. Simuluje reálný běh bez zatěžování kloubů.

Obsah balení (obr. B & C)

- Balení obsahuje součástky uvedené na obrázku B.
- V balení naleznete šroubky a matice uvedené v obrázku C.
- !! *Poznámka*
- Pokud některá součástka chybí, kontaktujte svého prodejce.

Montáž (Obr. D)

Trenážer je již v krabici zcela smontován, není třeba další montáž.

!! Poznámka

- Pro rozložení trenážeru se podívejte na další kapitulu

⚠ Upozornění

- S trenážerem manipulujte vždy jen za pomoci druhé osoby.

⚠ Varování

- Trenážer umísťujte vždy jen na rovný a pevný povrch.
- Doporučujeme vyžít ochrannou podložku, aby nedošlo k poškození podlahy.
- Zajistěte nejméně 100 cm volného prostoru kolem všech stran stroje.

Cvičení

Trénink na tomto trenážeru je skvělé aerobní cvičení, vycházející z principu, že cvičení by mělo být patřičně lehké, ale přitom dlouhodobé. Aerobní cvičení vychází ze zlepšování maximálního tělesného příjmu kyslíku, což naopak vede ke zlepšování vytrvalosti a kondice. Schopnost těla spalovat tuk jako palivo přímo závisí na jeho kapacitě přijímat kyslíku. Aerobní cvičení by mělo být především příjemné. Během tréninku byste se měli zapotit, ale neměli byste lapat po dechu.

Cvičit byste měli nejméně třikrát týdně po 30 minutách, abyste dosáhli základní kondiční úrovně. Udržet se na této úrovni vyžaduje několik tréninků týdně. Po dosažení základní kondice je možno ji snadno zlepšovat pouhým zvyšováním počtu tréninků. Cvičení se vždy projeví hmotnostním úbytkem, protože jde o jediný způsob, jak doplňovat energii spalovanou tělem.

Cvičební instrukce


Měli byste začít pomalu a při nízké zátěži, protože náročné cvičení může vystavit srdce a oběhový systém nadměrné zátěži. Se zlepšující se kondicí můžete postupně zvyšovat zátěž a rychlost.

Rozcvičení a zahřátí

Správné rozcvičení pomůže zrychlit proudění krve ve Vašem těle, zrychlí tep a připraví svaly na vykonání zátěže. Předejdete křečím a svalovému poškození.

Fáze posilování

Fáze, kdy je Vaše tělo nejvíce namáháno a svaly jsou nejpružnější. Během cvičení je důležité udržovat stálé tempo bez výkyvů. Měli byste dosáhnout následujících hodnot srdečního pulsu pro nejefektivnější výkon. Hodnota správného pulsu závisí také na Vašem věku.

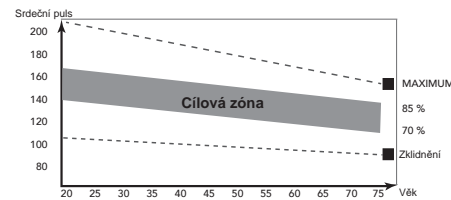

V ideální zóně pulsu cvičte 15-20 minut.

Zklidnění a protažení

Fáze, ve které se zklidňuje Váš kardiovaskulární systém a svaly se uvolňují. Zvolněte tempo a pokračujte zvolna 5 minut a poté se protáhněte. Doporučujeme cvičení rozdělit rovnoměrně během týdne a režim dodržovat, necvičte nárazově.

Rýsování svalů

Pokud chcete dosáhnout vyrýsování svalů, je potřeba mít nastaven co nejvyšší odpor. Cvičení musí být intenzivní a namáhavé.

Snížení váhy

Důležité je pravidelný cvičební režim. Čím déle a pravidelněji budete cvičit, tím více kalorií spálíte. Dodržujte hodnotu svého ideálního srdečního pulsu během cvičení, při těchto hodnotách je spalování kalorií nejefektivnější.

Použití

Hlavní vypínač (obr. E-2A)

Hlavní vypínač – trenážer je vybaven hlavním vypínačem viz obrázky E-2A

Zapnutí trenážeru:

- Vsuňte přívodní kabel do trenážeru.
- Vsuňte konec kabelu do elektrické zásuvky
- Zapněte hlavní vypínač do pozice ON

Vypnutí trenážeru

- Vypněte hlavní vypínač do pozice OFF
- Vytáhněte přívodní kabel z elektrické zásuvky
- Vytáhněte kabel ze zařízení

Bezpečnostní klíč (obr F-4)

Trenažér je vybaven bezpečnostním klíčem, který chrání uživatele v případě nehody či pádu. Vložte bezpečnostní klíč do příslušné zdířky a při užívání trenážeru umístěte jeho druhý konec na své oblečení. V případě pádu se klíč ze zdířky vytrhne a stroj se okamžitě zastaví. Trenažér není možné spustit dokud není klíč znovu ve zdířce. Po ukončení cvičení sejměte konec klíče ze svého oblečení.

📌 Poznámka

- Pokud počítač zobrazuje ---- -- --- není bezpečnostní klíč správně umístěn v počítači.

Pojistky (obr. E-2B)

Trenažér je vybaven pojistkami, které chrání stroj v případě elektrického přepětí. Pokud dojde k přepětí je nutné pojistku stisknout.

⚠ Upozornění: Dříve než stisknete pojistku, ujistěte se, zda je přívodní kabel vypojen z elektrické sítě. Pokud je trenažér vypnutý, vypojte jej z elektrické sítě, stiskněte pojistku a znovu trenažér zapojte do elektriky. Pokud dojde k vypnutí pojistek trenažeru, zkontrolujte také vaše domácí pojistky.

!! Poznámka

- Některé pojistky v domácnost nejsou uzpůsobeny na použití elektrických zařízení s vysokým napětím, může se stát, že trenažér bude vaše domácí pojistky vyhadzovat. V tomto případě kontaktujte elektrikáře

Skládání a rozkládání trenážeru

!! Poznámka

- Před skládáním nebo rozkládáním trenážeru se ujistěte, že je ovladač vyjmut z držáku, pokud ne, mohl by vypadnout
- Obě západky (#8) mohou být vytaženy a volně umístěny jinde. Uvolněte západky (#8) a nastavte příslušenství.

Rozkládání trenážeru (Obr. F1)

- **A-ve vertikální pozici skladování**
- Podpírejte rám trenažeru a uvolněte rámový kolík (#43) na pravé straně stabilizačního rámu (#42). Otáčejte jím proti směru hodinových ručiček.
- Nahněte rám lehce dopředu a složte stabilizační rám. Poté jej utáhněte kolíkem (#43) na pravé straně rámu (#42) otáčením kolíku ve směru hodinových ručiček.
- Snižte stojan trenažeru do horizontální pozice.

- Otočte obě západky (#8) v proti směru hodinových ručiček a uvolněte madla.
- Nahněte madla do vzpřímené pozice. (zlehka do předního úhlu)
- Otočte obě západky (#8) ve směru hodinových ručiček pro upevnění příslušenství
- Trenažér je nyní připraven k použití

Podívejte se na obrázky pro správný postup rozkládání.

Skládání trenážeru (Obr. F2)

- A-Z pozice připraveno

- Otočte obě západky (#8) v proti směru hodinových ručiček a uvolněte příslušenství.
- Vedte madla dolů do horizontální polohy.
- Otočte obě západky (#8) ve směru hodinových ručiček pro upevnění madel
- Trenažér je nyní v horizontální pozici

- B-Z horizontální pozice

- Nahněte rám běžecké desky trenažeru do vzpřímené pozice, zvednutím jedné části hlavního rámu (Nezvedejte trenažér za madla).
- Zatímco podpíráte desku, uvolněte kolík (#43) na pravé straně stabilizačního rámu (#42) a otáčejte jím po směru hodinových ručiček.
- Nahněte hlavní rám směrem dopředu a rozložte stabilizační rám.
- Stále podpírejte desku a upevněte stabilizační rám pomocí kolíku (#43) na pravé straně rámu (#42), otáčejte po směru hodinových ručiček.
- Trenažér je nyní ve vertikální pozici.

Podívejte se na obrázky pro správný postup skládání.

Počítač (Obr. E-1)



⚠ Upozornění

- Počítač nesmí být vystaven přímému slunci. Pokud počítač přijde do styku s vlhkost či potem, okamžitě jej očistěte suchým hadrem. O počítač se neopírejte. Nedotýkejte se displeje ostrými předměty.

!! Poznámka

Pokud není počítač používán, po 10 minutách nečinnosti se automaticky přepne do režimu spánku.

Tlačítka

Start/ Stop

- Stiskněte "Start/ Stop" pro spuštění vybraného tréninku
Po 3 vteřinách se trenažér spustí rychlostí 1.0 km/h.
- Stiskněte "Start/ Stop" pro zastavení trenažéru.

Mode

- Přepíná mezi parametry nastavení
Vybírejte mezi: cílový čas, cílová vzdálenost nebo cíl počtu kalorií.

Vzhůru/Up

- Zvyšuje rychlost (1.0 ~ 12.0 km/h).
- Každý stisk zvyšuje rychlost o 0.1 km/h.
- Dlouhým stiskem se rychlost mění rychleji
- Mění hodnoty během nastavení

Dolů/Down

- Snižuje rychlost (1.0 ~ 12.0 km/h).
- Každý stisk snižuje rychlost o 0.1 km/h.
- Dlouhým stiskem se rychlost mění rychleji
- Mění hodnoty během nastavení

Tlačítka na ovladači

Stop

- Stiskněte "Stop" tlačítko pro zastavení trenažéru během cvičení.

Start

- Stiskněte "Start" pro spuštění trenažéru.
Po 3 vteřinách se pás spustí rychlostí 1.0 km/h.

+ (plus)

- Zvyšuje hodnoty během nastavení

- (min.)

- Snižuje hodnoty během nastavení

Rychlost/ Speed +

- Zvyšuje hodnoty během nastavení.
- Zvyšuje rychlost během tréninku

Rychlost/ Speed -

- Snižuje hodnoty během nastavení.
- Snižuje rychlost během tréninku

M (Mode)

Stiskněte M během nastavení:

- 1 krát : Otevře nastavení cílového času (na displeji 30 bliká)
- 2 krát : Otevře nastavení cílové vzdálenosti (D & 1.0 bliká)
- 3 krát: Otevře nastavení cíle počtu kalorií (50 bliká)

P (Program)

Stiskněte P během nastavení:

- 1 krát : Vyberte P1 program (P1 & 10 na displeji)
- 2 krát : Vyberte P2 Program (P2 & 20 na displeji)
- 3 krát: Vyberte P3 program (P3 & 30 na displeji)

!! Poznámka

- Ovladač bude fungovat správně pouze v případě, že není signál mezi ním a přijímačem blokován žádným jiným objektem.
- Do ovladače vložte 2 ks AAA baterií.
- Pokud ovladač nefunguje, vyměňte baterie za nové.

Vysvětlivky k displeji (Obr. E-1)

Rychlost/ Speed

- Zobrazuje aktuální rychlost
- Rozmezí : 1.0 ~ 12.0 ± 0.1 km/h

Vzdálenost/ Distance

- Zobrazuje uběhnutou vzdálenost
- Rozmezí nastavení : 0.0 ~ 99.9 km.
- Rozmezí : 0.0 ~ 99.9 km.

Čas/ Time

- Zobrazuje uběhnutý čas
- Rozmezí nastavení : 5 ~ 99 minut
- Rozmezí : 0 ~ 59 sec. / 1 ~ 99 minut

Kalorie/ Calories

- Zobrazuje přibližnou hodnotu spálených kalorií
- Rozmezí nastavení : 10 ~ 300 K.Cal.
- Rozmezí : 0 ~ 999 K.Cal.

P1, P2, P3, D, ⏻

- P1, P2, P3 : Označuje vybraný program
- D : Značí, že vybranou cílovou hodnotou je vzdálenost.
D se zobrazí při tréninku když je zobrazena hodnota vzdálenosti.
- ⏻ : Značí, že je trenažér zastaven

!! Poznámka

- Naměřené hodnoty jsou pouze orientační, nemohou být považovány za lékařsky přesné.

!! Poznámka

- Displej Kalorie/ Vzdálenost se přepíná každých 5 vteřin.

Přednastavené programy (P1~P3)

Počítač nabízí 3 přednastavené programy s různými profily. (Tabulka obrázků G.)

- Stiskněte "P" pro výběr "P1~P3"

P1 Program.

Program P1 je nastaven jako rychlostní interval s dobou trvání 10 minut.

P2 Program.

Program P2 je nastaven jako rychlostní interval s dobou trvání 20 minut.

P3 Program.

Program P3 je nastaven jako rychlostní interval s dobou trvání 30 minut.

Péče a údržba



Upozornění

- Před zahájením péče a údržby odpojte přístroj z elektrické sítě
- K čištění nepoužívejte ředidlo
- Nezakrývejte ventilační otvory. Udržujte ventilační otvory čisté, bez prachu a špíny či jiných nečistot
- Stroj čistěte hladkou absorpční látkou po každém cvičení
- Viditelné části stroje můžete vyčistit vysavačem nastaveným na nejnižší stupeň sání
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice

Běžecská deska a běžecský pás

Váš běžecský pás používá velmi vysoce účinné těsnění s nízkým třením. Výkon se maximalizuje, pokud je běžecská plocha co nečistší. Použijte měkkou vlhkou utěrku nebo papírovou utěrku, abyste utřeli okraj pásu a oblast mezi okrajem řemene a rámu. Utírejte také pod pásem, jak nejdál dosáhnete. To by se mělo provádět jednou za měsíc, aby se prodloužila životnost pásu a běžecské plochy. Čistěte pouze vodou, nepoužívejte žádná ředidla ani jiné čisticí prostředky. Horní plochu pásu můžete očistit mýdlovým

Mazání (obr. F-4)

Správné mazání pásu musí být kontrolováno nejméně jednou za 2 měsíce při použití 60 minut denně.



Upozornění

- Před promazáváním odpojte přístroj z elektrické sítě



Varování

- Pás promazávejte pouze pokud je to nezbytné. Pokud stroj promažete příliš moc, může sklouznout následkem nízkého tření
- Na pásu stůjte vzpřímeně.
- Chytněte se předního madla a chodidly posouvejte páse dopředu a dozadu. Pás se musí pohybovat hladce a bez jakýchkoliv zvuků.
- Pokud se pás nepohybuje hladce nebo nepohybuje vůbec, sáhněte prsty pod pás a zkontrolujte promazání

- Pokud jsou vaše prsty lesklé od mazu, je zde dostatečné množství mazadla
- Pokud jsou vaše prsty suché nebo od prachu, použijte velkou lžici pro aplikaci maziva (15-20 ml). Aplikujte do prostřední části pod pás a poté nechte přístroj běžet rychlostí 5km/h po dobu 5 minut.
- Po promazání stroj neskládejte, dokud neproběhne alespoň 20-ti minutové cvičení v rychlosti 5 km/h. Mazivo se rovnoměrně rozetře po páse

Prach na pásu

Pokud je trenážér delší dobu nepoužíván, může se něm usadit vrstva prachu. Před použitím otřete plochu pásu navlhčeným hadrem.

Běžný úklid

V domácnosti se běžně stává, že na trenážéru ulpí částičky prachu, nečistoty, vlasy nebo chlupy a mohly by ucpat ventilaci stroje. Minimálně jednou měsíčně vysajte pod trenážérem. Jednou za rok by bylo vhodné také otevřít kryt motoru a vysát nečistoty usazené v něm. Vždy nejdříve odpojte elektrický kabel před manipulací s trenážérem.

Nastavení napětí pásu

Pás je třeba napnout, pokud začne prokluzovat na válkách. Při normální použití ale nechávejte pás co nejvolnější! Napnutí pásu se seřizuje otáčením stejnými šrouby jako při vyrovnání běžecského pásu. Pokud otáčením šroubů napnutí pásu neo-vlivníte, obraťte se na místního prodejce Tunturi.

Při nastavení napětí pásu musí být pás srovnaný, aby se nepoškodily jeho okraje.

- Vypínač musí být na pozici ON.
- Nastavte rychlost 5 km/h.
- Otáčejte oběma šrouby ve směru hodinových ručiček o stejné otočky.
- Zpomalte pás, přidržujte se madel a zkuste na pásu chodit.
- Pokud pás sklouzne, otáčejte znovu šrouby a poté zopakujte test.
- Pokud se Vám po několika testech nepodaří pás srovnat, kontaktujte svého prodejce.

Srovnání běžecského pásu (obr. F-5)

Běžecský pás musí být ve středu stroje. Pokud je posunut na stranu, musí být nastaven šrouby v zadní části stroje.

Ujistěte se, zda je pás v pořádku srovnán, abyste předešli poškození okrajů pásu

- Vypínač musí být na pozici ON.
- Nastavte rychlost 5 km/h.
- Pokud pás běží v prostřed stroje, je správně srovnán.
- Pokud je více vlevo, otočte levý nastavovacím šroubem o ¼ otočky po směru hodinových ručiček a pravým šroubem o ¼ otočky proti směru hodinových ručiček.
- Pokud je více vpravo, otočte pravý nastavovacím šroubem o ¼ otočky po směru hodinových ručiček a levým šroubem o ¼ otočky proti směru hodinových ručiček.
- Opakujte poslední 2 kroky, dokud nebude pás zcela srovnán..



Poznámka

- Poškození trenážeru způsobená nesprávným nastavením není pokryto v záruce.

Chyby a poruchy

I přes pravidelnou kontrolu kvality, defektů či funkční poruch, může dojít v individuálních případech k poruše v zařízení. Ve většině případů není nutné opravovat celý stroj, ale pouze jednotlivou část.

- Pokud přístroj nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce.
- Poskytněte číslo modelu a sériové číslo stroje svému prodejci. Vysvětlete problém, stav opotřebování a datum nákupu.

Přesun a uskladnění



Upozornění

- Před zahájením péče a údržby vždy přístroj odpojte z elektrické zásuvky.
- Stroj přemísťujte alespoň ve dvou lidech.
- Ujistěte se, zda nejsou pod strojem žádné předměty nebo osoby.
- Při skládání stroje se vždy ujistěte, že jste slyšeli zaklapnutí zámku, předejte pádu pásu.



Varování

- Před skládáním stroje se ujistěte, zda je sklon na 0%, jinak by mohl být poškozen mechanismus stroje.
- Uchopte přední část stroje a pevně držte za madla. Zvedněte přední část tak, aby zadní část byla na kolečkách a stroj pomalu posunujte (obr.F3) a poté položte. Stroj umístěte na ochrannou podložku, abyste předešli poškození podlahy. Na nerovných površích zacházejte se strojem velmi opatrně. Po schodech nahoru a dolů stroj neposunujte po kolečkách, ale přenášejte jej v rukou.
- Stroj skladujte jako na obr. F1 na suchém místě s malými výkyvy teplot.

Uskladnění ve vertikální pozici

⚠ Upozornění

- Ujistěte se že trenážer je stabilní a neopírejte o něj žádné další předměty, je schopen unést pouze svou vlastní váhu.

Doporučujeme skladovat trenážer ve vertikální pozici pouze na místech kde není častý výskyt osob, nejlépe ve dle stěny nebo skříně.


Záruka

Výrobce:
Tunturi New Fitness BV
Purmerweg 1
1311 XE Almere
Nizozemsko

Dovozce:
FITNESS STORE s.r.o.
Marešova 643/6
198 00 Praha 9

Č.	Popis	Specifikace	Ks
1	Frame		1
2	Side rail		2
3	Motor cover-lower		1
4	Inner cover		2
5	Upright tube- L		1
6	Outer cover		2
7	Screw	M10*95	2
8	Clamp Lever		2
9	Screw	M5*15	2
10	Washer		2
11	Front roller	527*Ø38*Ø12	1
12	Drive belt	170J4	1
13	Motor	1HP 180V 4800RPM	1
14	Pad		4
15	Screw	M8*25	4
16	Bracket		1
17	Screw	M6*16	4
18	Power switch		1
19	Overload Protector	125-250V	1
20	Power cord		1
21	Motor cover-upper		1
22	Display sticker		1
23	Grip		2
24	Cover-lower		1
25	Screw	M6*12	4
26	Handle tube		1
27	Cover-upper		1
28	Safety key		1
29	Upright tube- R		1
30	Remote control		1
31	Holder		1
32	Display panel		1
33	Standup pad		2
34			2
35	Screw	M6*25mm	
36	Running belt	2510*420*1.6mm	1
37	Running deck		1
38	Rear roller	510*Ø12*454*Ø38mm	1
39	End cap-R		1
40	Screw	M8*60mm	3
41	End cap-L		1
42	Stabilizer		1
43	Knob	M8*20MM	2
44	Screw	M8*40MM	4
45	Wheel		2
46	Nut	M8	4
47	Screw	M6*16mm	4
48	Pad round-45	45°	4
49	Pad round-70	70°	2
50	Pad		6
51	Cap		2

Č.	Popis	Specifikace	Ks
52	Control board	120*52*80mm	1
53	Filter	125-250V-6A	1
54	Chock	250V-6A	1
55	Wire-150	150mm	1
56	Wire-lower-800	800mm	1
57	Wire-upper-1300	1300mm	1
58	Wire-300	300mm	1
59	Lubrication Oil		1
60	Wrench	6#	1
61	Screw	ST3*8	5
62	Cap		2
63	Washer	Ø8*16*1	11
64	Nut	M8	6
65	Screw	ST4*14MM	2
66	Spring		2
67	Screw	ST4.2*13mm	12
68	Screw	ST3*14MM	8
HK	Hardware kit		1

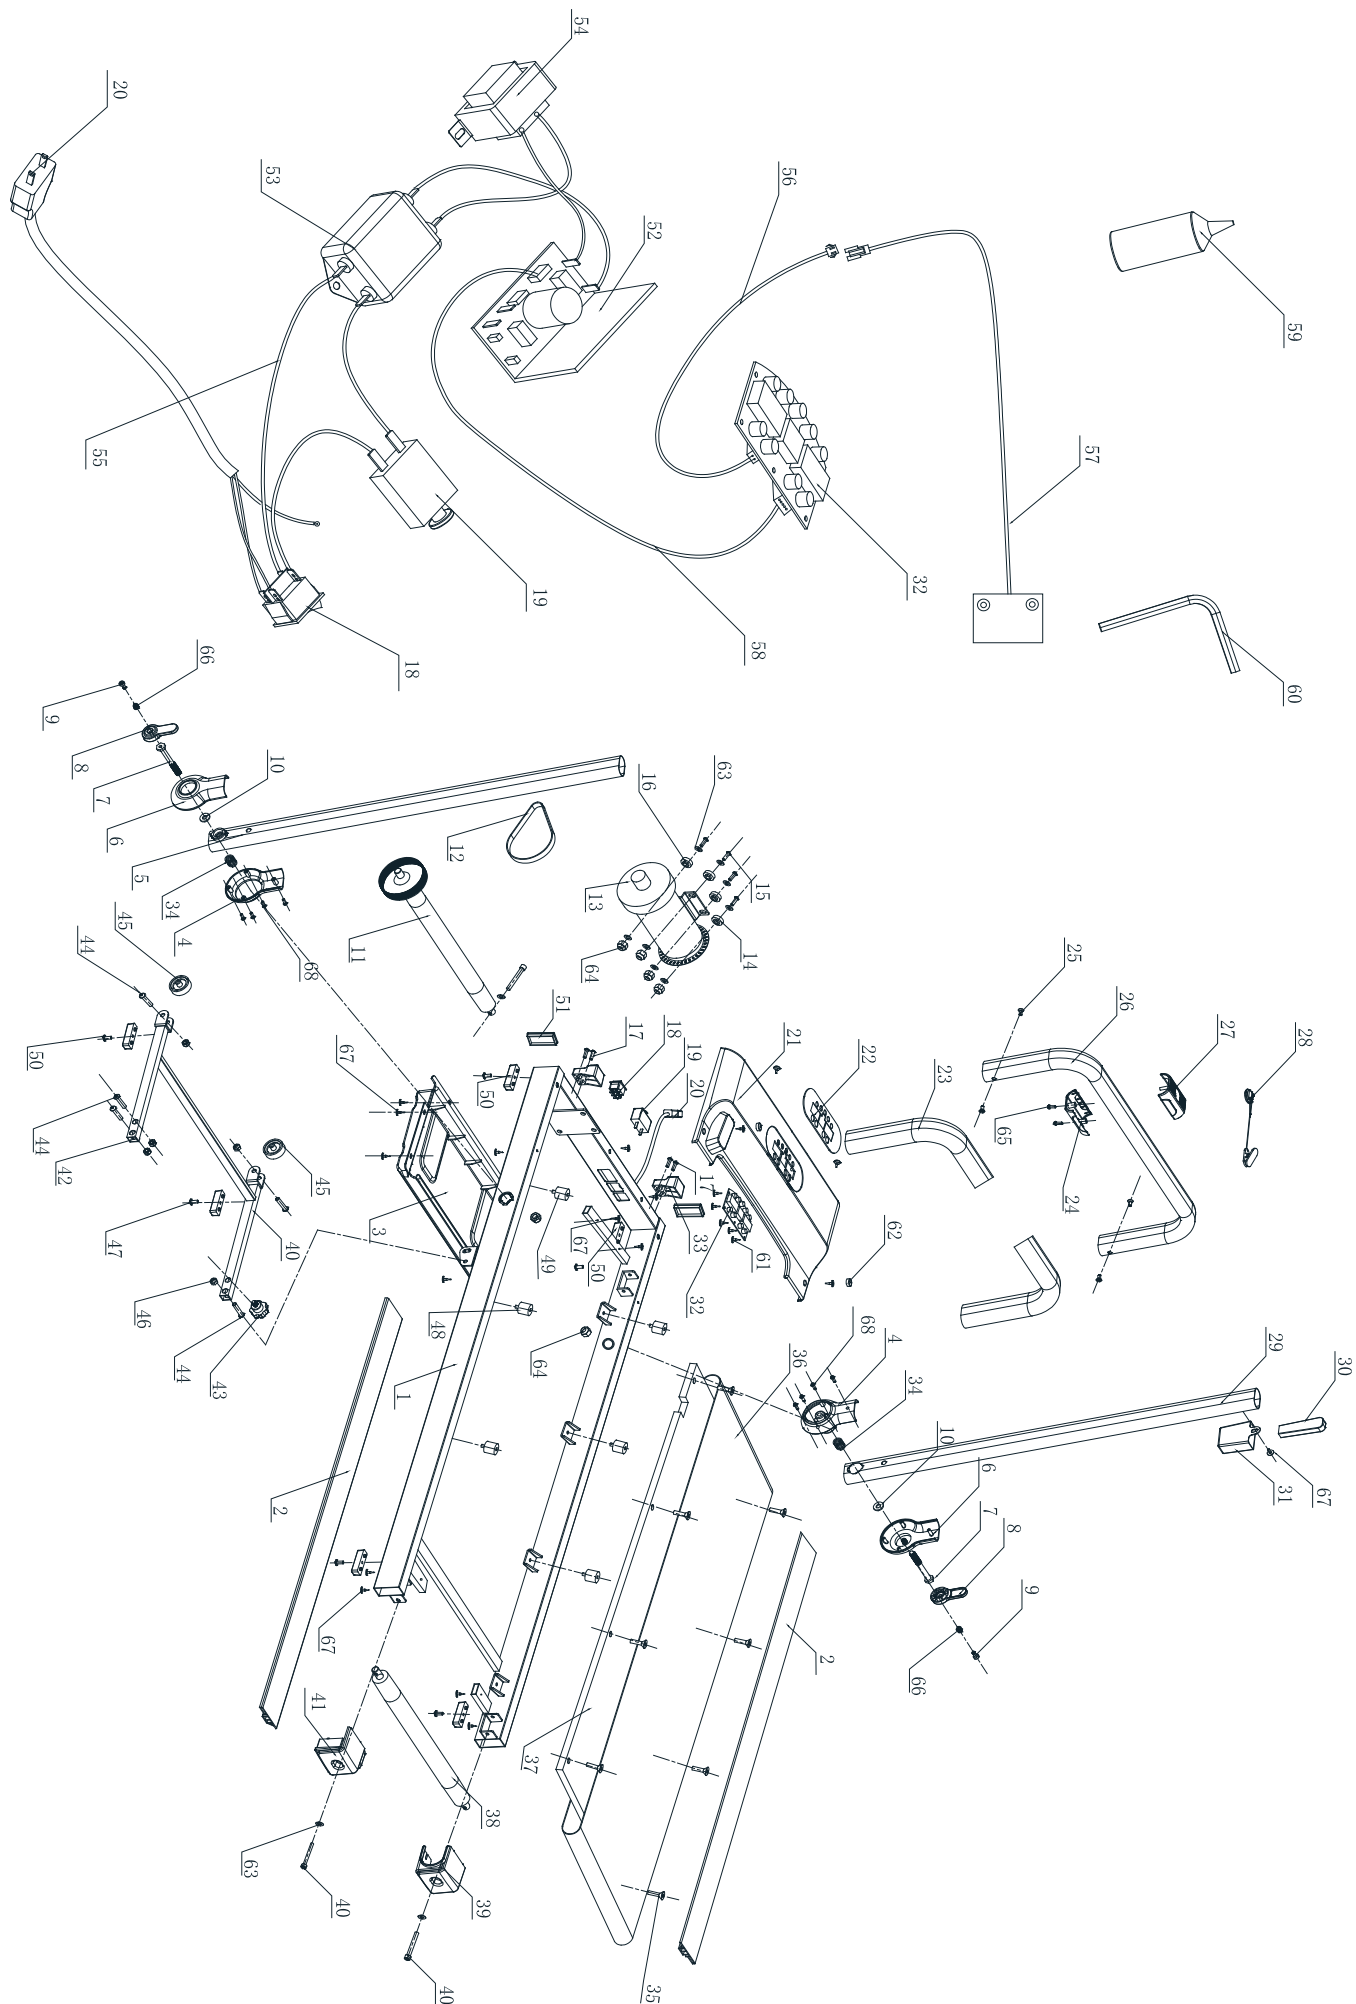



Tunturi New Fitness BV

Purmerweg 1 NL - 1311 XE Almere

P.O. Box 60001 NL - 1320 AA Almere

The Netherlands

www.tunturi.com

info@tunturi.com



20191113