


MAGIC VAC - ruční podtlakový vysavač

Montážní návod


1. Trubky z hliníkové slitiny zasuňte příslušnými konci do sebe lehkým zatlačením, až do sebe zapadnou.





2. Pomocí přiloženého šroubu a čepičkové matice upevněte hliníkovou trubku na odsávací kartáč.



3. Pytel pro zachycování nečistot upevněte na odsávací kartáč, podle vedlejšího vyobrazení.

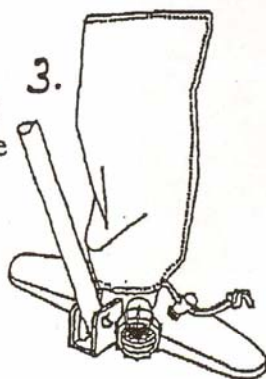

4. Nyní můžete napojit zahradní hadici na vysavač dna pomocí šroubení.

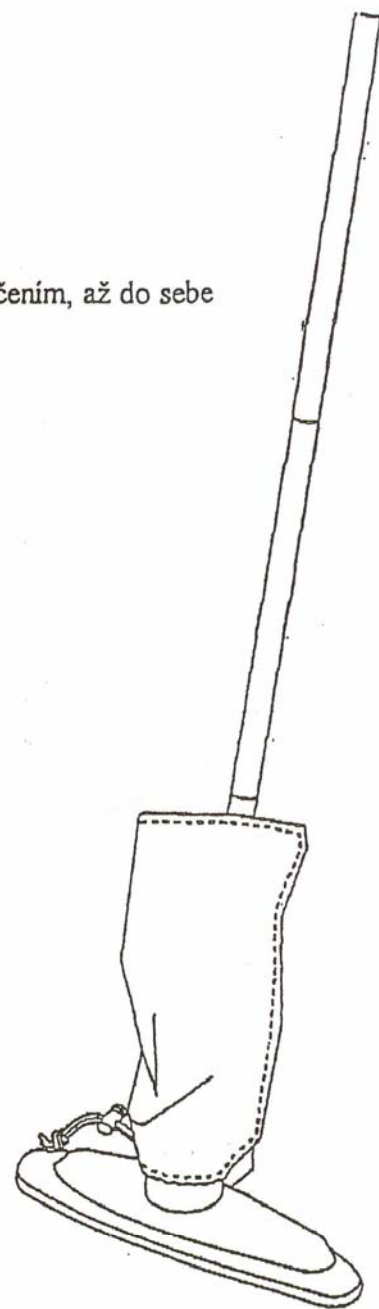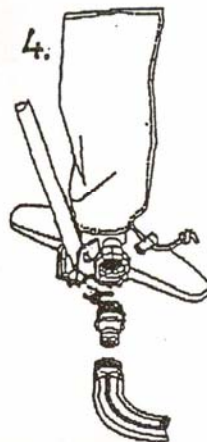

DŮLEŽITÉ !!!

- Hlavu vysavače nepoužívejte jako kartáč na násadě k drhnutí dna.
- Vysávací výkon lze zvýšit zvětšením tlaku vody v zahradní hadici.
- Pytel pro zachycování nečistot je nutno po skončení vysávání vyčistit a vysušit, aby jej bylo možné znovu použít.