

## Sprcha solární Uno 26 a 42

V zájmu stability a bezpečnosti doporučujeme nainstalovat venkovní solární sprchu na pevný povrch. Při používání nástrojů dávejte pozor, abyste nepoškodili pochromované povrchy. Poškození předejdete tím, že mezi klíč a části sprchy vložíte hadr.

### MONTÁŽ SOLÁRNÍ SPRCHY: INSTALACE POUZE NA BETON/ZDIVO

1. Zvolte pro sprchu takové místo, kde co nejvíce svítí slunce.
2. Pomocí základny/PVC trubky si vyznačte polohu montážních otvorů, které se mají pro šrouby vyvrtat do betonu/zdiva (OBRÁZEK 2).
3. Demontujte oddíl sprchy. V právě vyznačených místech vyvrtejte otvory s průměrem 10 mm, hluboké 45 mm.
4. Vložte dutinky se závitem do vyvrtaných otvorů. Vložte šroub do dutinky se závitem a lehce na ni klepněte kladivem, abyste ji trochu rozšířili.
5. Vyjměte šroub a dejte základnu/dolní trubku na otvory a připevňte je k povrchu pomocí dodaných šroubů a podložek.

POZNÁMKA: Základna se bude viklat, dokud sprchu zcela nepřipevníte k povrchu.

### MONTÁŽ SOLÁRNÍ SPRCHY

1. Namontujte horní část sprchy na dolní část – pouze pro sprchy UNO 42 (OBRÁZEK 1).

2. Připojte zahradní hadici k přívodu sprchy a zdroji vody.

POZNÁMKA: Hadici musíte umístit bezpečně, aby o ni nikdo nezakopl.

POZNÁMKA: Dbejte na to, abyste sestavu trubky z nerezové oceli spolehlivě dotáhli ve správné pozici (OBRÁZEK 2).

### POČÁTEČNÍ NASTAVENÍ SOLÁRNÍ HADICE

1. Otočte a zvedněte držadlo hadice do polohy FULL ON HOT (Maximum teplé vody).
2. Otočte přívod vody do zahradní hadice, abyste sprchu naplnili. Sprcha se bude naplňovat přibližně 2 minuty. POZNÁMKA: Plnění trubky, když je ventil v poloze maximálně horké vody, zajišťuje, aby ve sprše nevznikaly vzduchové kapsy. Tento postup se používá pouze při počátečním nastavení.
3. Jakmile začne z hlavice sprchy vytékat voda, otočte držadlo sprchy do vypnuté polohy. Po uzavření sprchy se voda může začít ohřívat.
4. Sprcha absorbuje sluneční světlo a ohřívá vodu.

POZNÁMKA: V závislosti na slunečním svitu a venkovní teplotě může trvat až 1 hodinu nebo déle, než se voda zcela ohřeje. Pokud sprchu použijete dříve, voda bude méně teplá. Nedávno použitá sprcha (pokud nebyla zcela vyprázdňena) se ohřeje rychleji, protože v ní zůstala nějaká teplá voda. UPOZORNĚNÍ: Za bouřky se nespřchujte! Teplotu vody nastavujte postupně, od studené k teplé, riziko opaření horkou vodou!

### POUŽÍVÁNÍ SOLÁRNÍ SPRCHY

Otočte držadlo do otevřené polohy a můžete se sprchovat vodou, kterou ohřálo slunce.

Jakmile se sprchováním skončíte, vypněte přívod vody ke sprše.

POZNÁMKA: Má-li sprcha fungovat, musíte mít otevřen také kohoutek zahradní hadice.

Průtok teplé vody – cca 10,3 l/min; Průtok studené vody – cca 10,9 l/min.

TEPLOTA VODY V SOLÁRNÍ SPRŠE MŮŽE DOSÁHNOUT 45°C! DOPORUČUJEME, ABYSTE NEJPRVE OTEVŘELI DRŽADLO DO STŘEDNÍ POLOHY MEZI HORKOU A STUDENOU, A PAK NASTAVILI POLOHU PODLE POŽADOVANÉ TEPLoty VODY.

JESTLIŽE JSTE SPRCHU NEPOUŽÍVALI DÉLE NEŽ TŘI DNY, DOPORUČUJEME, ABYSTE NECHALI VODU ODTÉKAT 2 MINUTY A TAK VYPUSTILI STOJATOU VODU. STOJATÁ VODA V TEPLÉM POČASÍ JE PŘÍZNIVÝM PROSTŘEDÍM PRO NEBEZPEČNÉ BAKTERIE. STOJATÁ VODA VE SPRŠE NEODPOVÍDÁ KVALITĚ PITNÉ VODY!


### DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ NA MIMOSEZÓNU

1. Vypněte a odpojte zahradní hadici.
  2. Otevřete páku a nechte vytéci vodu ze sprchy (trvá asi 2 minuty).
  3. odšroubujte PVC trubku sprchy a vypusťte ze sprchy zbývající vodu.
  4. Díly sprchy otřete a uložte na další sezónu do suché a temperované místnosti.
- DO VODY NEDÁVEJTE SŮL ANI NEMRZNOUCÍ SMĚS. VEDLO BY TO KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE!

Chyby v tisku vyhrazeny

Dodavatel: MARIMEX CZ s.r.o., Libušská 264, Praha 4 – Libuš, 142 00,

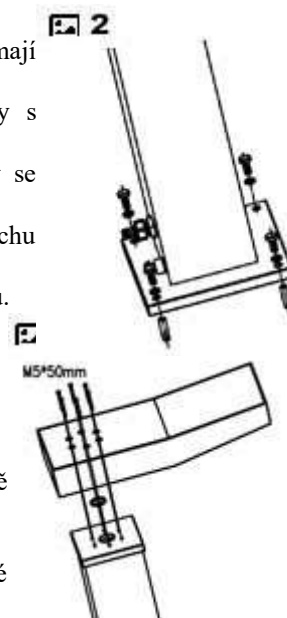

[www.marimex.cz](http://www.marimex.cz), tel: + 420 261222111

